


Regelquerschnitt E-E (Parkstände PKW und 6. Fahrgasse)

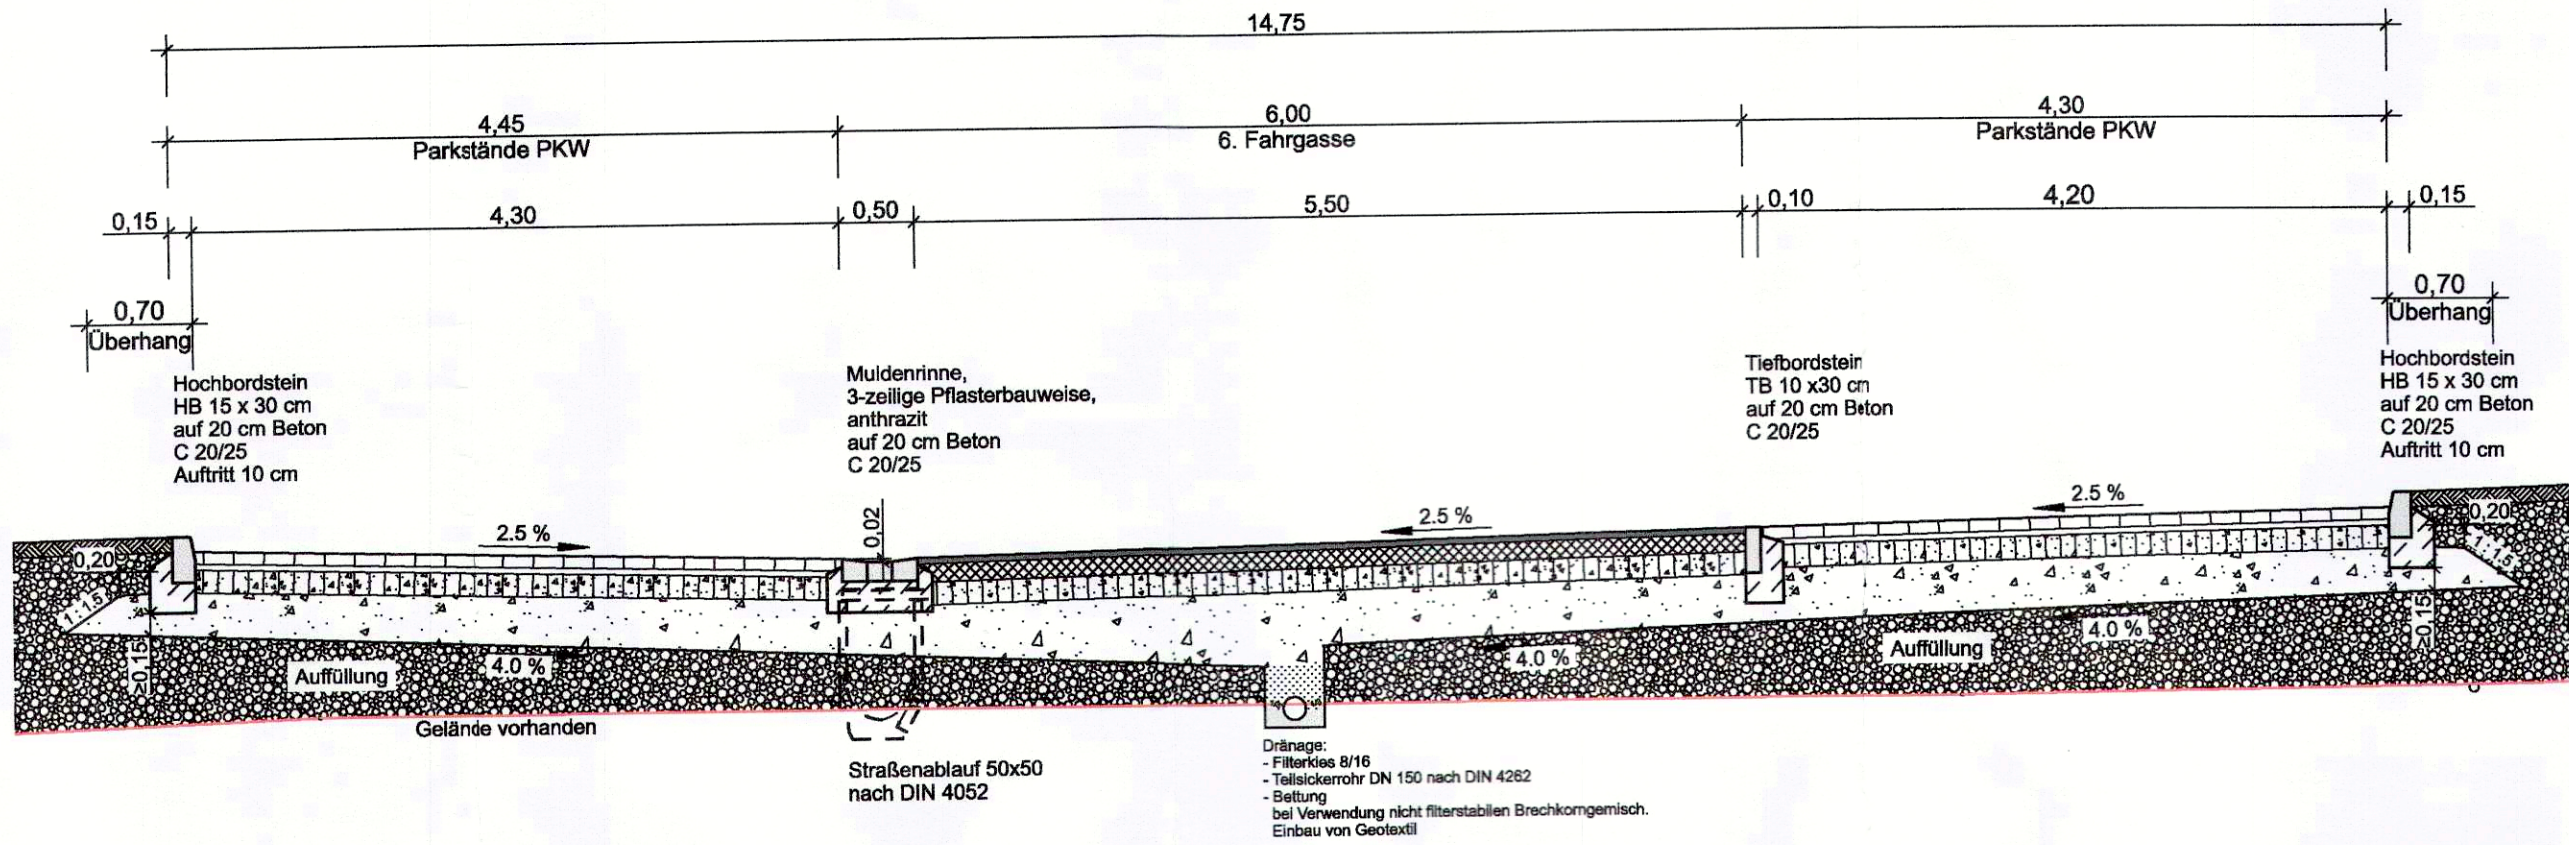

Parkstände PKW in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3		Fahrbahn 6. Fahrgasse in Asphaltbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 1, Zeile 3, BK 1.8		Parkstände PKW in Pflasterbauweise gemäß RStO 2012, Tafel 3, Zeile 1, BK 0.3	
- 8 cm	Betonsteinpflaster 16x16 cm	- 4 cm	Asphaltdeckschicht	- 8 cm	Betonsteinpflaster 16x16 cm
- 4 cm	Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5	- 12 cm	Asphalttragschicht	- 4 cm	Bettung (Splitt/Brechsand) 0/5
- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, Ev ₂ ≥120 MPa	- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, Ev ₂ ≥150 MPa	- 15 cm	Schottertragschicht 0/45, Ev ₂ ≥120 MPa
≥ 23 cm	Frostschuttschicht 0/45, Ev ₂ ≥100 MPa	≥ 29 cm	Frostschuttschicht 0/45, Ev ₂ ≥120 MPa	≥ 23 cm	Frostschuttschicht 0/45, Ev ₂ ≥100 MPa
	Planum, Ev ₂ ≥ 45 MPa		Planum, Ev ₂ ≥ 45 MPa		Planum, Ev ₂ ≥ 45 MPa
	Auffüllung		Auffüllung		Auffüllung
≥ 50 cm	Gesamtaufbau	≥ 60 cm	Gesamtaufbau	≥ 50 cm	Gesamtaufbau

Bei Nichterreichen Ev₂ ≥ 45 MPa auf dem Planum, 250 mm Bodenaustausch mit geeignetem, verdichtungsfähigem und frostsicherem Material (Schotter 0/45) als Untergrundverbesserung.

C_14_14_0_4_1_230523_PR_P_RQE_PS_FB

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen



Verkehrs-Consult Leipzig (VCL) GmbH
Georgiring 3 04103 Leipzig
Telefon 0341/ 96424-0 Fax 0341/ 96424-25

Bearbeitet: Geffe

Geprüft:  Patrick Offermanns
2023.05.25 10:11:35 +0200

Projekt-Nr.: 20/286


Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF



Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt

Unterlage 14 /Blatt-Nr.: 14


Regelquerschnitt 14 (E-E)
P&R-Platz
Parkstände PKW und 6. Fahrgasse



Maßstab: 1 : 50

Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen

aufgestellt:

Leipzig, den


28.06.2023
Dipl.-Ing. M. Jana
Amtsleiter


Planfestgestellt:
Landesdirektion Sachsen
Leipzig, den
Unterschrift: 

3 2 - 0 5 2 2 / 3 0 6 / 1 7