


- 1) Warnschild W012 mit Zusatzschild
- 2) Maschenweite der Zaunemente 200x50
 Stabstärke horizontal 2x8 (Mindestquerschnitt anderer Profile 70mm²)
 Stabstärke vertikal 6

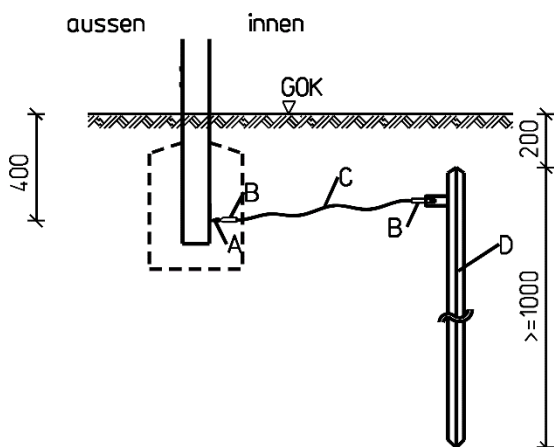

- A Winkel (min.:20*5) anschweißen Bohrung \varnothing 13mm
 Die Anschlussfläche darf nicht beschichtet werden.
- B Erdseil-Press-Rohr-Kabelschuh 1x70mm²
 SAP-Id: 01629621
- C Erdseil, 70mm² Cu, verzinkt
 SAP-Id: 00133980
- D Kreuzer L=1500; 50*50*3 mit Lasche Bohrung \varnothing 13mm
 SAP-Id: 10087536

Erdungsanschluss alle 50m vorsehen