

Straßenaufbau:

Fahrbahn
Bk 32 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

4 cm Asphaltdeckschicht
8 cm Asphaltbinderschicht
14 cm Asphalttragschicht
34 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa
60 cm Gesamtdicke Planum Ev2 ≥ 45 MPa

Gehwegaufbau:



Gehweg
nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

8 cm Betonverbundplatten 25 x 25
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2 ≥ 80 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum Ev2 ≥ 45 MPa


Randstreifen beidseitig

6 cm Mosakpflaster (Altmaterial)
6 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/8
18 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2 ≥ 80 MPa
30 cm Gesamtdicke Planum Ev2 ≥ 45 MPa


Detail Bauwerksfuge BA1 zu BA2
M 1:25

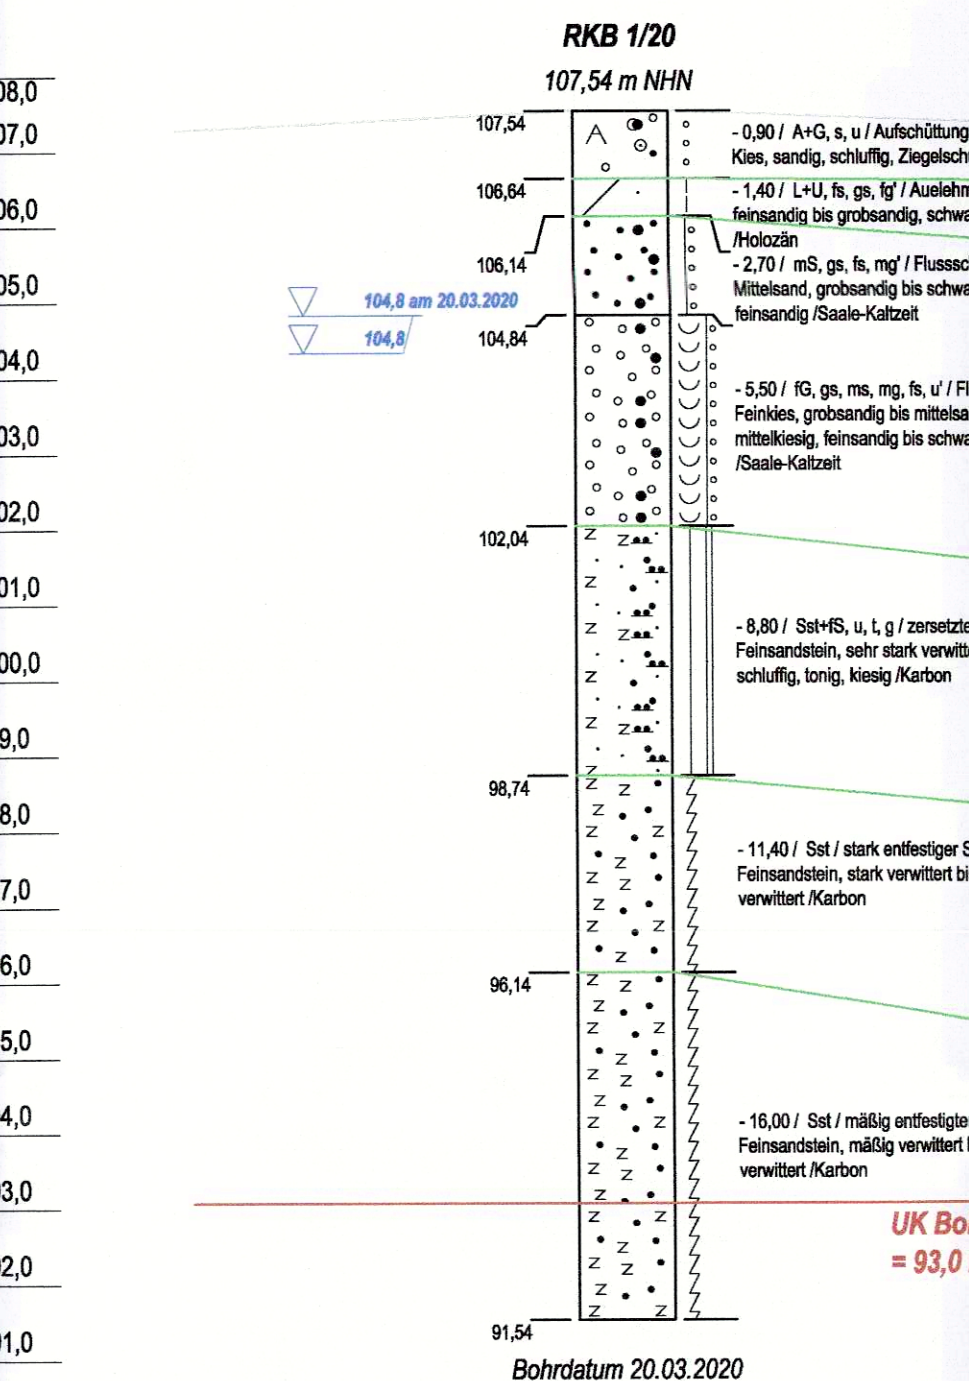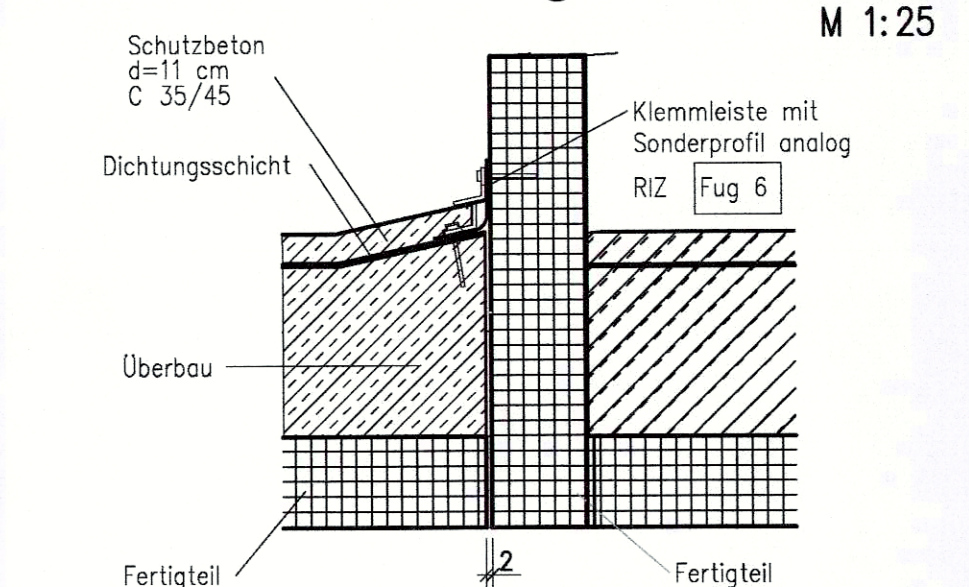




Schnitt D-D
M 1:100

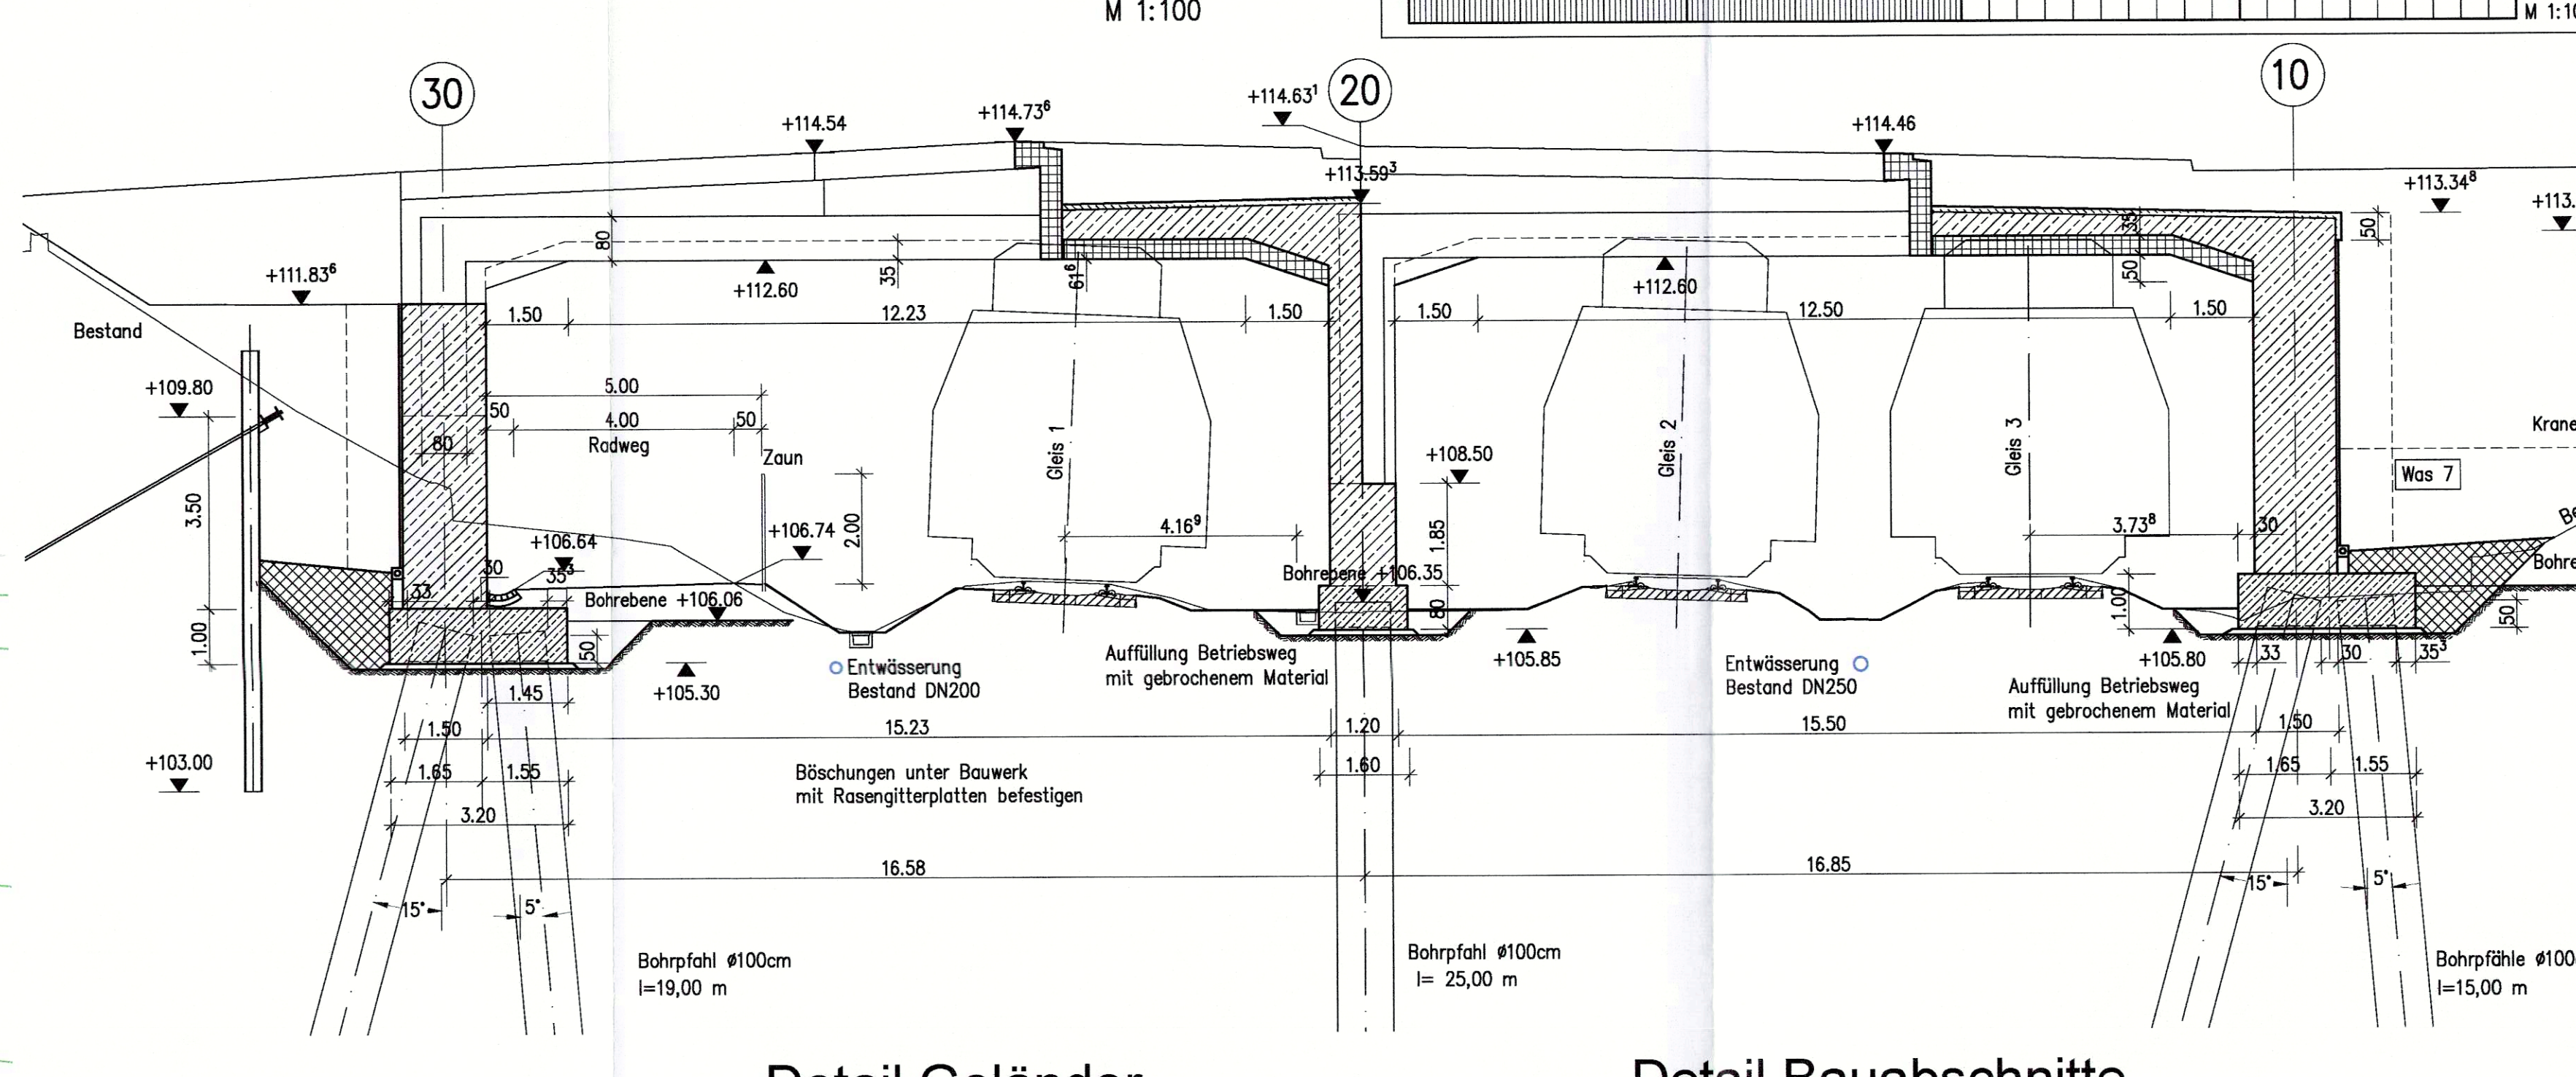


Detail Geländer
M 1:10

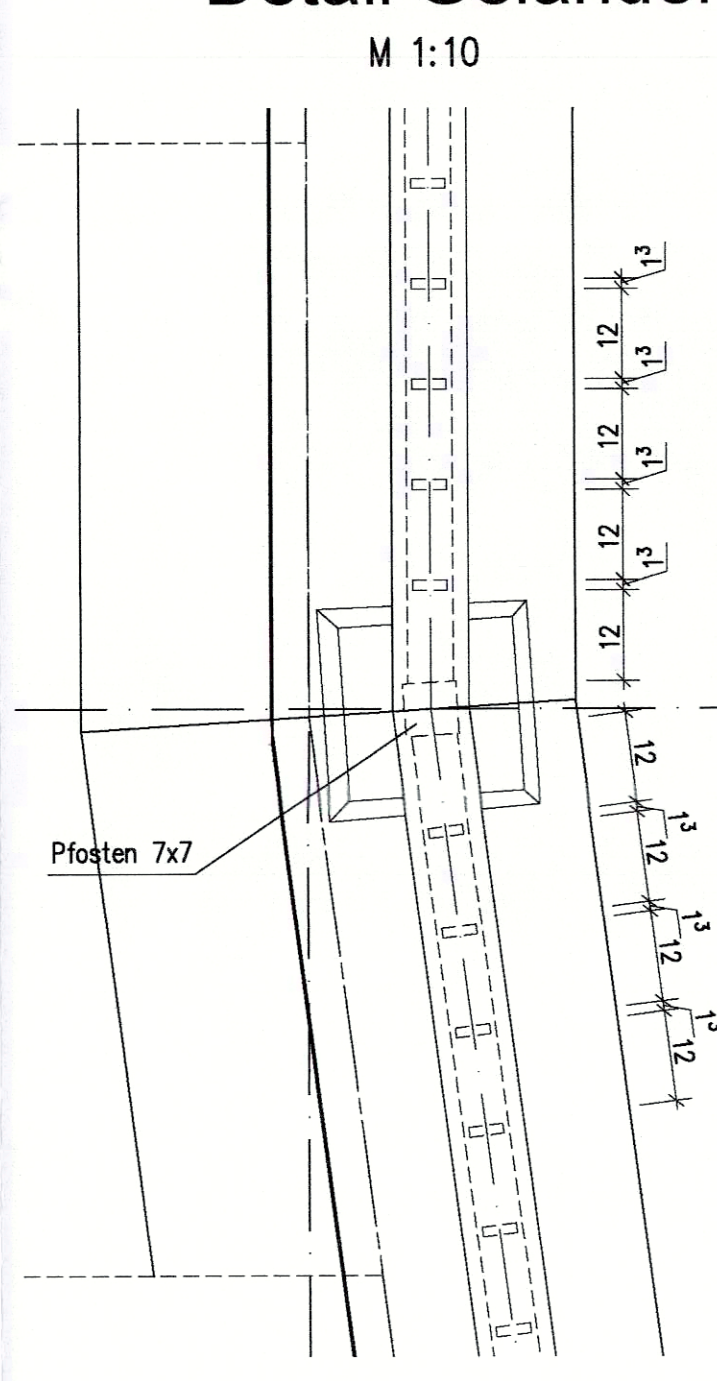



Detail Bauabschnitte
M 1:50

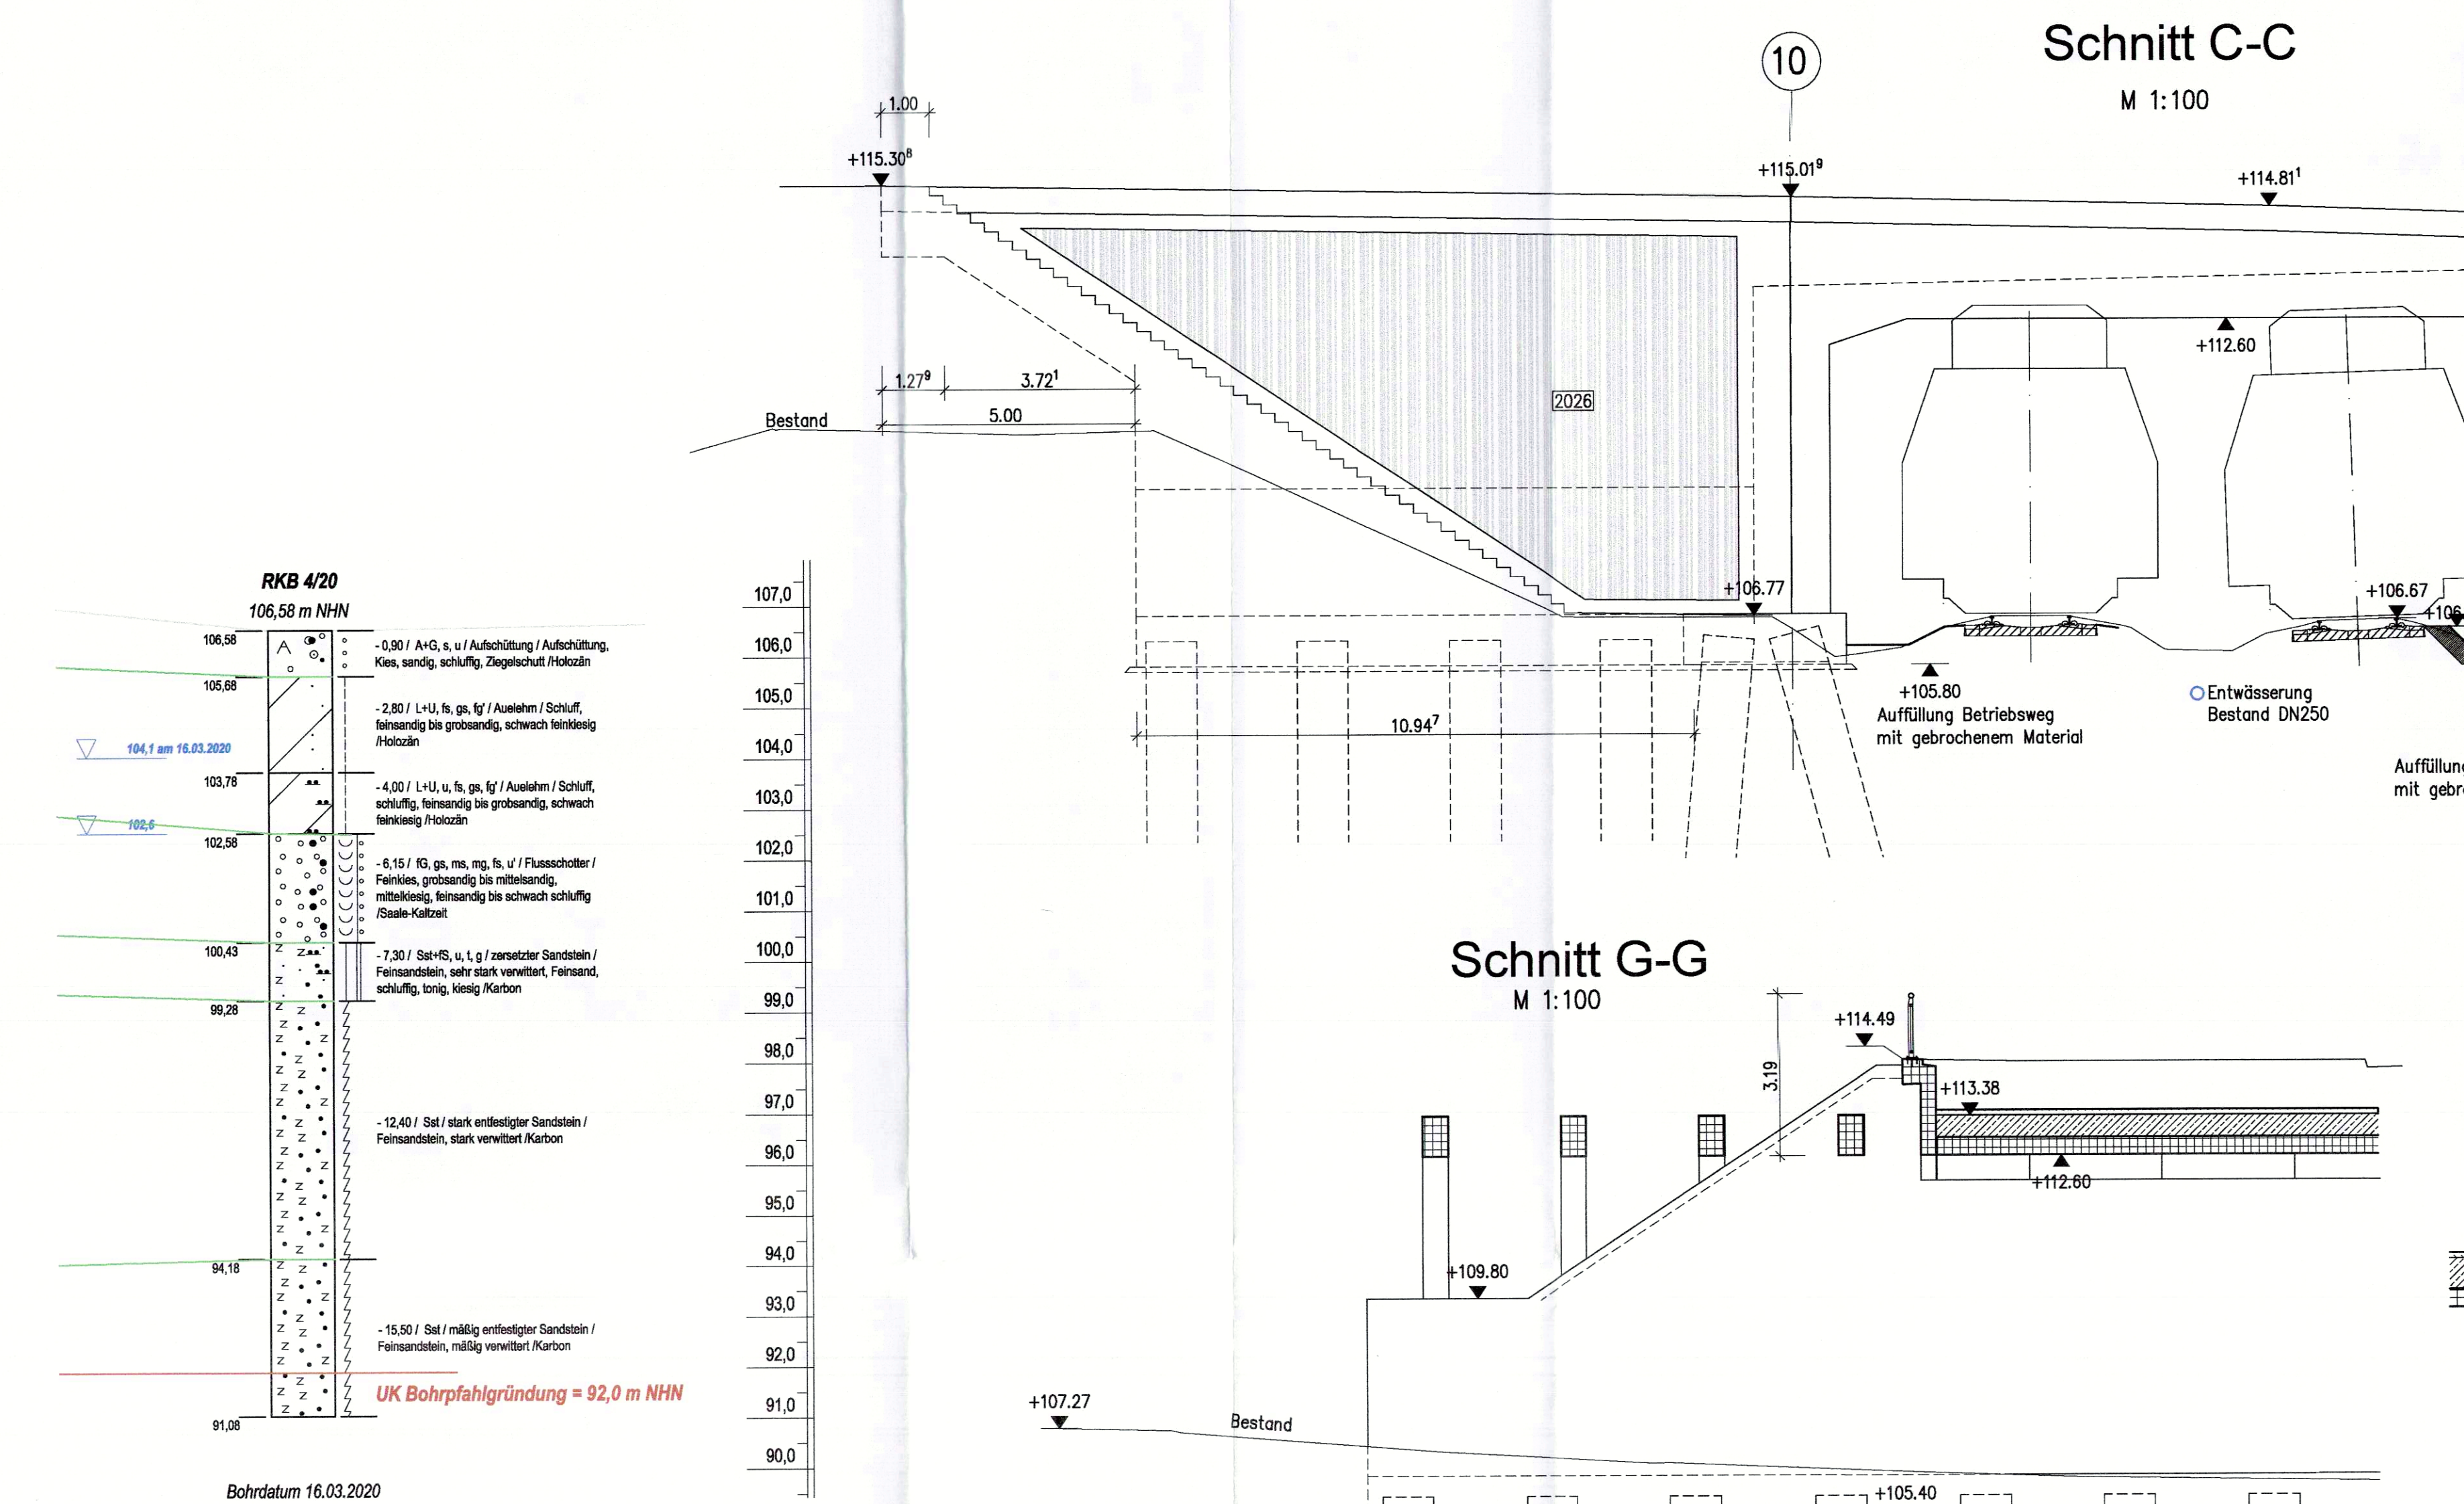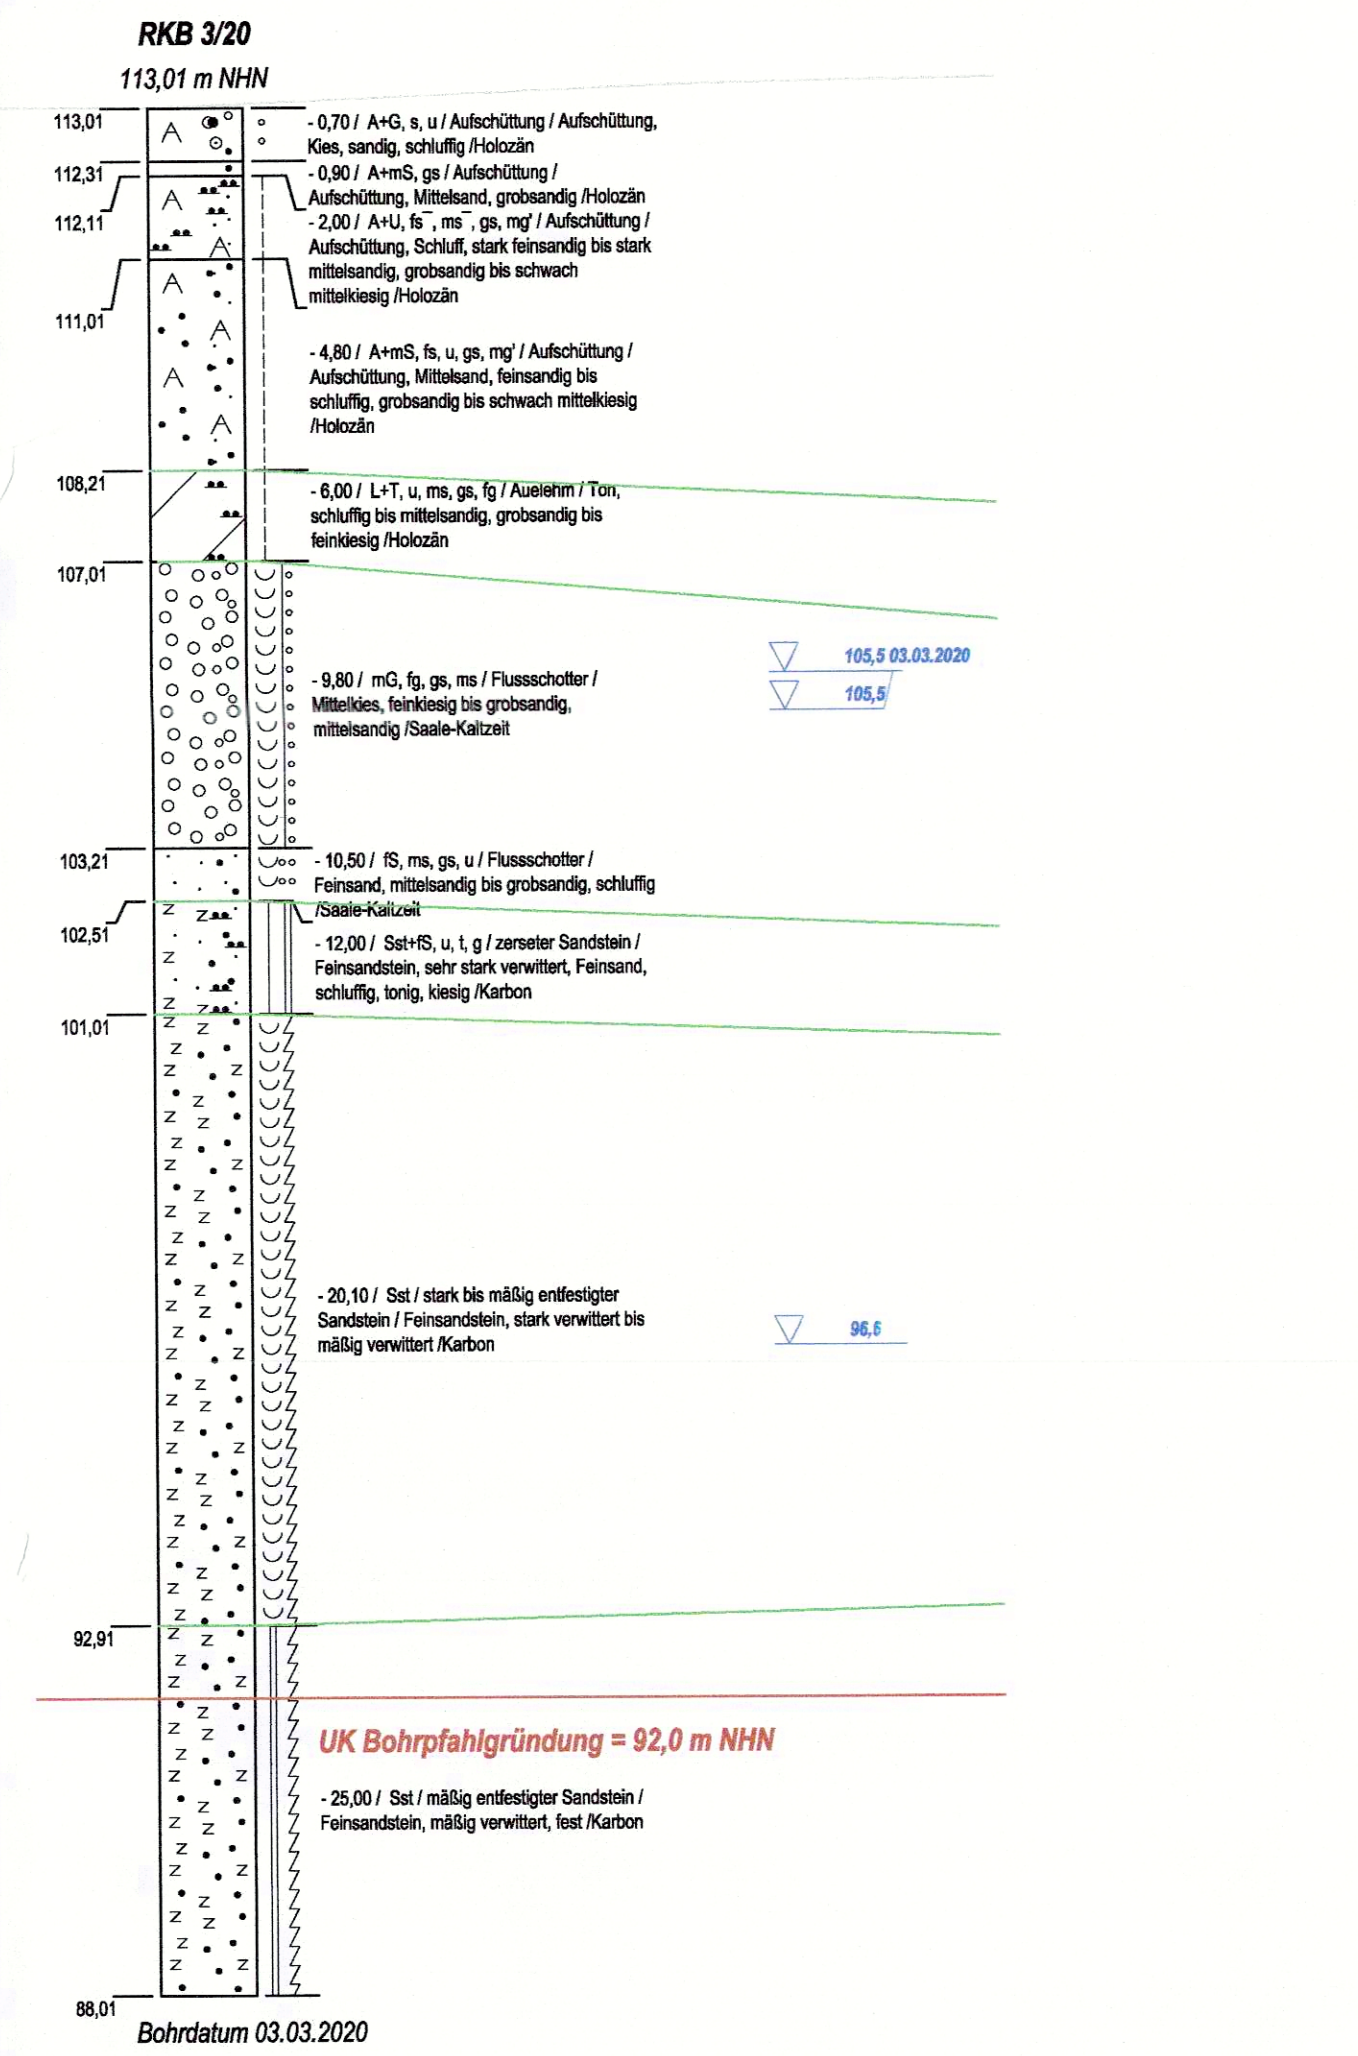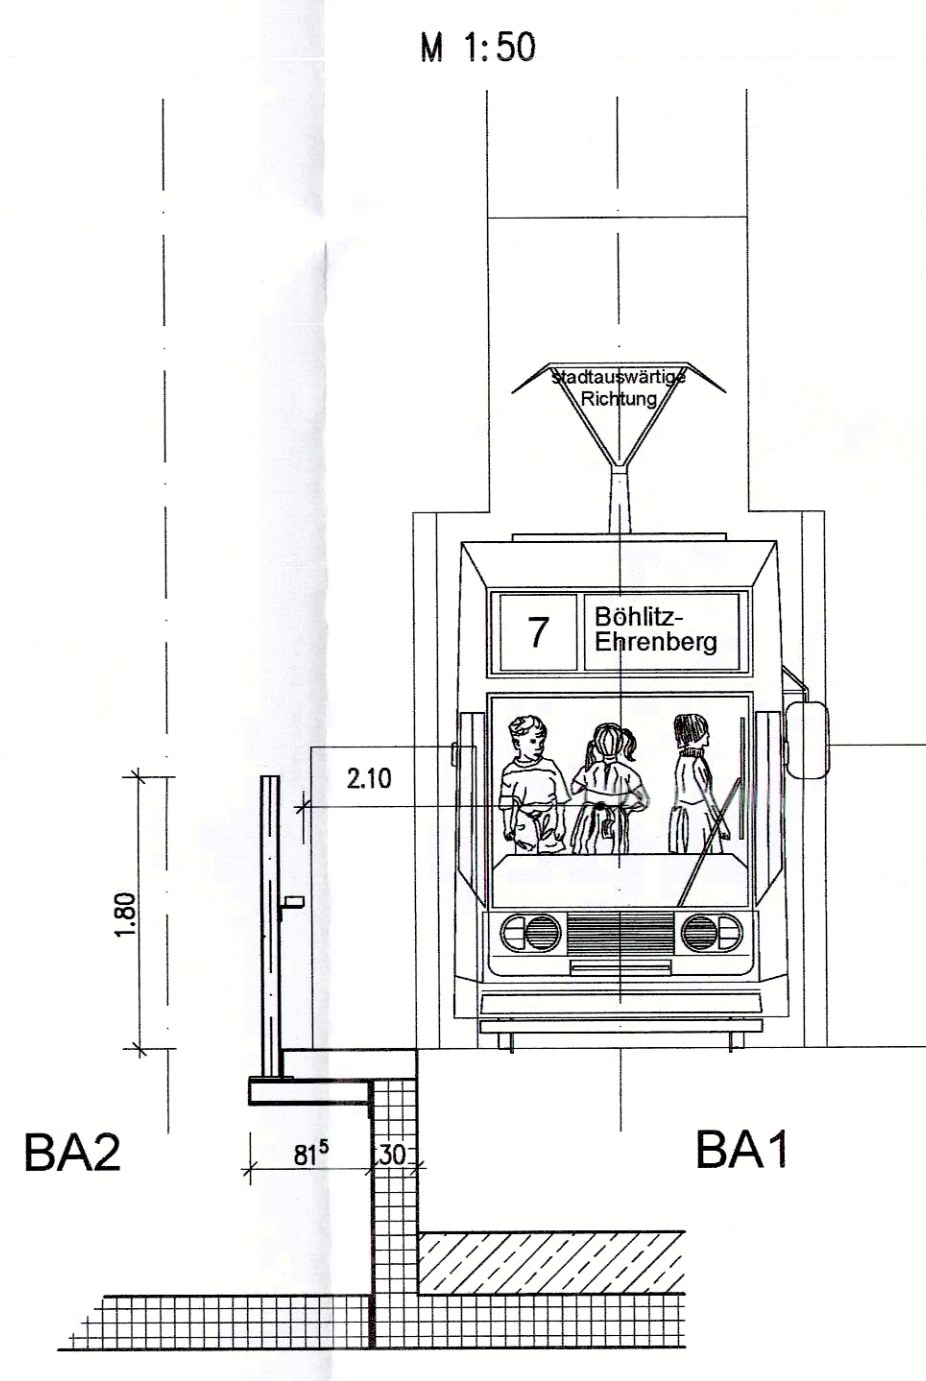


Schnitt G-G
M 1:100

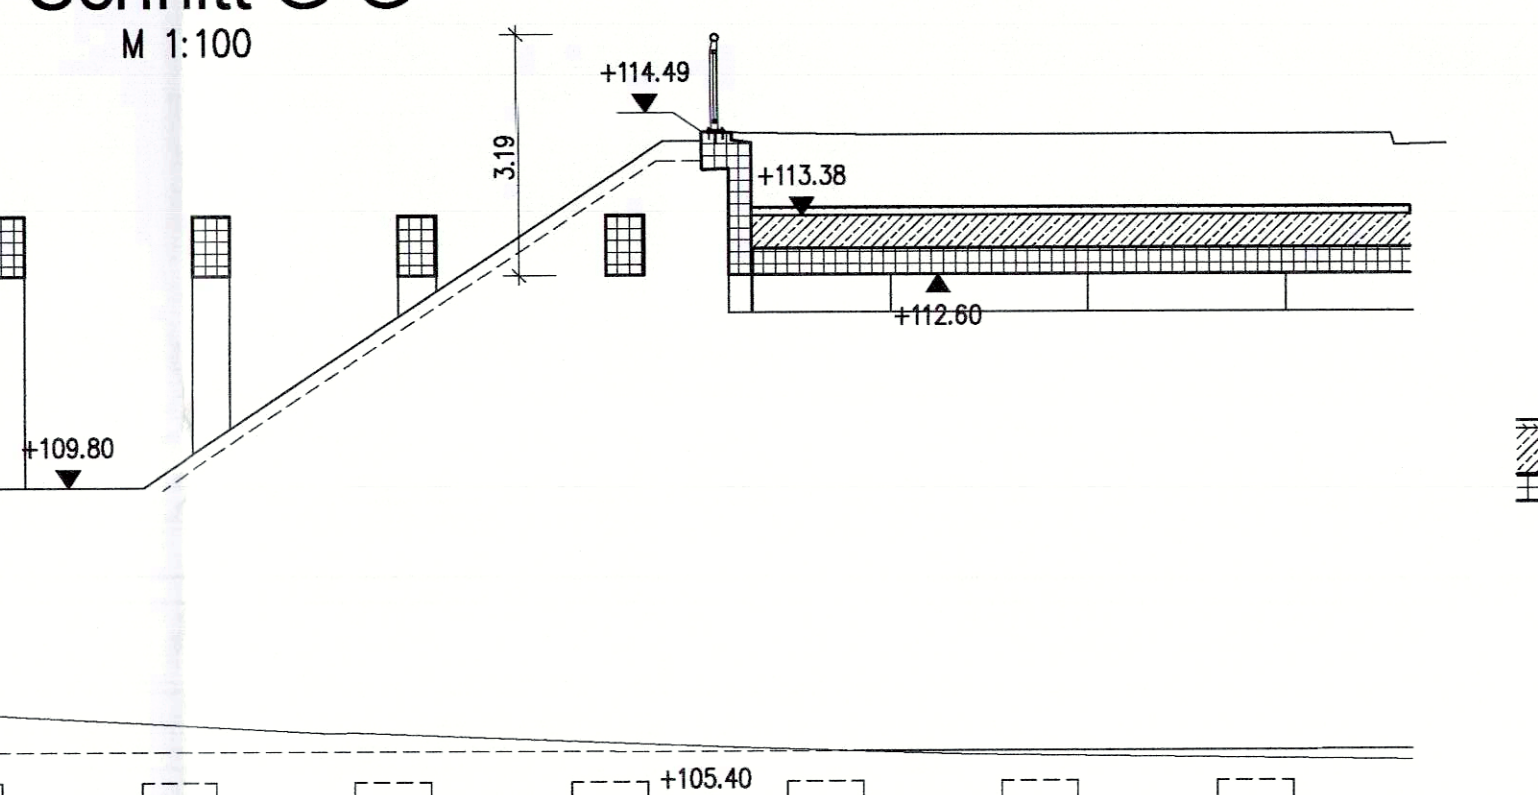


Schnitt F-F
M 1:100

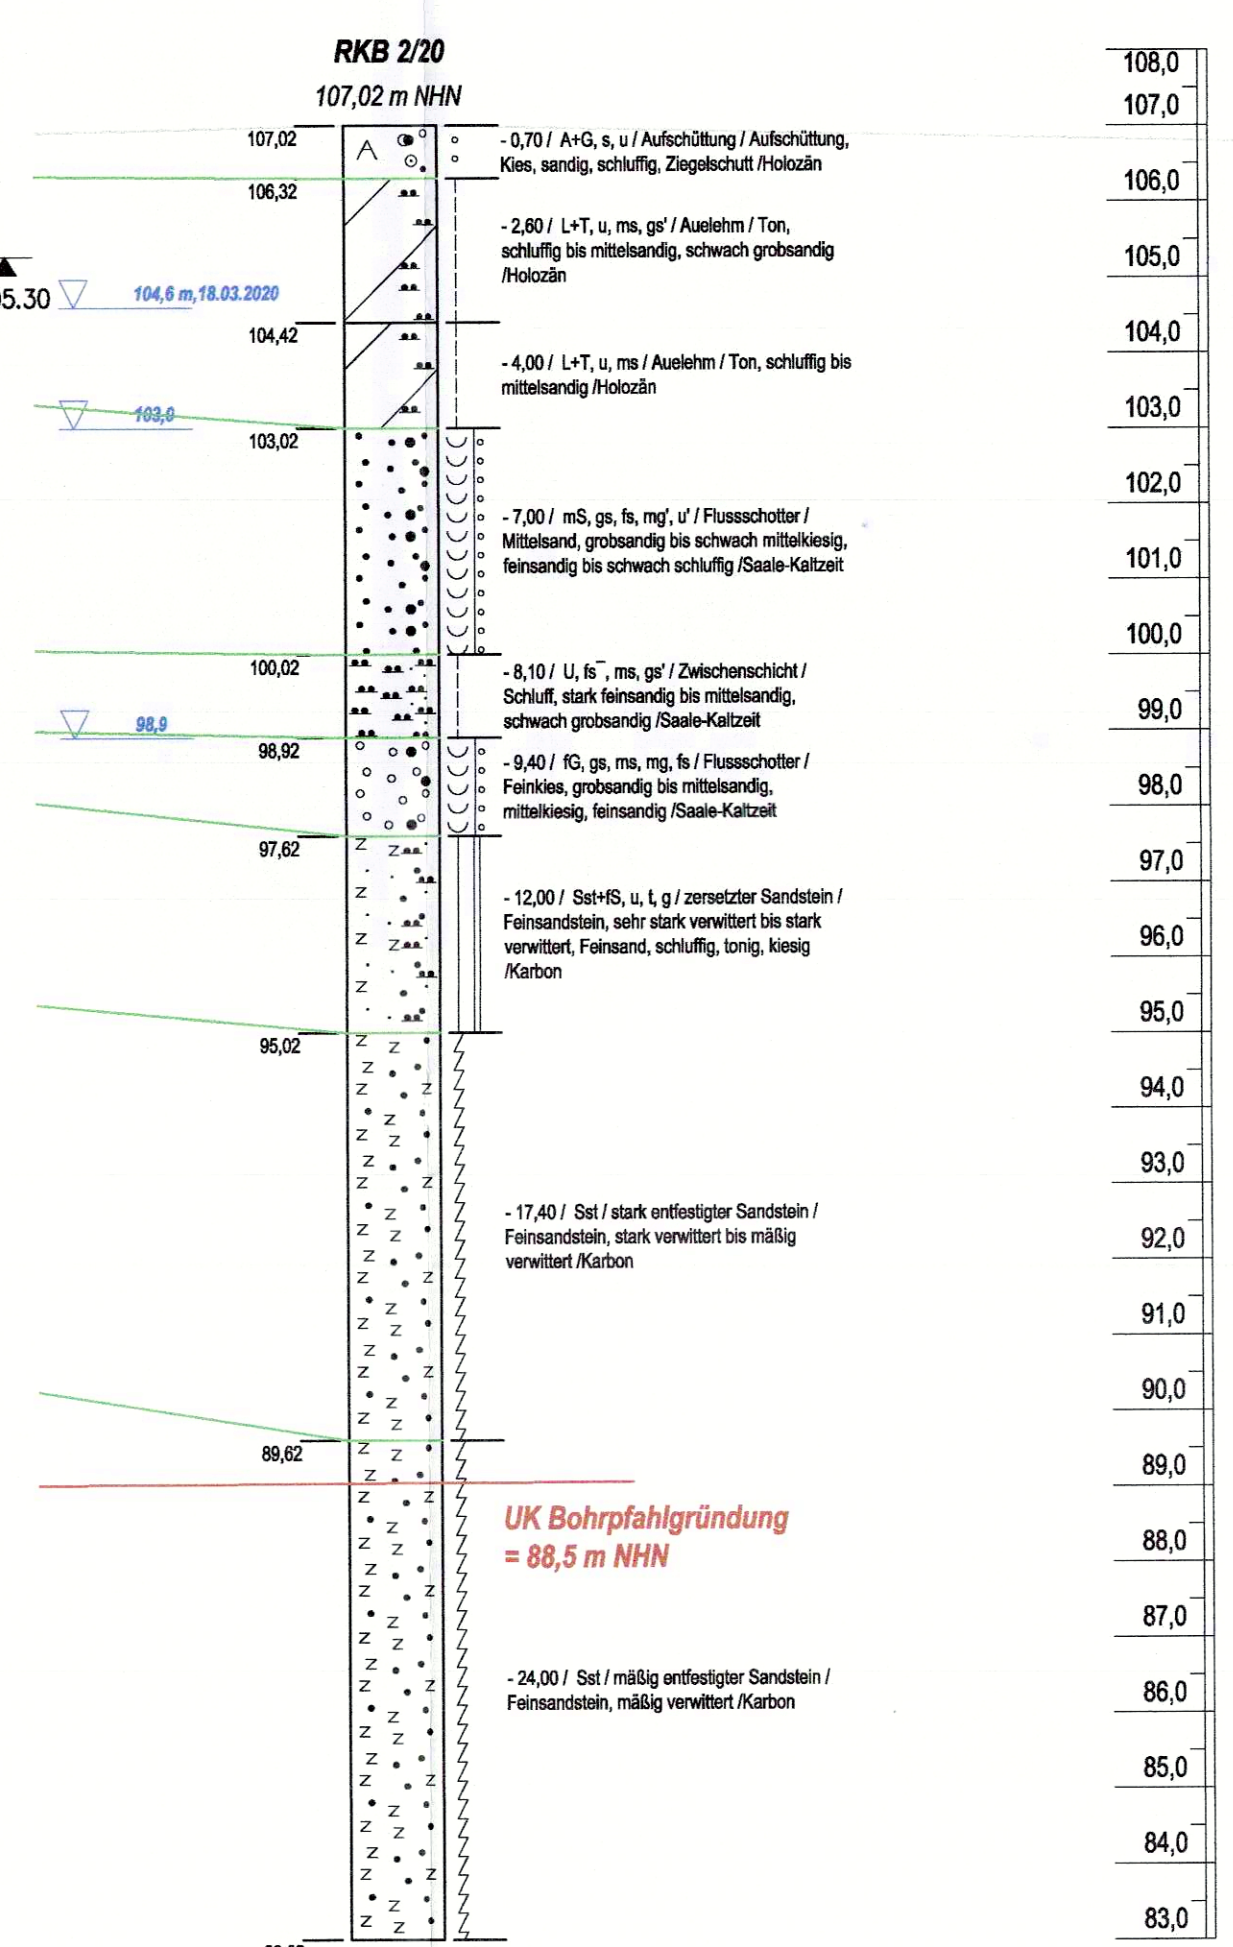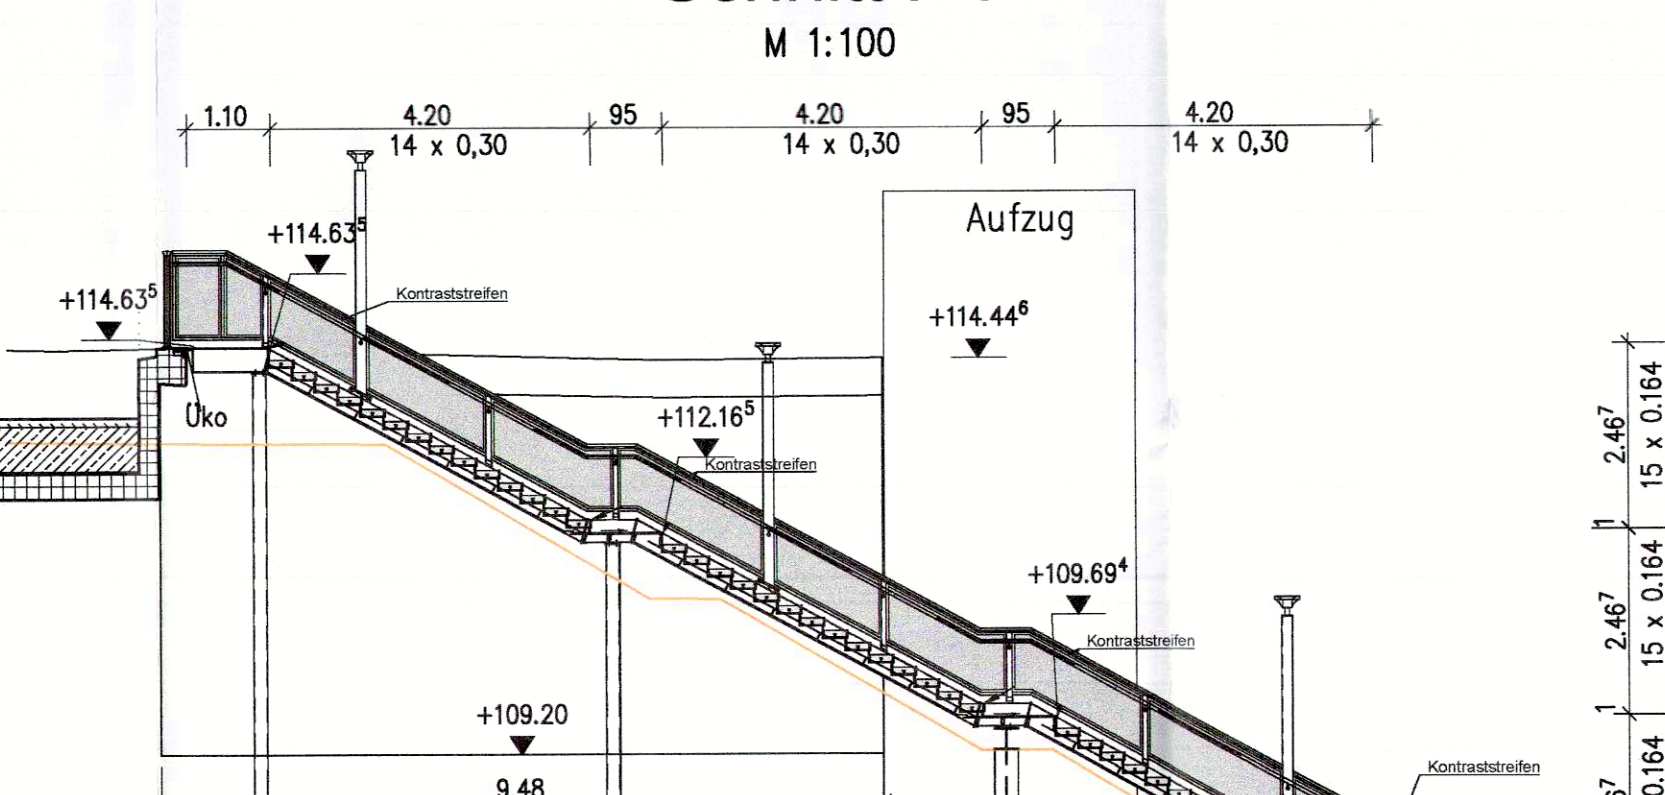


Detail Kappe mit Geländer
M 1:10

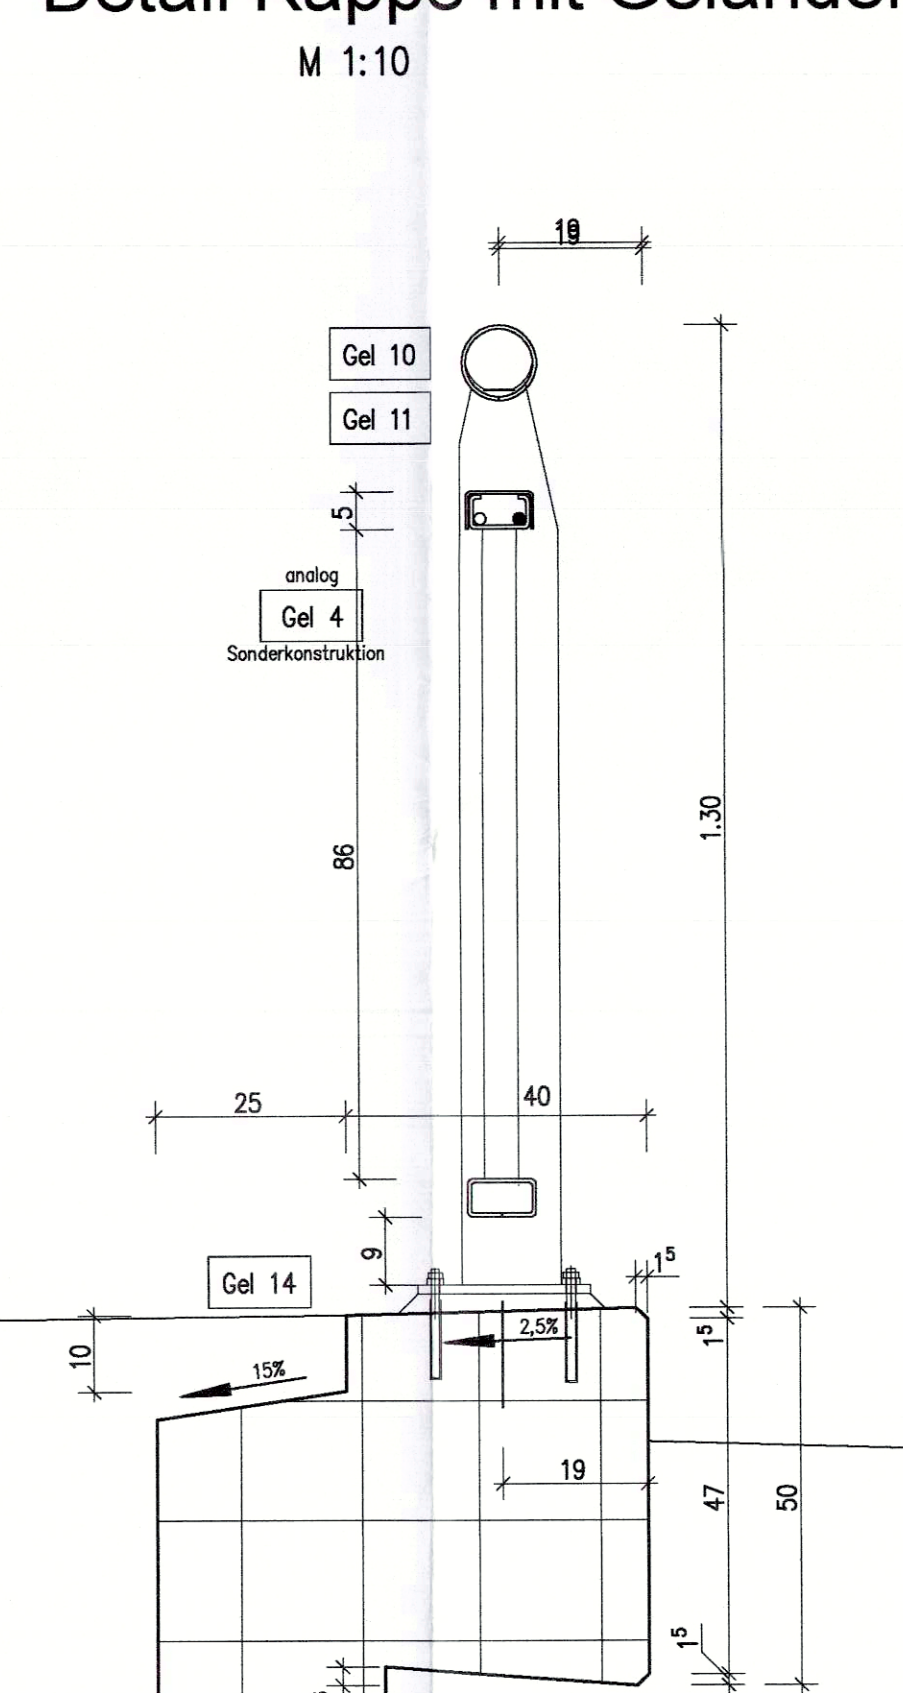

Detail Berührungsschutz
M 1:20

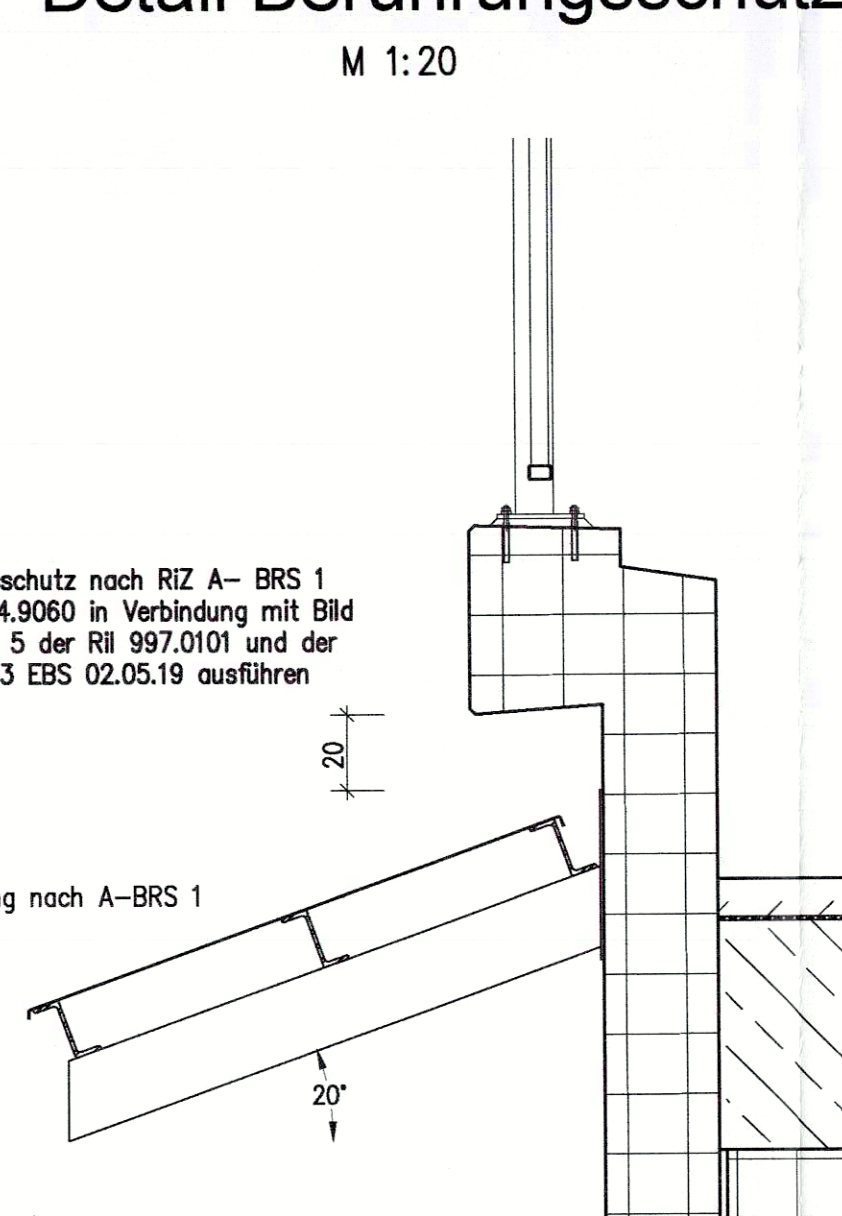

Schnitt H-H
M 1:100

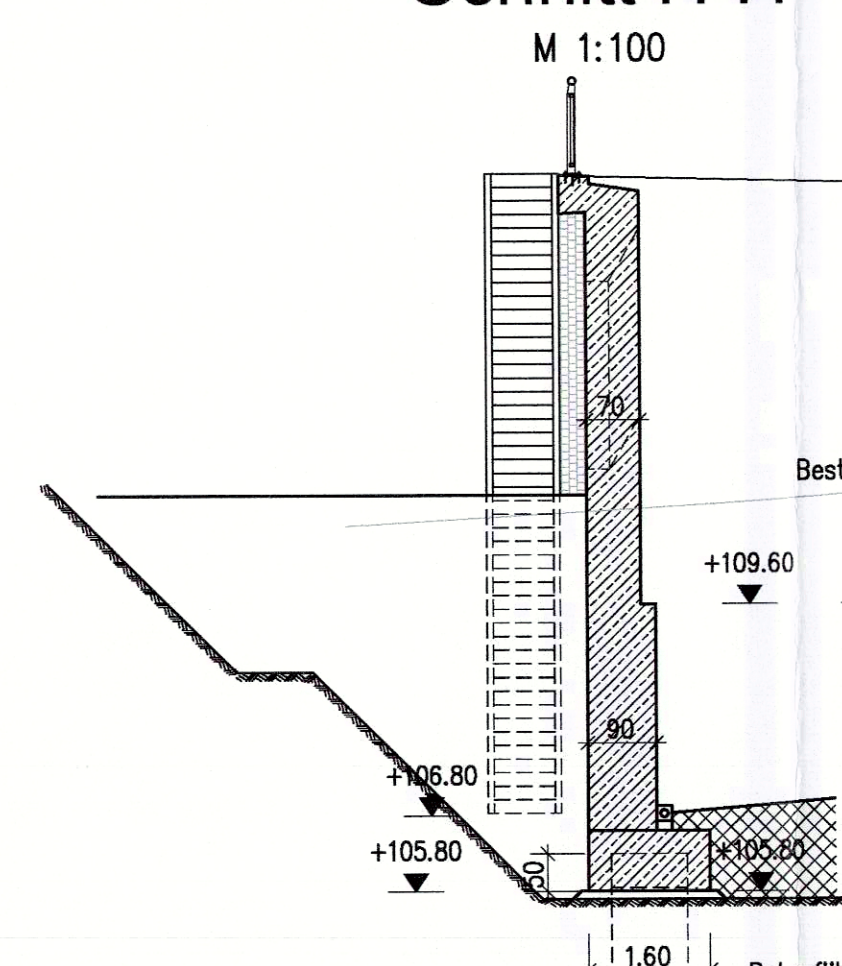

zugehörige Zeichnungen

- 05.1 Bauwerkskappe - Bauwerk gemäß Druckbild und Schnitt B
- 05.2 Demontage-Bauwerkskappe
- 05.3 Demontage-Bauwerkskappe
- 05.4 BA1 Standard Bohrerplatte und Baugrubenverbau
- 05.5 BA2 Standard Bohrerplatte und Baugrubenverbau
- 05.6 BA2 Standard Bohrerplatte und Baugrubenverbau
- 05.7 BA1 Schritte Verbau
- 05.8 BA2 Schritte Verbau südliche Baugruben
- 05.9 BA2 Schritte Verbau nördliche Baugruben
- 05.10 BA1 Kranstandard Montage Überbau
- 05.11 BA2 Kranstandard Montage Überbau
- 05.12 Details D1 A3 betreffend

Legende

Abbruch

Elektrische Trennung der Geländer an den Bauwerksgrenzen mittels Einbau von zwei Isolierfüßen mit einem Mindestabstand von 2,5 m gemäß Zeichnung M-SBR 30 / 804 9030

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Höhenbezug DHNN 92

Lagebezug ETRS

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
1	1	29.09.2022	Gitter
2	2	29.09.2022	Gitter
3	3	29.09.2022	Gitter
4	4	29.09.2022	Gitter
5	5	29.09.2022	Gitter
6	6	29.09.2022	Gitter
7	7	29.09.2022	Gitter
8	8	29.09.2022	Gitter
9	9	29.09.2022	Gitter
10	10	29.09.2022	Gitter
11	11	29.09.2022	Gitter
12	12	29.09.2022	Gitter

Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt
Prager Straße 118 - 136
04317 Leipzig

Bezeichnet: Gezeichnet: Geprüft:

FESTSTELLUNGSENTWURF

Stadt Leipzig
Verkehrs- und Tiefbauamt
Unterlage 15/Blatt-Nr.: 1,2
Bauwerkskappe Bw 1/R11
Bauwerk: Schnitt
A, C, D, E, F, Ansicht und Details
Maßstab: 1:100, 1:20, 1:10

**Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken
einschließlich Umbau Am Ritterschloßchen**

ausgestellt: 29.09.2022
Leipzig, den 1. April 2023

Leipzig, den 1. April 2023
Dipl.-Ing. M. Jans
Architekt

Planfestgestellt:
Landesdirektion Sachsen
Leipzig, den 1. April 2023
Umschulung A. J. Jans

32-0522/306/17