


B 304/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

93,95 m ü. NHN

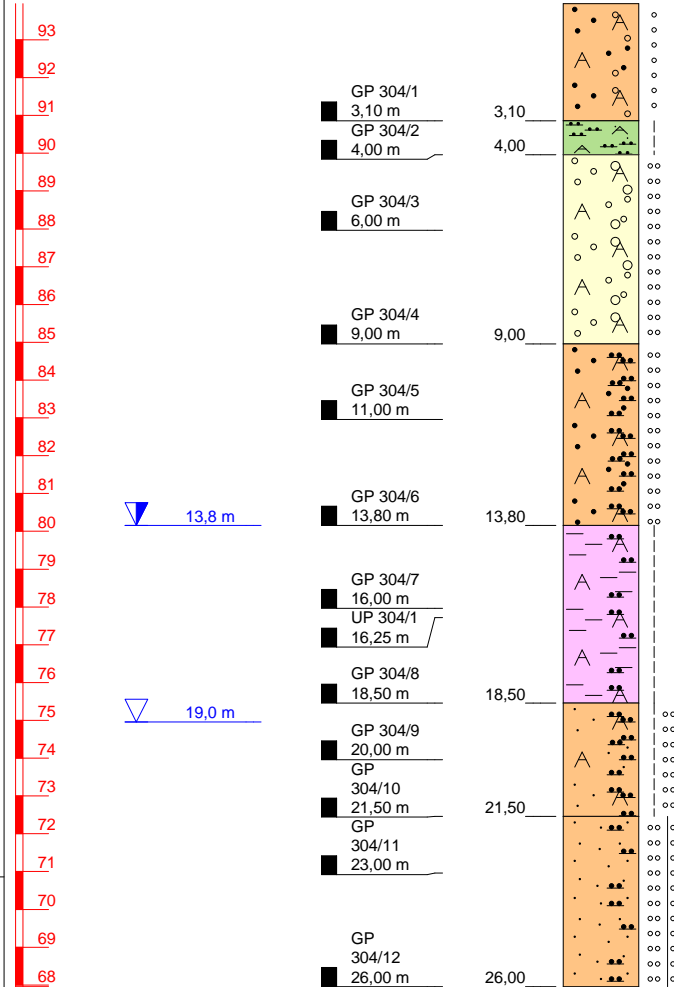

UK	Schichtinhalt
3,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,10 m - Anthropogen - Mittelsand, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, humos, schluffig, Abraum - mit Oberbodenaufgabe - locker gelagert, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [OU], [SW] - bauschutthaltig (Ziegelreste) - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - schwarz bis dunkelbraun, grau
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,90 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis schwach mittelsandig, feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, schwach feucht - Bodengruppe: [SU*], [SU] - hellbraun bis dunkelbraun
9,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 5,00 m - Anthropogen - Feinkies, mittelkiesig bis schwach grobkiesig, sandig, schluffig, tonig, Abraum - Kiessand mit Schlufflinsen - mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW], [SU*] - kalkfrei - hellbraun bis grau
13,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,80 m - Anthropogen - Mittelsand, stark schluffig, tonig, feinsandig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW], [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig - dunkelgrau
18,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,70 m - Anthropogen - Ton, schluffig, feinsandig bis mittelsandig, schwach mittelkiesig, schwach kohlig bis kohlig, Abraum - Tertiärton mit sandigen Lagen - steif, feucht - Bodengruppe: [ST*], [TL] - kalkfrei - hellgrau bis dunkelgrau
21,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Feinsand, stark schluffig, tonig, kohlig bis stark kohlig, Abraum - umgelagerter Kohlesand - Wasseranschnitt (19,0 m), Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (13,8 m) - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - dunkelgrau bis schwarz
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 4,50 m - Miozän - Feinsand, schluffig, sehr schwach mittelsandig, sehr schwach kohlig bis schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 304/16	Hochwert:	5717549,9
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	24.11.2016	Ansatzhöhe:	93,95 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Köhler		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	1		

B 312/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

96,08 m ü. NHN

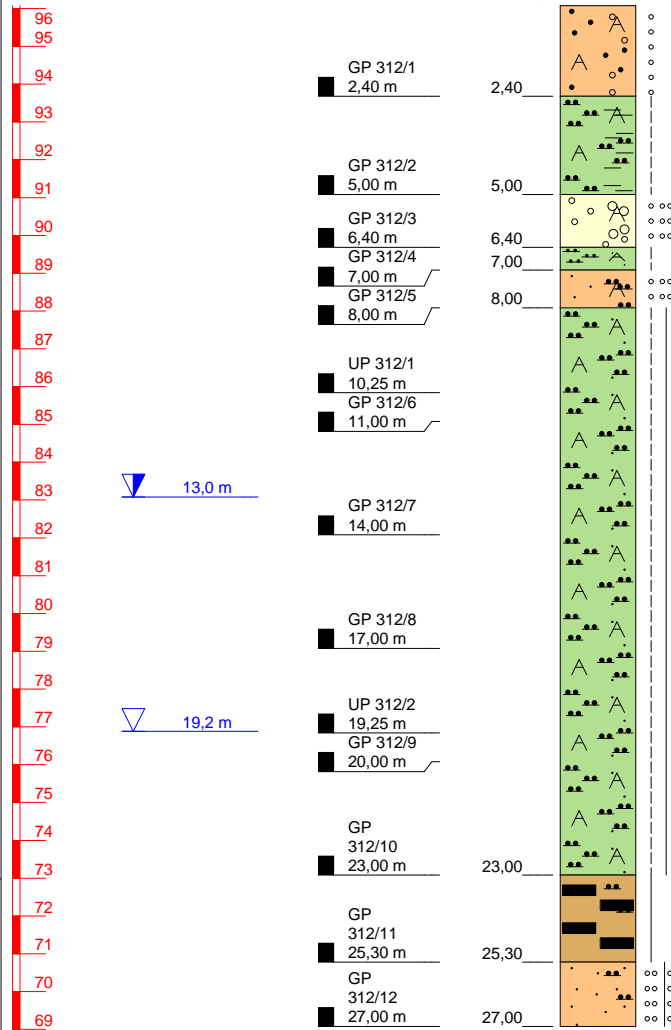


UK	Schichtinhalt
2,40 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,40 m - Anthropogen - Mittelsand, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, schluffig, Abraum - Oberbodenauflage - locker gelagert, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SW] - bauschutthaltig (Ziegelreste) - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun, grau bis rotgrau
5,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,60 m - Anthropogen - Schluff, stark tonig, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, schwach feucht - Bodengruppe: [TL], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - schwarz bis dunkelgrau
6,40 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,40 m - Anthropogen - Feinkies, stark mittelkiesig bis schwach grobkiesig, mittelsandig bis grobsandig, sehr schwach schluffig, Abraum - Kiessand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
7,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,60 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig, Abraum - steif, schwach feucht - Bodengruppe: [SU*], [SU] - kalkhaltig - hellbraun bis braun
8,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Feinsand, stark schluffig, tonig, feinkiesig, Abraum - Sand-Schluff-Gemenge - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SU*], [ST] - kalkfrei - grau bis dunkelgrau
23,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 15,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - Schichtwasser (19,2 m), Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (13,0 m) - steif bis halbfest, sehr feucht - hellbraun bis dunkelbraun
25,30 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,30 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,70 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517247,2
Aufschluss:	B 312/16	Hochwert:	5717439,5
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	21.11.2016	Ansatzhöhe:	96,08 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	27,26 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Köhler		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	2		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 314/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

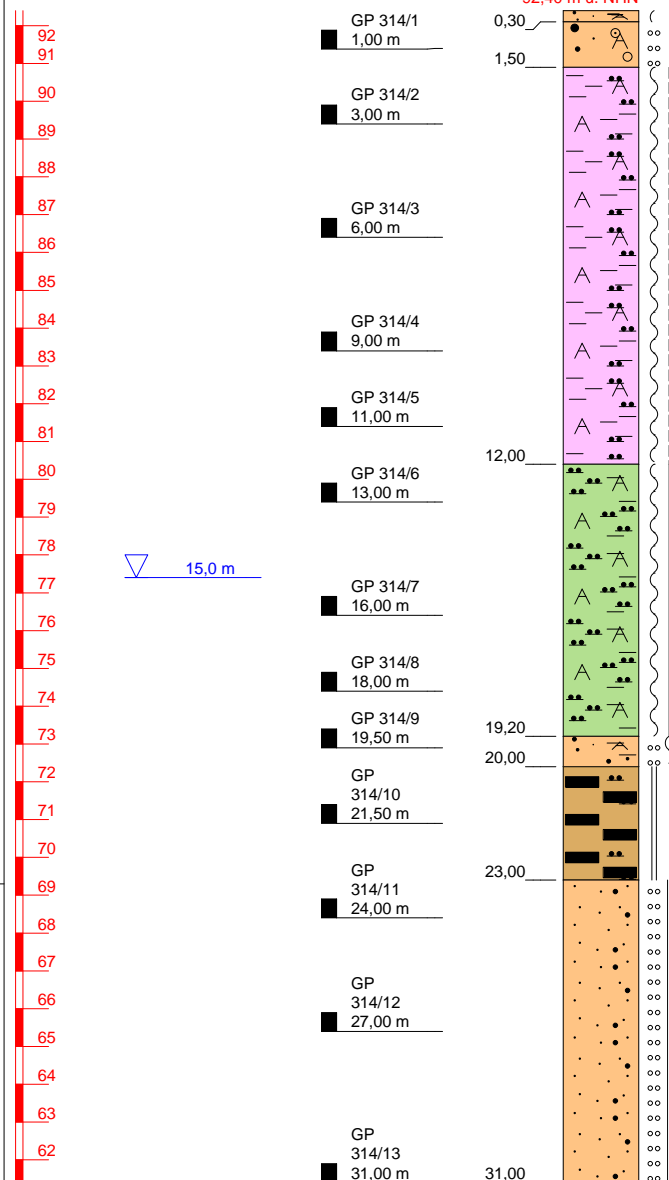


UK	Schichtinhalt
0,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,30 m - Sand, schwach humos, schwach schluffig, Abraum - Oberbodenauflage - weich, sehr feucht - Bodengruppe: [OU], [OH] - dunkelgrauschwarz
1,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,20 m - Anthropogen - Sand, kiesig, Abraum - Kiessand - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW] - hellgraubraun
12,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 10,50 m - Anthropogen - Ton, schluffig, sehr schwach sandig, Abraum - Tertiärton - weich bis steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TM], [TA] - hellgrauweiß
19,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 7,20 m - Anthropogen - Schluff, tonig, schwach sandig, sehr schwach kiesig, sehr schwach kohlig, Abraum - Tertiärton mit Kiessandlagen - Schichtwasser (15,0 m) - weich bis halbfest, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TM], [TA] - grau bis dunkelgrau
20,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,80 m - Anthropogen - Sand, schwach tonig, schwach schluffig, sehr schwach kiesig, Abraum - Kiessand-Tertiärton-Gemenge - mitteldicht gelagert bis weich, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [ST*], [TL] - hellgraubraun
23,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - fest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
31,00 m	- erkundete Mächtigkeit 8,00 m - Miozän - Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, naß - Bodengruppe: SU (Sand, schluffig), SU* (Sand, stark schluffig) - braun
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517365,0
Aufschluss:	B 314/16	Hochwert:	5717455,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	22.02.2016	Ansatzhöhe:	92,40 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	31,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	3		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 322/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

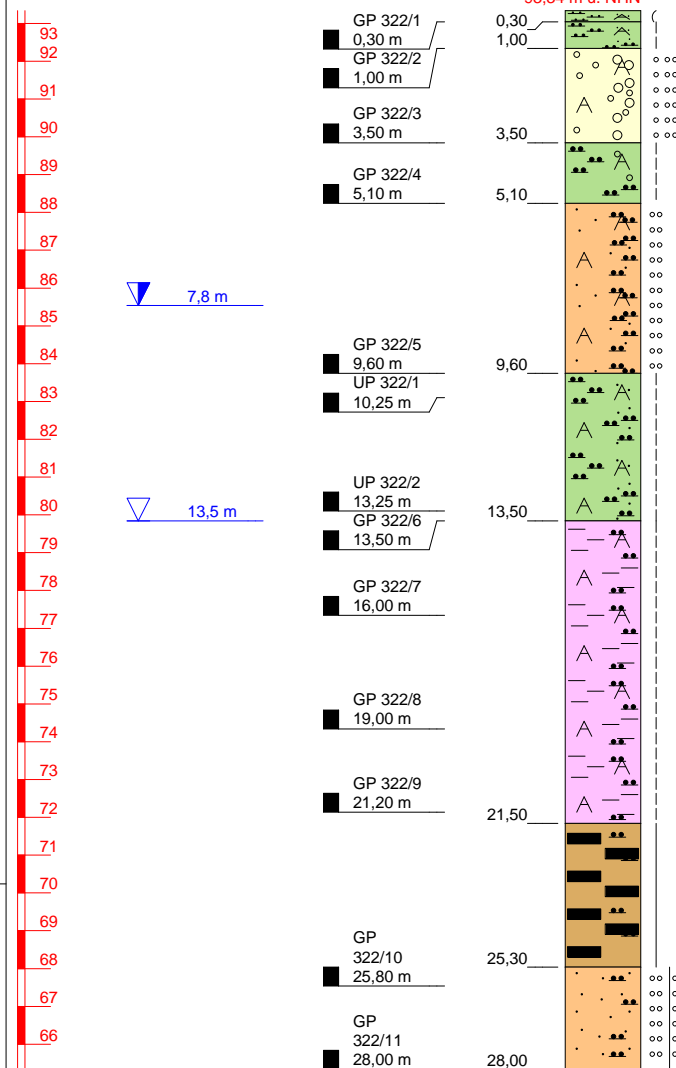


UK	Schichtinhalt
0,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,30 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,70 m - Anthropogen - Schluff, sehr stark feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, schwach feucht - Bodengruppe: [SU*], [SU] - kalkhaltig - braun bis dunkelbraun
3,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,50 m - Anthropogen - Feinkies, stark mittelkiesig bis schwach grobkiesig, mittelsandig bis grobsandig, sehr schwach schluffig, Abraum - Kiessand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
5,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,60 m - Anthropogen - Schluff, feinkiesig, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - schwarz bis dunkelgrau
9,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,50 m - Anthropogen - Feinsand, sehr stark schluffig, wechsellagernd tonig, Abraum - Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (7,8 m) - mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SE], [SU] - schwach kalkhaltig - grau bis braungrau
13,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,90 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig, tonig, Abraum - Schichtwasser (13,5 m) - steif, feucht - Bodengruppe: [SU*] - kalkhaltig - schwarz bis dunkelbraun
21,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 8,00 m - Anthropogen - Ton, schluffig, feinkiesig, sehr schwach sandig, Abraum - Tertiärton mit Kieslinsen - steif, feucht - Bodengruppe: [TM], [TA] - grau bis schwarz
25,30 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,80 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
28,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,70 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517150,0
Aufschluss:	B 322/16	Hochwert:	5717350,1
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	23.11.2016	Ansatzhöhe:	93,34 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	28,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	4		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 324/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

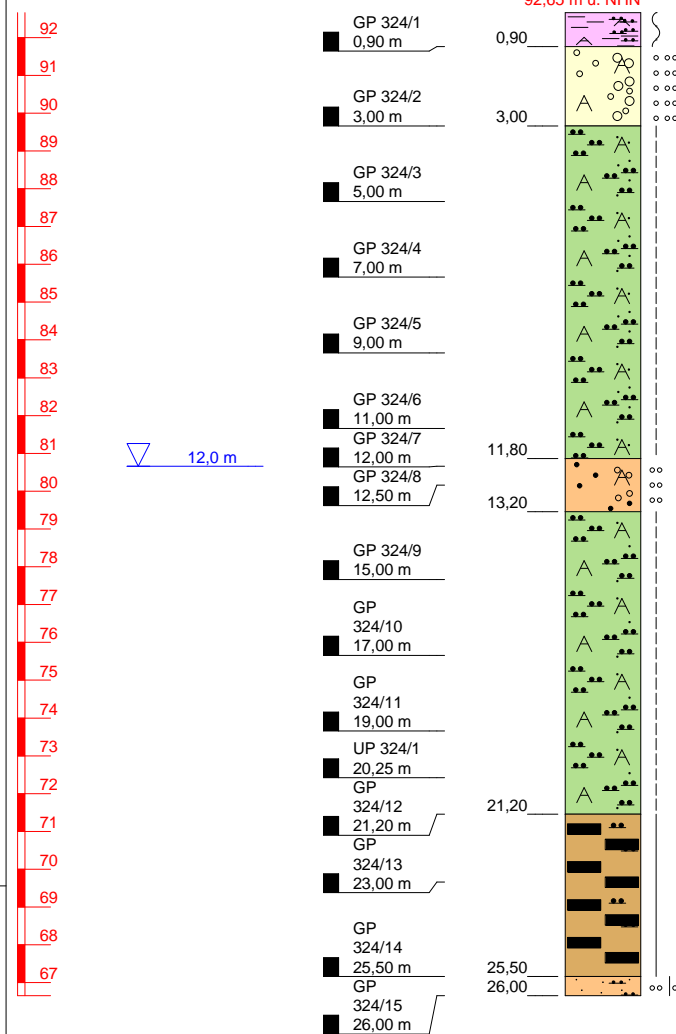

UK	Schichtinhalt
0,90 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,90 m - Anthropogen - Ton, sehr stark schluffig, schwach feinsandig, Abraum - Tertiäerton - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [TL], [SU*] - kalkfrei - grau bis hellgrau
3,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,10 m - Anthropogen - Feinkies, stark mittelkiesig, mittelsandig bis stark grobsandig, Abraum - Kiessand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - hellbraun bis hellgrau
11,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 8,80 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
13,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,40 m - Anthropogen - Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, stark feinkiesig bis schwach mittelkiesig, Abraum - Sand - Schichtwasser (12,0 m) - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW], [GW] - schwach kalkhaltig - dunkelgrau
21,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 8,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
25,50 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 4,30 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 0,50 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 324/16	Hochwert:	5717350,0
Aufschlussart:	B DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	18.11.2016	Ansatzhöhe:	92,65 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	5		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 326/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

93,02 m ü. NHN

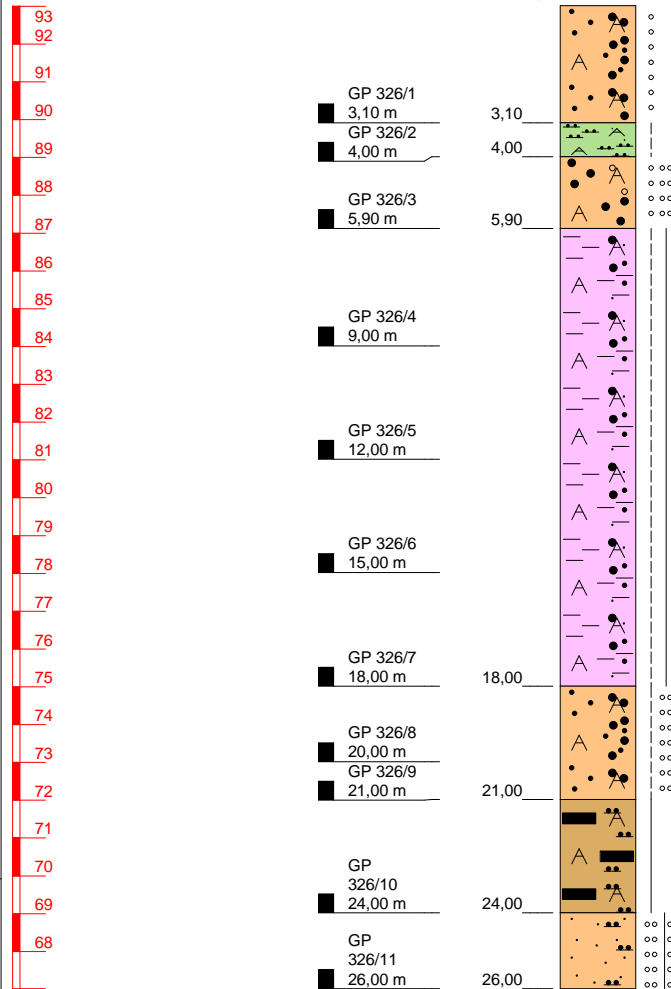


UK	Schichtinhalt
3,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,10 m - Anthropogen - Mittelsand, feinsandig bis stark grobsandig, feinkiesig, schluffig, steinig, Abraum - Oberbodenauflage - locker gelagert, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SW] - bauschutthaltig (Ziegelreste) - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun, grau
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,90 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelkiesig, feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
5,90 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,90 m - Anthropogen - Grobsand, feinkiesig bis mittelkiesig, mittelkiesig bis feinsandig, sehr schwach schluffig, Abraum - Sand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
18,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 12,10 m - Anthropogen - wechsellagernd Schluff, Ton, stark sandig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, Abraum - steif bis halbfest - Bodengruppe: [TL], [ST*] - kalkhaltig - dunkelgrau bis schwarz
21,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - wechsellagernd Schluff, Mittelsand, feinsandig bis stark grobsandig, feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig, Abraum - steif, mitteldicht gelagert - Bodengruppe: [SU], [SW] - kalkhaltig - dunkelgrau bis schwarz
24,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig, Abraum - umgelagert - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517350,0
Aufschluss:	B 326/16	Hochwert:	5717350,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	24.11.2016	Ansatzhöhe:	93,02 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	6		


B 335/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

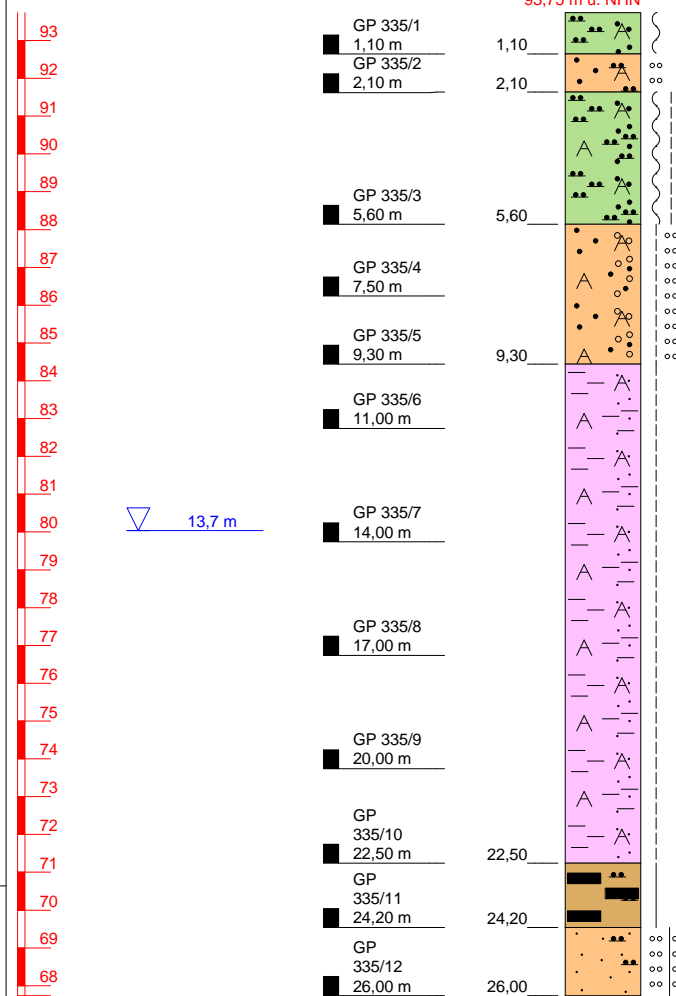

UK	Schichtinhalt
1,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,10 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis stark mittelsandig, schwach tonig, steinig, Abraum - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkhaltig - dunkelbraun bis schwarz
2,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Mittelsand, schwach schluffig bis schluffig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW], [GW] - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - dunkelgrau
5,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,50 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis stark mittelsandig, schwach feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - weich bis steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - dunkelgrau bis schwarz
9,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,70 m - Anthropogen - Mittelsand, wechsellagernd Schluff, stark feinkiesig bis mittelkiesig, sandig, sehr schwach tonig, Abraum - steif, mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SU*], [SW] - kalkhaltig - dunkelbraun
22,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 13,20 m - Anthropogen - Ton, wechsellagernd sandig, sehr stark feinsandig bis mittelsandig, sehr schwach feinkiesig, Abraum - Tertiärton mit Sandlinsen und organischen Bestandteilen - Schichtwasser (13,7 m) - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TL], [ST*] - kalkfrei - grau bis schwarz
24,20 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 1,70 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfeucht, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,80 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517060,4
Aufschluss:	B 335/16	Hochwert:	5717252,1
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	30.11.2016	Ansatzhöhe:	93,75 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO</div><div><div>klein</div></div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	7		

B 337/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

92,76 m ü. NHN

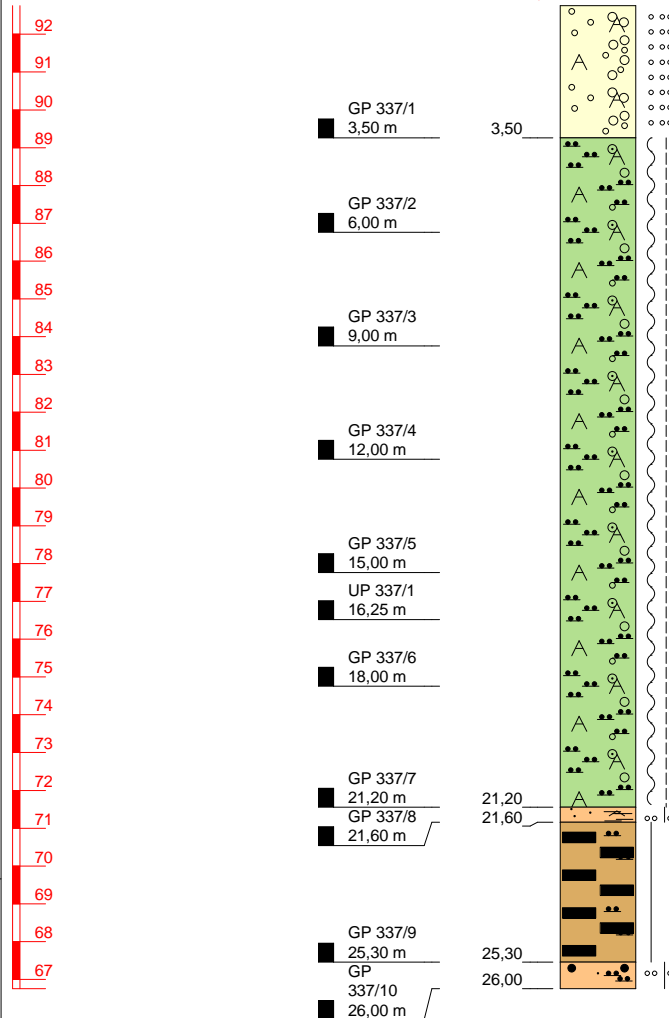


UK	Schichtinhalt
3,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,50 m - Anthropogen - Feinkies, stark mittelkiesig bis grobkiesig, mittelsandig bis stark grobsandig, Abraum - Kiessand, Betonreste - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - hellbraun bis hellgrau
21,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 17,70 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd sandig, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Abraum - Geschiebemergel, Sandlinsen/lagen (mitteldicht) - weich bis steif, naß - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
21,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,40 m - Anthropogen - Mittelsand, stark tonig, feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW] - kalkhaltig - grau
25,30 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,70 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 0,70 m - Anthropogen - Sand, stark schluffig - umgelagerte Erdstoffe - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW] - schwach kalkhaltig - grau
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517152,0
Aufschluss:	B 337/16	Hochwert:	5717245,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	29.11.2016	Ansatzhöhe:	92,76 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	8		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 339/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

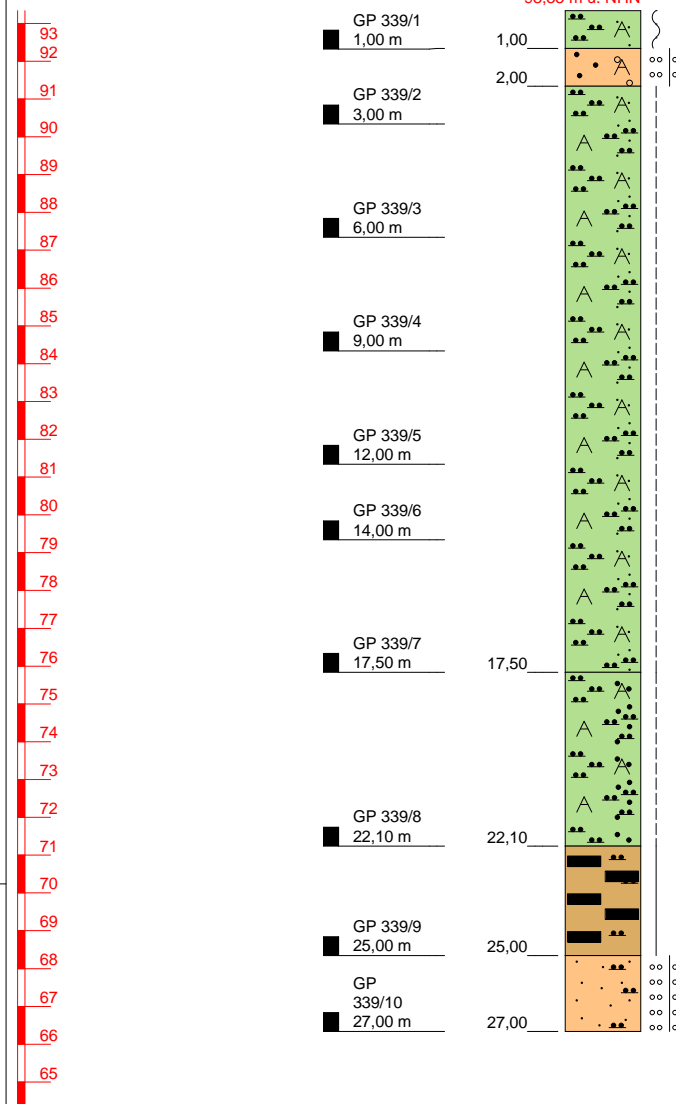

UK	Schichtinhalt
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
2,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Mittelsand, feinkiesig bis mittelsandig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW] - schwach kalkhaltig - grau
17,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 15,50 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
22,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,60 m - Anthropogen - Schluff, stark mittelsandig bis feinsandig, stark feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel, zur Basis stärker kiesig - steif, erdfeucht bis feucht - Bodengruppe: [SU*], [SU] - kalkhaltig - hellbraun
25,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,90 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 339/16	Hochwert:	5717250,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	02.11.2016	Ansatzhöhe:	93,35 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	28,97 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	9		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 341/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

91,93 m ü. NHN

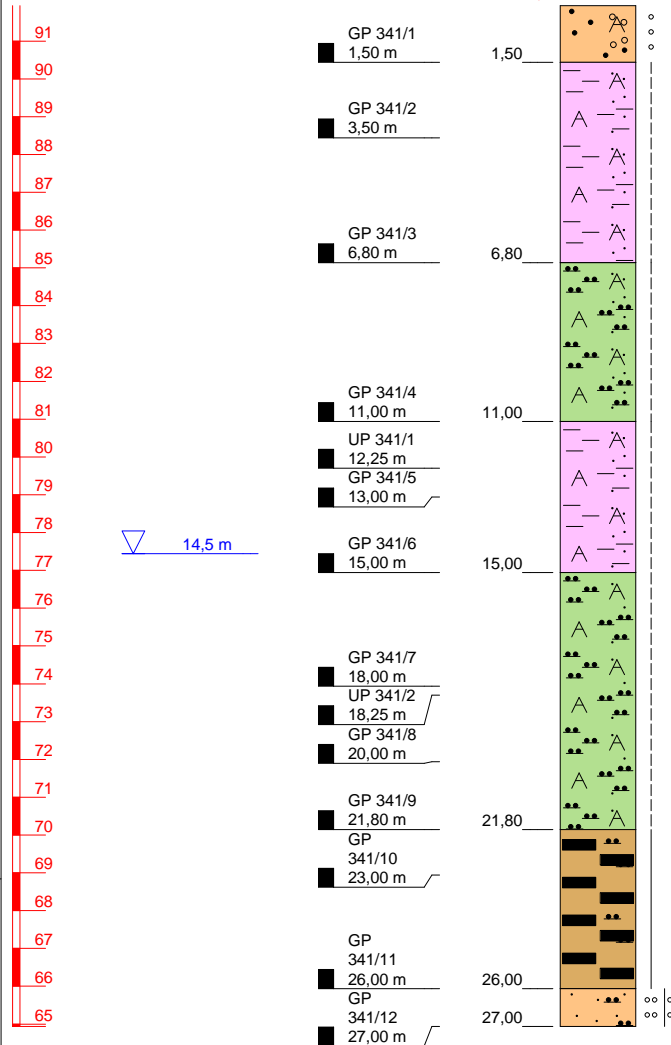


UK	Schichtinhalt
1,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,50 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, feinsandig, stark schluffig, Abraum - Oberbodenaufflage - locker gelagert, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SW] - bauschutthaltig (Ziegelreste) - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun, grau
6,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 5,30 m - Anthropogen - Ton, stark feinsandig bis mittelsandig, schluffig, Abraum - Tertiärton mit sandigen Lagen - steif, feucht - Bodengruppe: [ST*], [TL] - kalkfrei - hellgrau bis grau
11,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,20 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
15,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Ton, stark feinsandig bis mittelsandig, feinkiesig bis sehr schwach mittelkiesig, Abraum - Tertiärton mit sandigen Lagen - Schichtwasser (14,5 m) - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [ST*], [TL] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellgrau bis grau
21,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,80 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel mit Sand-Tonlinsen - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
26,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 4,20 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517350,0
Aufschluss:	B 341/16	Hochwert:	5717250,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22476-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	16.11.2016	Ansatzhöhe:	91,93 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	27,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div>BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein</div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	10		

B 351/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

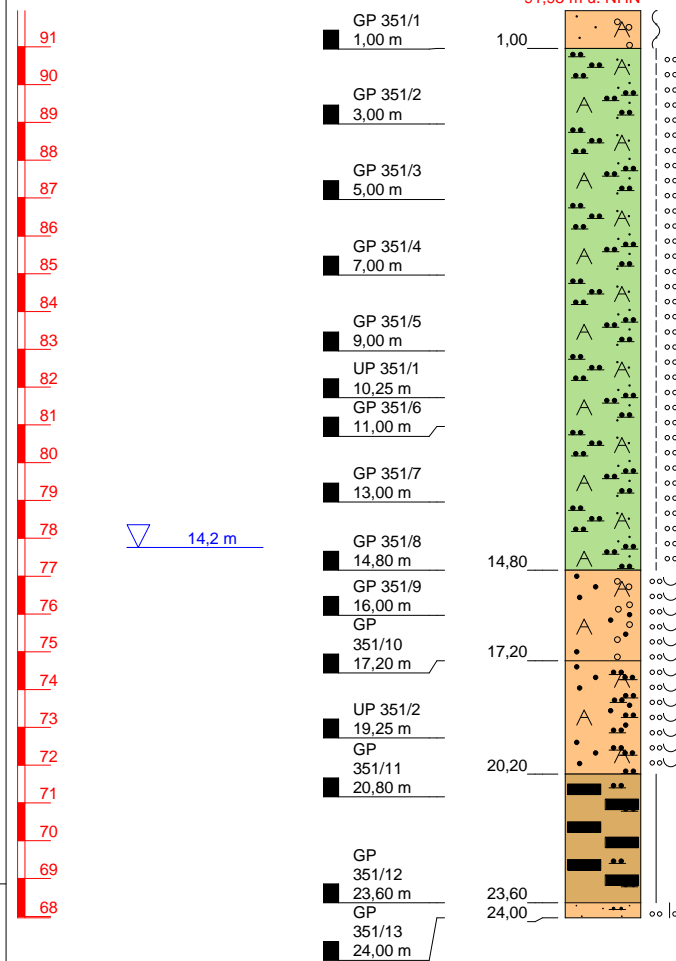


UK	Schichtinhalt
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Feinsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, schwach humos, schwach schluffig, Abraum - Oberbodenauflage - weich, sehr feucht - Bodengruppe: [OU], [OH] - dunkelgrauschwarz
14,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 13,80 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, stark feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
17,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,40 m - Anthropogen - Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, stark feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - Kiessand - Schichtwasser (14.2 m) - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - grau
20,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark schluffig, schwach tonig, stark grobsandig, schwach feinkiesig, kohlig, Abraum - Kiessand - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - dunkelbraun bis schwarz
23,60 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,40 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
24,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 0,40 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517050,1
Aufschluss:	B 351/16	Hochwert:	5717150,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	05.12.2016	Ansatzhöhe:	91,95 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	24,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	11		

B 353/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

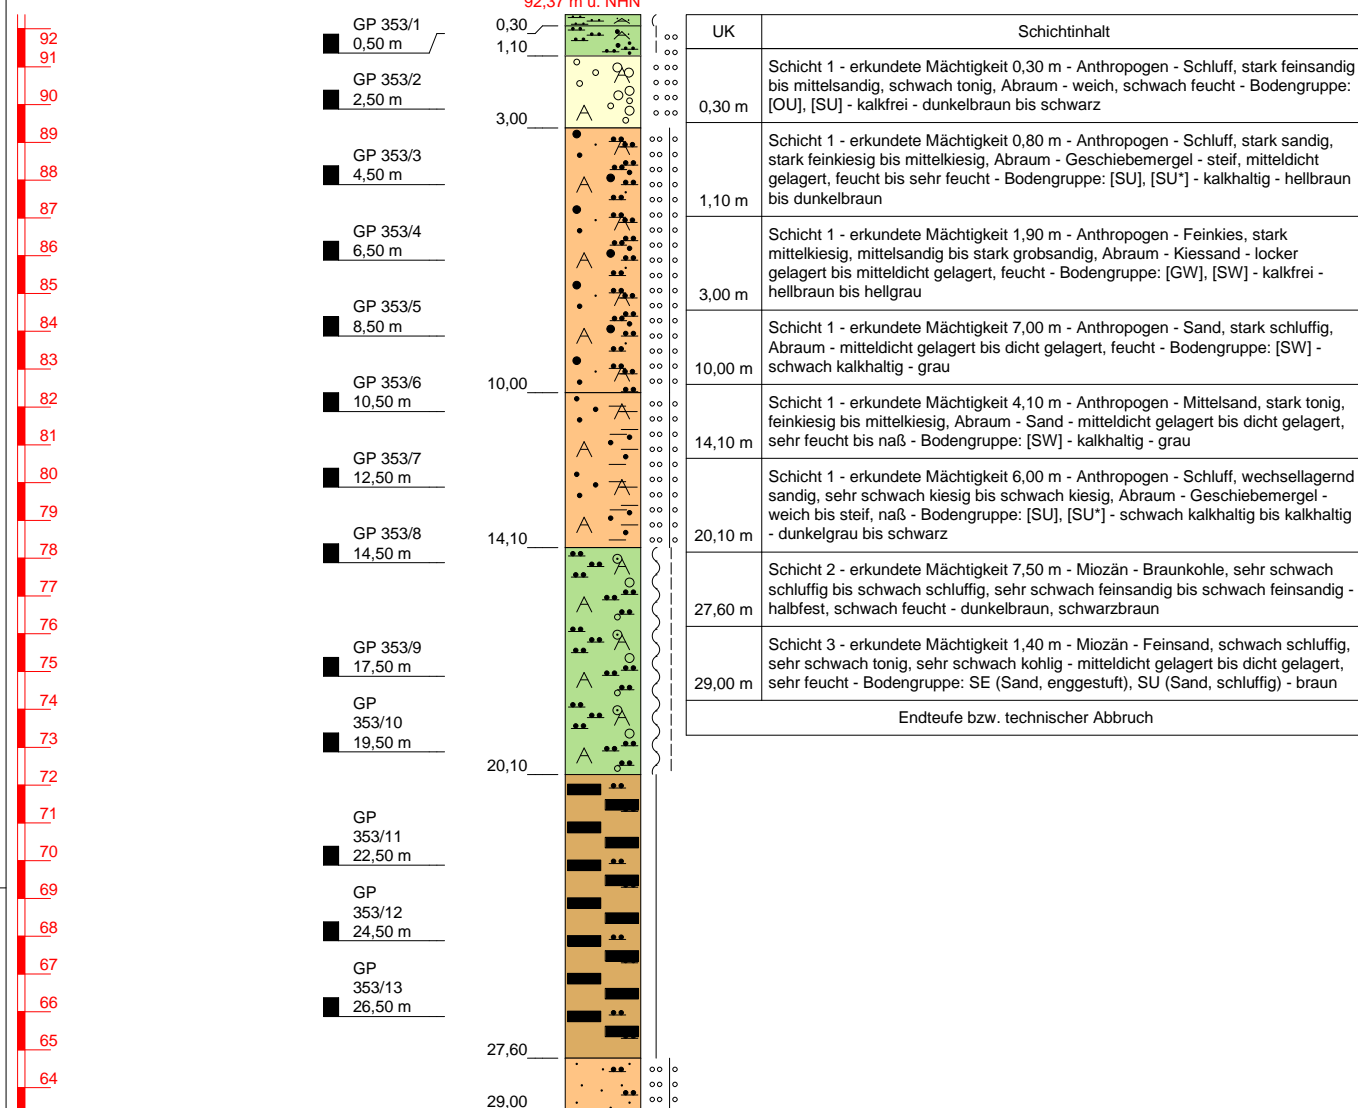


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517151,0
Aufschluss:	B 353/16	Hochwert:	5717145,3
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	07.12.2016	Ansatzhöhe:	92,37 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	29,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	12		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 355/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

93,06 m ü. NHN

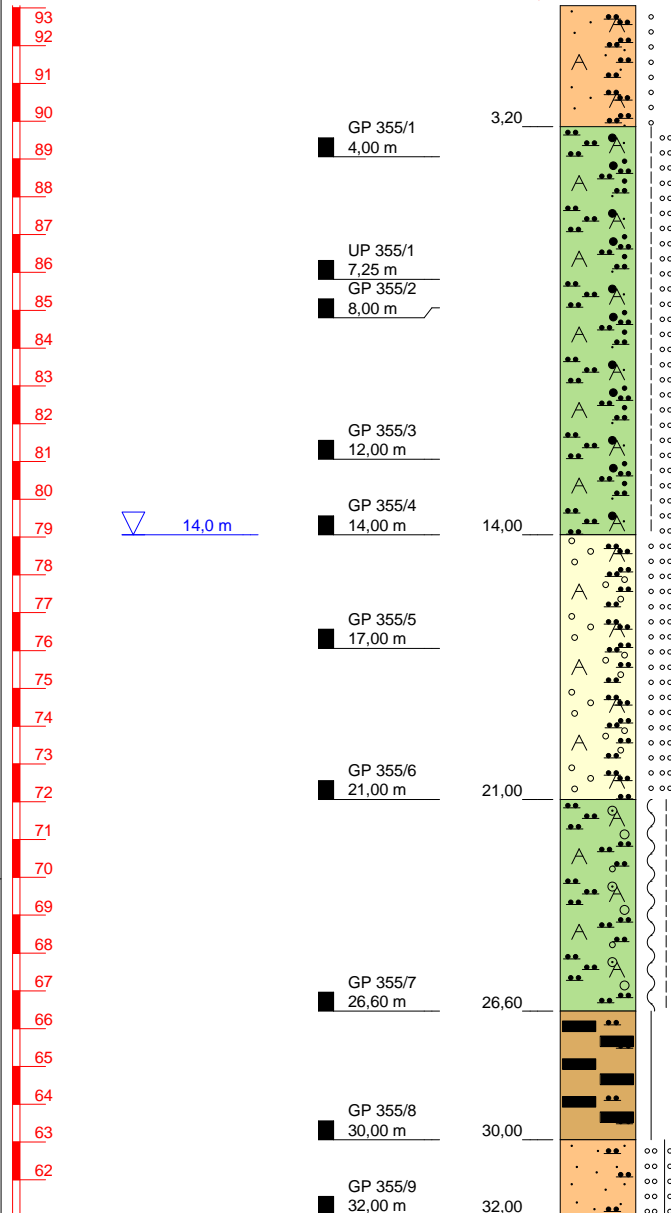

UK	Schichtinhalt
3,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,20 m - Anthropogen - Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, Abraum - Bauschutt und Ziegelreste - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
14,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 10,80 m - Anthropogen - Schluff, stark sandig, schwach tonig, feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - Geschiebemergel - Wasseranschnitt (14,0 m) - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SW] - kalkhaltig - hellbraun bis braun
21,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 7,00 m - Anthropogen - Feinkies, feinsandig bis grobsandig, stark schluffig, Abraum - Schlieren von Ton - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - hellbraun bis hellgrau
26,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 5,60 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd sandig, sehr schwach kiesig bis schwach kiesig, Abraum - Geschiebemergel - weich bis steif, naß - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - dunkelgrau bis schwarz
30,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,40 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
32,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 355/16	Hochwert:	5717150,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	02.11.2016	Ansatzhöhe:	93,06 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	32,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	13		

B 357/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

96,16 m ü. NHN

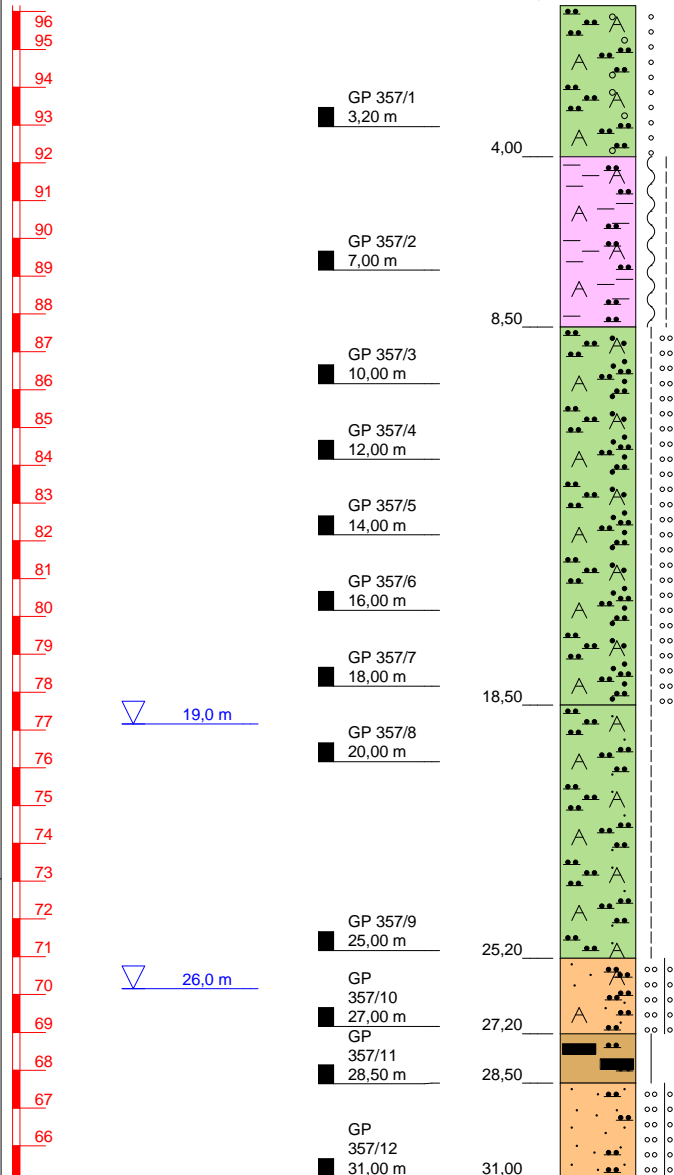


UK	Schichtinhalt
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Schluff, feinkiesig bis mittelmiesig, sandig, Abraum - Bauschutt und Ziegelreste - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis beige
8,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,50 m - Anthropogen - Ton, schluffig, sehr schwach sandig, Abraum - Tertiärton, mit Sandlinsen - weich bis steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TM], [TA] - hellgrauweiß
18,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 10,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis stark mittelmiesig, tonig, Abraum - Geschiebemergel - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - leicht zu bohren - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun bis braun
25,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,70 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelmiesig, schwach tonig bis stark tonig, Abraum - Geschiebemergel, Schlieren von Kohle - Schichtwasser (19,0 m) - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - braun bis graubraun
27,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Anthropogen - Feinsand, stark schluffig, schwach tonig, Abraum - Sand - Schichtwasser (26,0 m) - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW] - kalkhaltig - grau
28,50 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 1,30 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbsteif, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
31,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,50 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517350,0
Aufschluss:	B 357/16	Hochwert:	5717150,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	07.11.2016	Ansatzhöhe:	96,16 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	31,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	14		

B 367/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

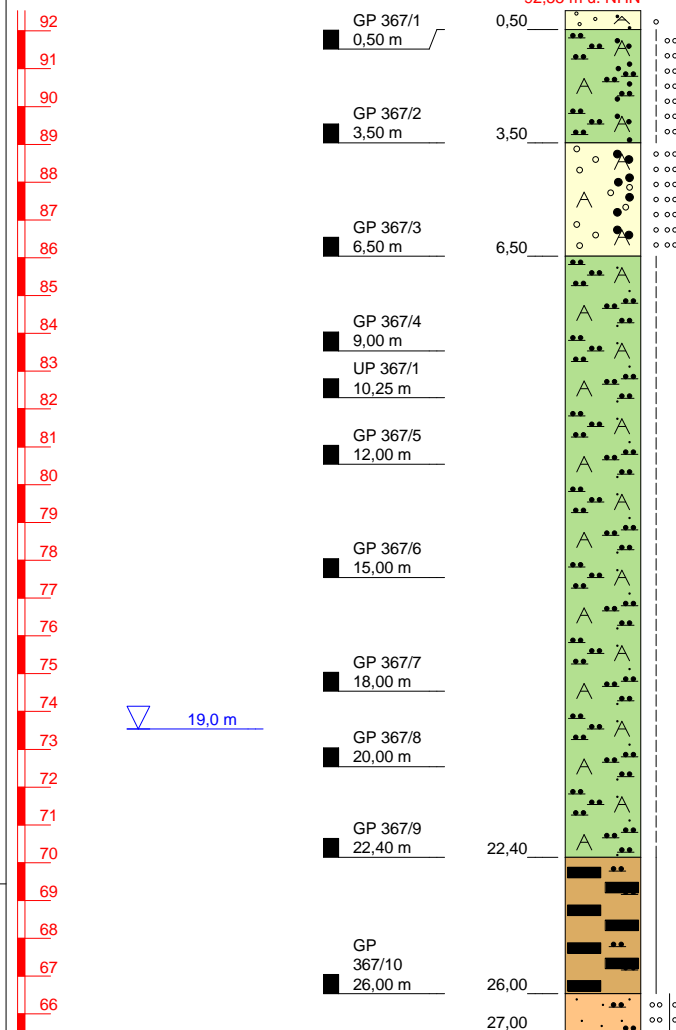


UK	Schichtinhalt
0,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,50 m - Anthropogen - Feinkies, mittelsandig bis grobsandig, schluffig, schwach tonig, Abraum - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SU] - kalkfrei - hellbraun bis ocker
3,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis stark mittelsandig, feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - leicht zu bohren - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun bis braun
6,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, stark grobsandig, mittelkiesig, Abraum - Kiessand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
22,40 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 15,90 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig bis stark tonig, Abraum - Geschiebemergel - Schichtwasser (19.0 m) - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - braun bis graubraun
26,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,60 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - braun
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch			
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110	
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517048,0	
Aufschluss:	B 367/16	Hochwert:	5717051,0	
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1		Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	12.12.2016		Ansatzhöhe:	92,55 m ü. NHN
Erkundungsumfang:			Endteufe:	27,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>		
Bearbeiter:	Haupt			
Anlage:	2.2			
Blatt-Nr.:	15			

B 369/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

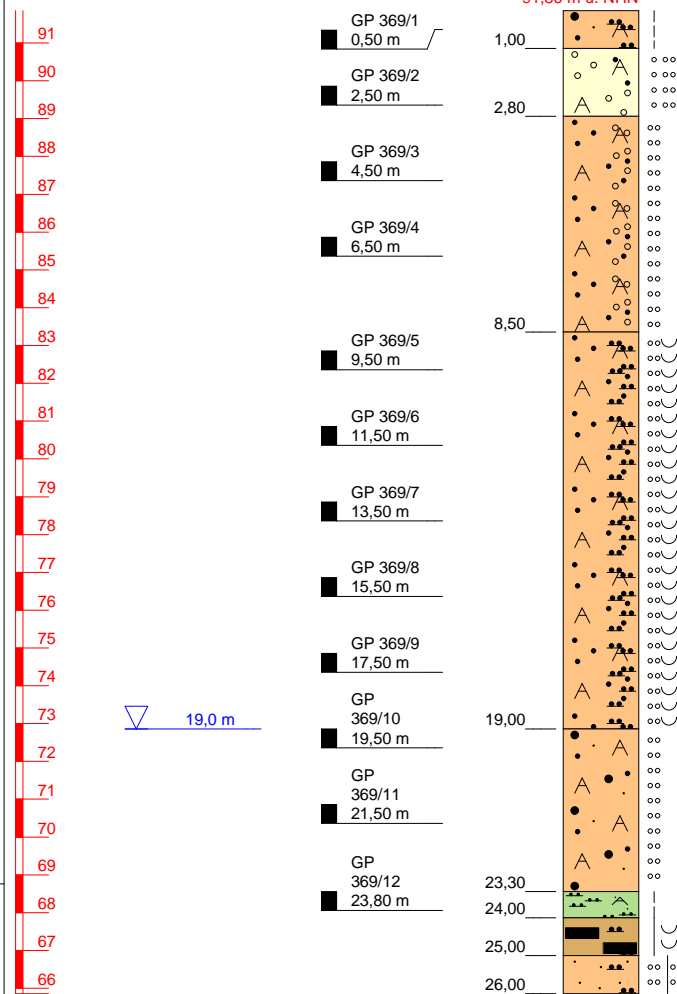

UK	Schichtinhalt
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Sand, stark schluffig, sehr schwach kiesig, Abraum - Sand, Geschiebemergel - schwach feucht, steif - Bodengruppe: [SU] - schwach kalkhaltig bis kalkfrei - hellbraun
2,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,80 m - Anthropogen - Feinkies, mittelsandig bis grobsandig, schluffig, schwach tonig, Abraum - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW] - kalkfrei - hellbraun bis ocker
8,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 5,70 m - Anthropogen - Mittelsand, feinsandig bis grobsandig, stark feinkiesig bis schwach mittelkiesig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW], [GW] - schwach kalkhaltig - dunkelgrau
19,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 10,50 m - Anthropogen - Mittelsand, stark schluffig, sehr schwach kiesig, Abraum - Schlufflinsen und -lagen - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW], [GW] - schwach kalkhaltig - dunkelgrau
23,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,30 m - Anthropogen - Sand, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW], [GW] - schwach kalkhaltig - dunkelgrau
24,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,70 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig bis stark tonig, Abraum - Geschiebemergel - Schichtwasser (19,0 m) - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - braun bis graubraun
25,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, naß - dunkelbraun, schwarzbraun
26,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - hellbraun bis braun
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517150,0
Aufschluss:	B 369/16	Hochwert:	5717049,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	12.12.2016	Ansatzhöhe:	91,86 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	16		

B 371/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,67 m ü. NHN

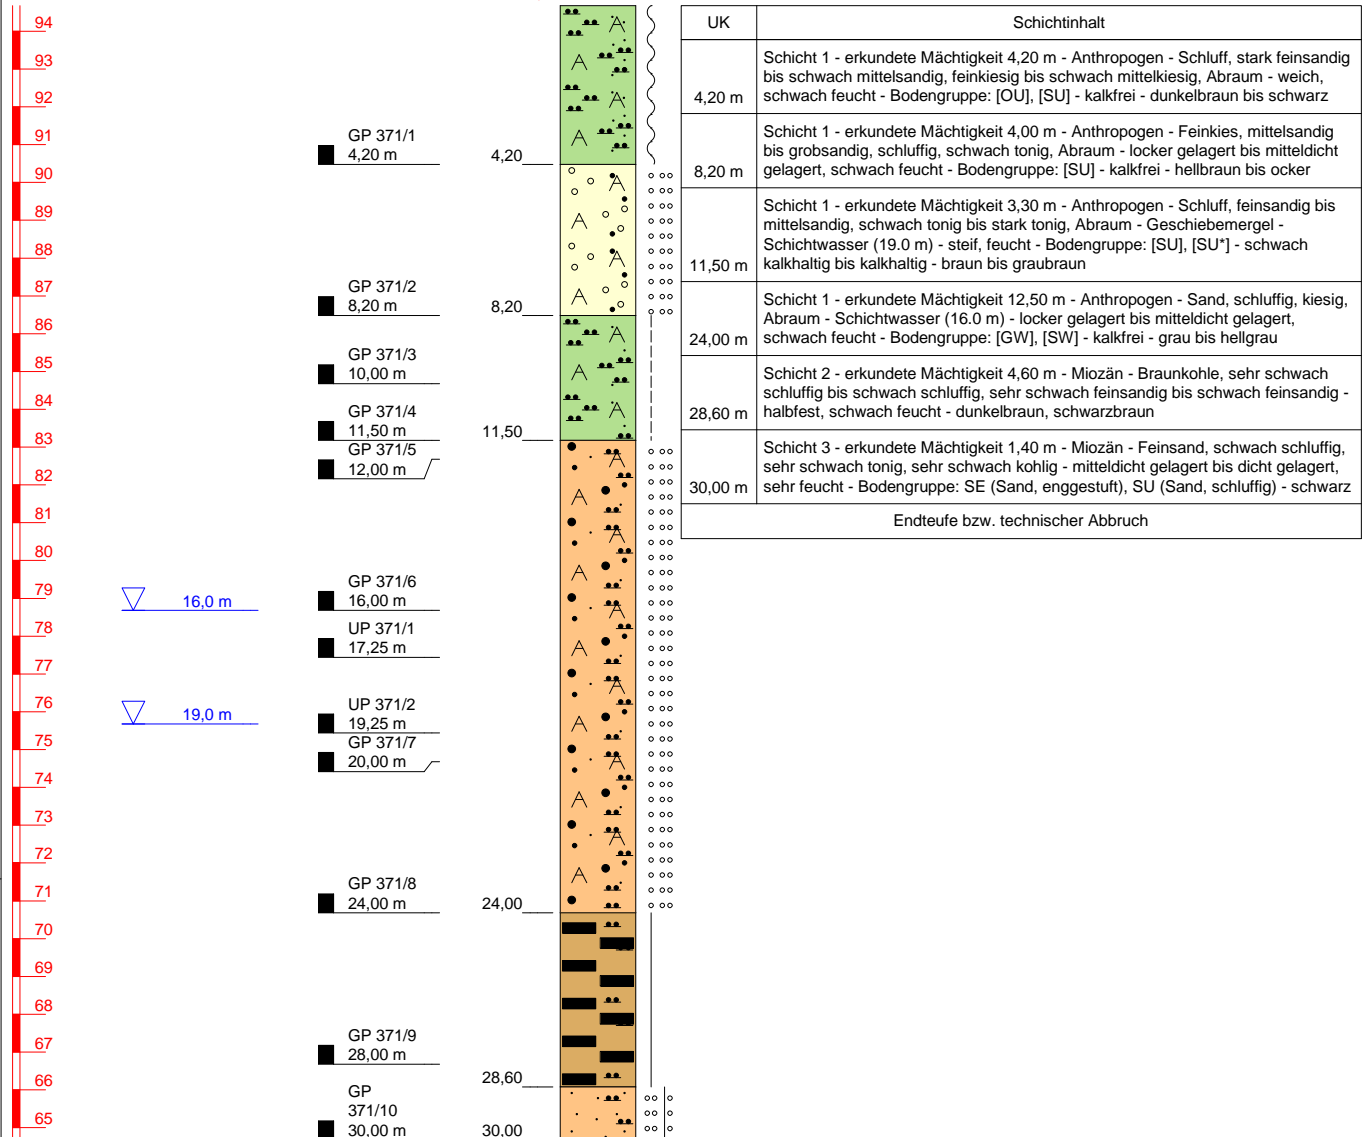


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 371/16	Hochwert:	5717050,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	26.10.2016	Ansatzhöhe:	94,67 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	17		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 373/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,31 m ü. NHN

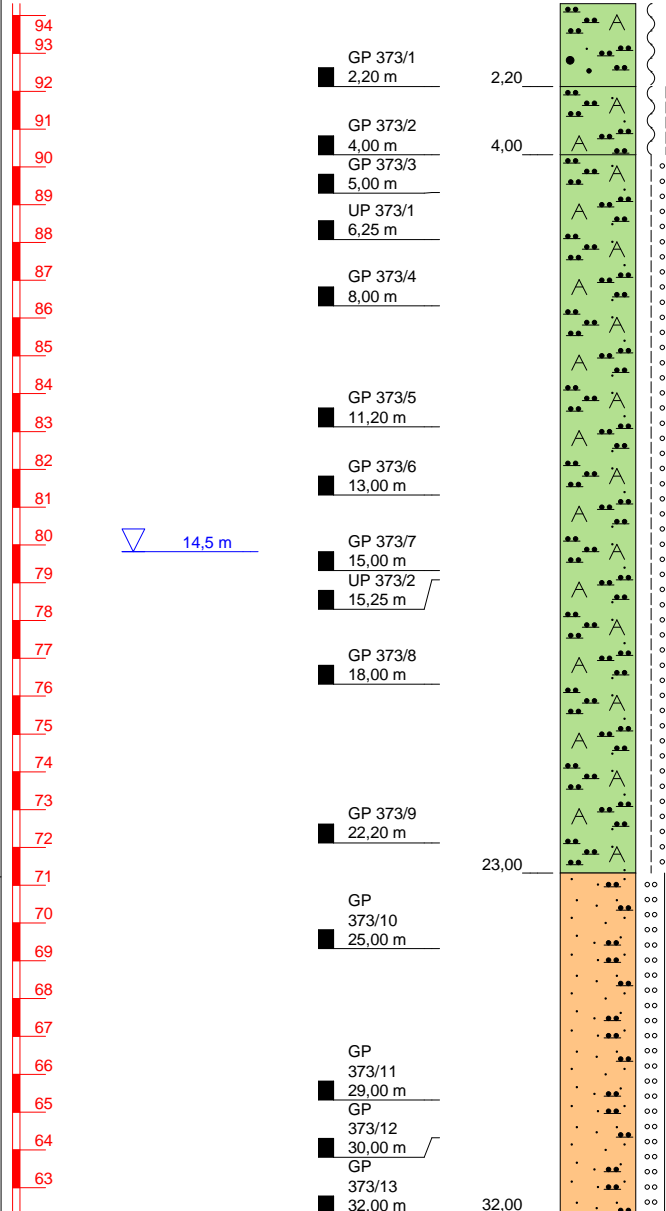


UK	Schichtinhalt
2,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,20 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Ton, Sand, Abraum - Bauschutt, stark inhomogen - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [SU], [ST] - kalkhaltig - graubraun bis schwarz
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,80 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun
23,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 19,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - mit Sandlinsen-lagen - Schichtwasser (14,5 m) - steif, mitteldicht gelagert, schwach feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
32,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 9,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517350,0
Aufschluss:	B 373/16	Hochwert:	5717050,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	07.11.2016	Ansatzhöhe:	94,31 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	32,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	18		

B 384/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

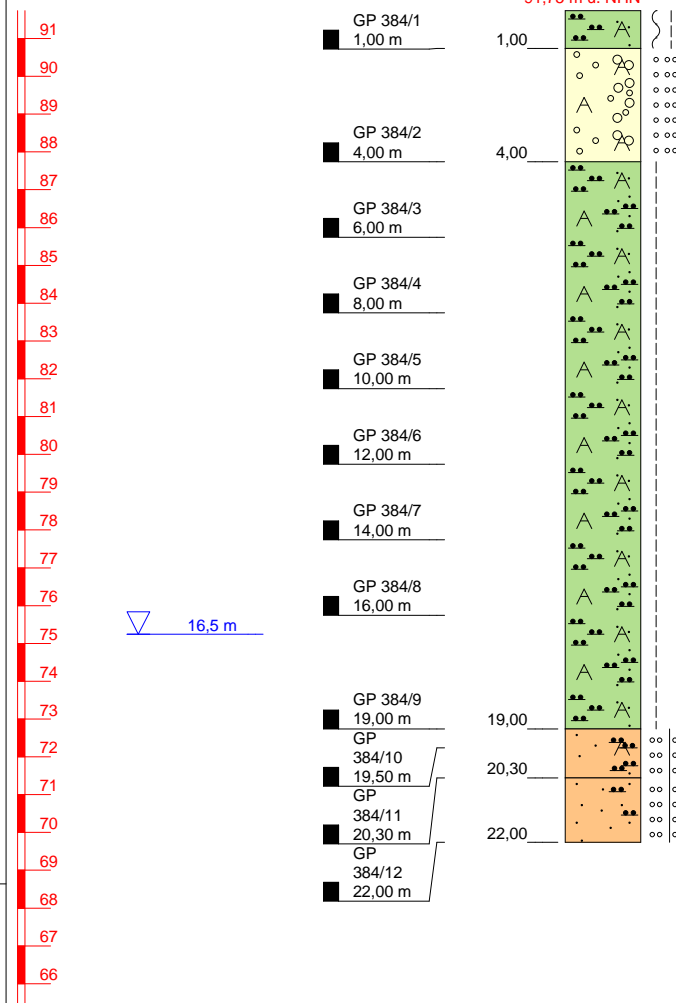

UK	Schichtinhalt
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, feinkiesig bis schwach mittelsandig, Abraum - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Feinkies, stark mittelsandig bis schwach grobkiesig, Abraum - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW] - kalkfrei - hellbraun bis ocker
19,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 15,00 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - Schichtwasser (16.5 m) - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
20,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,30 m - Anthropogen - Feinsand, kohlig, stark schluffig, schwach tonig, Abraum - Sand - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW] - kalkhaltig - grau
22,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,70 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - umgelagert, Abbruch Bohrhindernis - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: [SE], [SW] - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4516950,0
Aufschluss:	B 384/16	Hochwert:	5716950,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22476-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	26.01.2017	Ansatzhöhe:	91,75 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	26,28 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	19		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 386/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

92,12 m ü. NHN

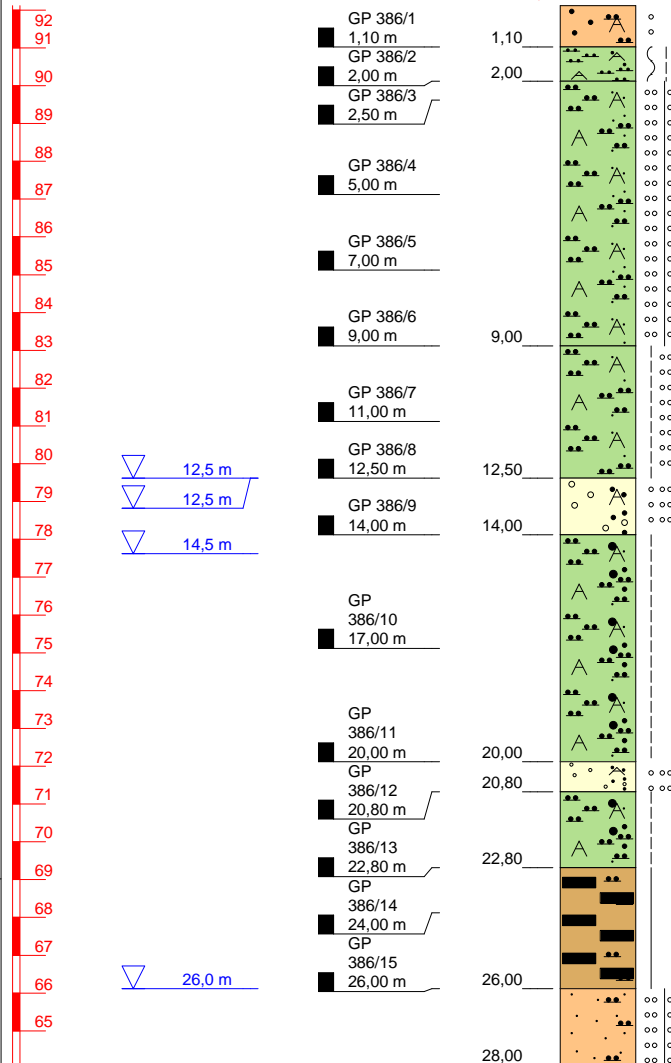

UK	Schichtinhalt
1,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,10 m - Anthropogen - Mittelsand, wechsellagernd Feinkies, schwach schluffig bis schluffig, Abraum - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [GW] - kalkhaltig - grau bis hellbraun
2,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,90 m - Anthropogen - Schluff, schwach feinsandig bis mittelsandig, tonig bis schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun
9,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 7,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Ton, stark feinsandig bis mittelsandig, feinkiesig, schwach kohlig, Abraum - Sand - Schichtwasser (26,0 m) - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: [SU*], [ST] - kalkhaltig - grau bis schwarz
12,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,50 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, feinkiesig, schwach kohlig, Abraum - mit Sandlinsen-lagen - Schichtwasser (14,5 m) - steif, mitteldicht gelagert, schwach feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
14,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,50 m - Anthropogen - Feinkies, feinsandig bis stark mittelsandig, stark grobsandig, schluffig, Abraum - Kiessand - Schichtwasser (12,5 m) - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, naß - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
20,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,00 m - Anthropogen - Schluff, stark sandig, stark feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - dunkelbraun
20,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,80 m - Anthropogen - Feinkies, feinsandig bis stark mittelsandig, stark grobsandig, schluffig, Abraum - Kiessand - Schichtwasser (12,5 m) - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, naß - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
22,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Anthropogen - Schluff, stark sandig, stark feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel - steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - dunkelbraun
26,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,20 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
28,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517054,0
Aufschluss:	B 386/16	Hochwert:	5716948,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	12.04.2017	Ansatzhöhe:	92,12 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	28,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	20		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 388/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

91,60 m ü. NHN

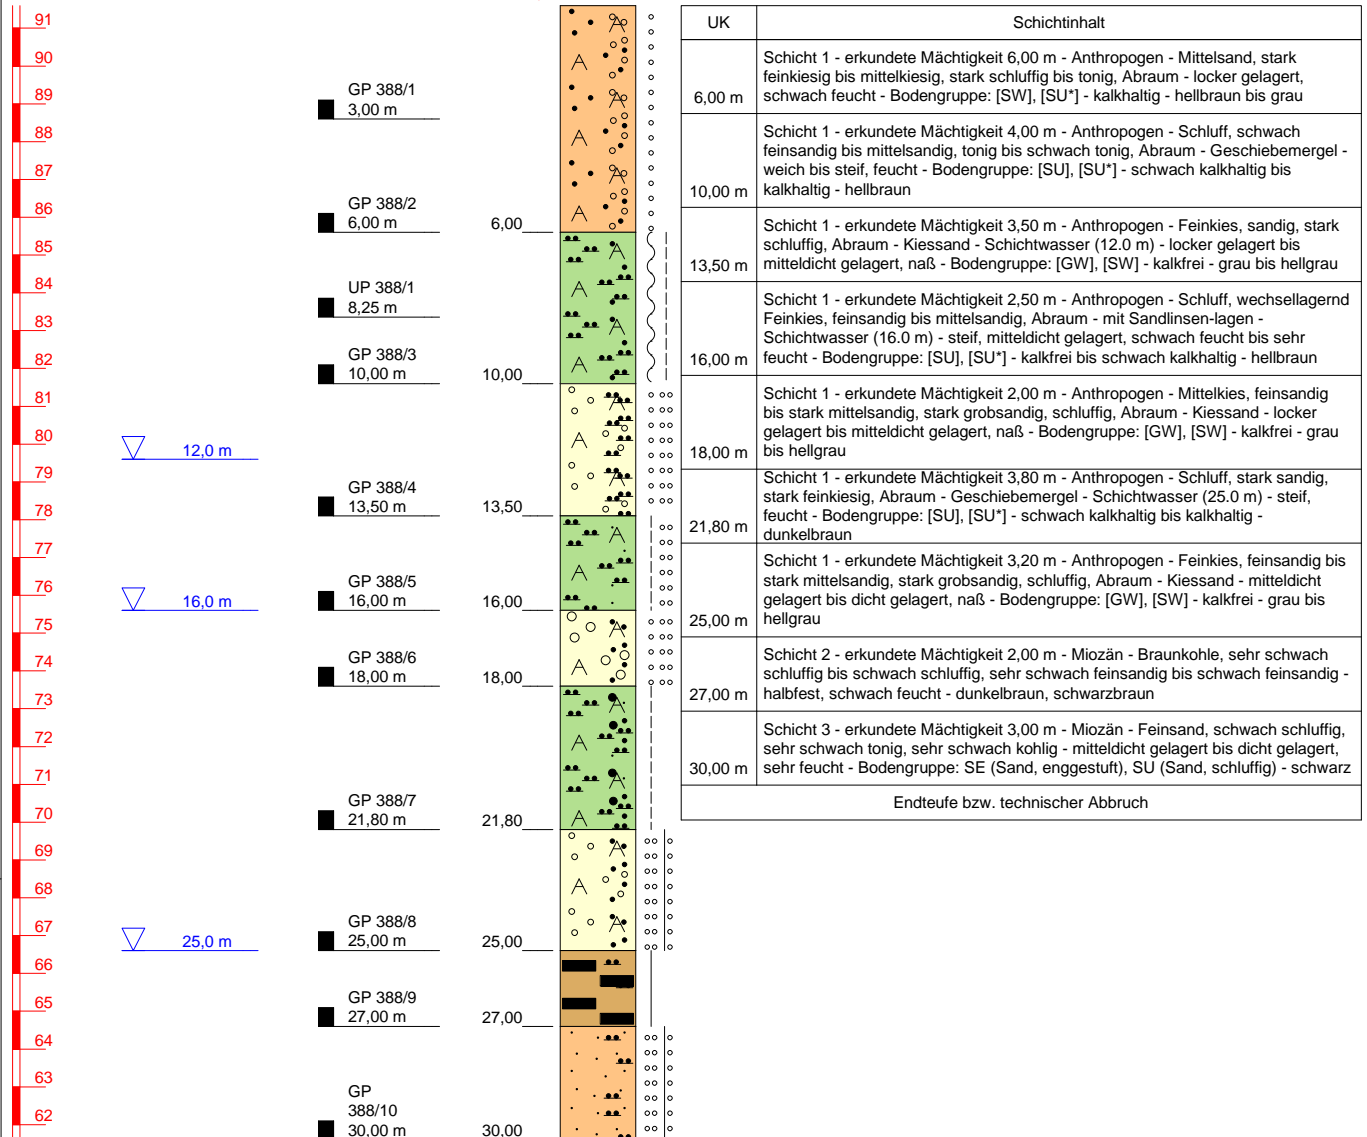


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517150,0
Aufschluss:	B 388/16	Hochwert:	5716950,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	19.10.2016	Ansatzhöhe:	91,60 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	21		

B 390/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

95,07 m ü. NHN

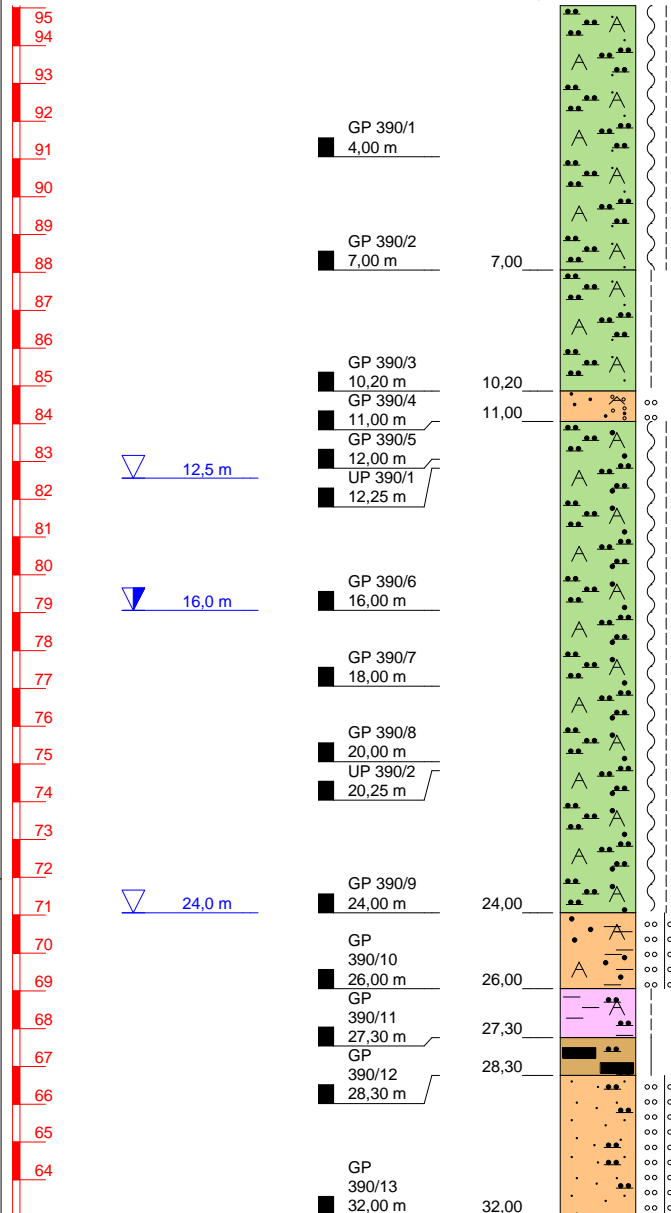


UK	Schichtinhalt
7,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 7,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis grobsandig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
10,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,20 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
11,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,80 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis ocker
24,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 13,00 m - Anthropogen - Schluff, schwach feinsandig bis mittelsandig, tonig bis schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel, an Basis kohlig umgelagert - Schichtwasser (12.5 m), Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (16.0 m) - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - rotbraun
26,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark tonig, feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - Sand - Wasseranschnitt (24.0 m) - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, naß - Bodengruppe: [SW] - kalkhaltig - grau
27,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,30 m - Anthropogen - Ton, schluffig, sehr schwach sandig, Abraum - Tertiärton, mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TM], [TA] - hellgrauweiß
28,30 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
32,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 3,70 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 390/16	Hochwert:	5716950,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	12.10.2016	Ansatzhöhe:	95,07 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	32,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	22		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 400a/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN



▽ 17,0 m

GP	400a/1	1,00
■	2,00 m	
GP	400a/2	
■	4,00 m	
GP	400a/3	
■	6,00 m	
GP	400a/4	
■	8,00 m	
GP	400a/5	
■	10,00 m	
GP	400a/6	
■	12,00 m	
GP	400a/7	
■	14,00 m	
GP	400a/8	
■	16,00 m	
GP	400a/9	18,00
■	20,00 m	
GP	400a/11	21,00
■	22,00 m	
GP	400a/12	
■	24,00 m	
GP	400a/13	25,00
■	26,00 m	
GP	400a/14	27,00
■	27,00 m	

95,07 m ü. NHN




UK	Schichtinhalt
1,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis grobsandig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
2,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis grau
18,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 16,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
21,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - Schichtwasser (17,0 m) - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis ocker
25,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfeucht, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4516851,0
Aufschluss:	B 400a/16	Hochwert:	5716852,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	13.12.2016	Ansatzhöhe:	95,07 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	27,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	23		

B 402/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

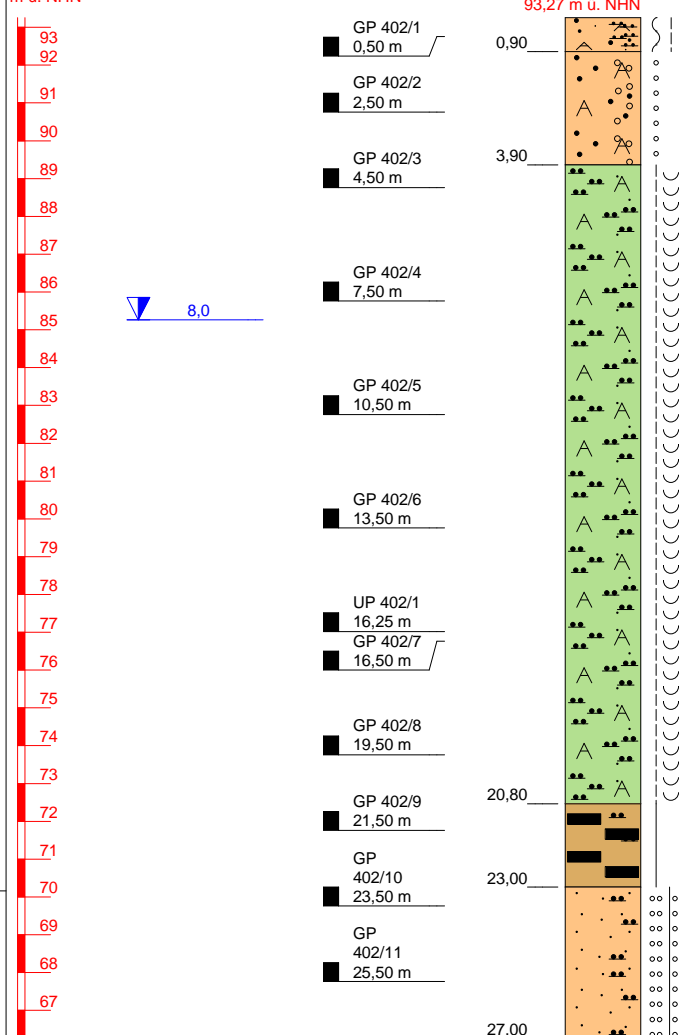


UK	Schichtinhalt
0,90 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 0,90 m - Anthropogen - Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, Abraum - Bauschutt-Tertiärton-Gemenge - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [GT*], [TM] - grau bis hellgrau
3,90 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis grau
20,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 16,90 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Sand, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (8.0) - steif, feucht bis naß - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
23,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,20 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
27,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4516953,0
Aufschluss:	B 402/16	Hochwert:	5716852,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	15.12.2016	Ansatzhöhe:	93,27 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	27,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	24		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 404/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

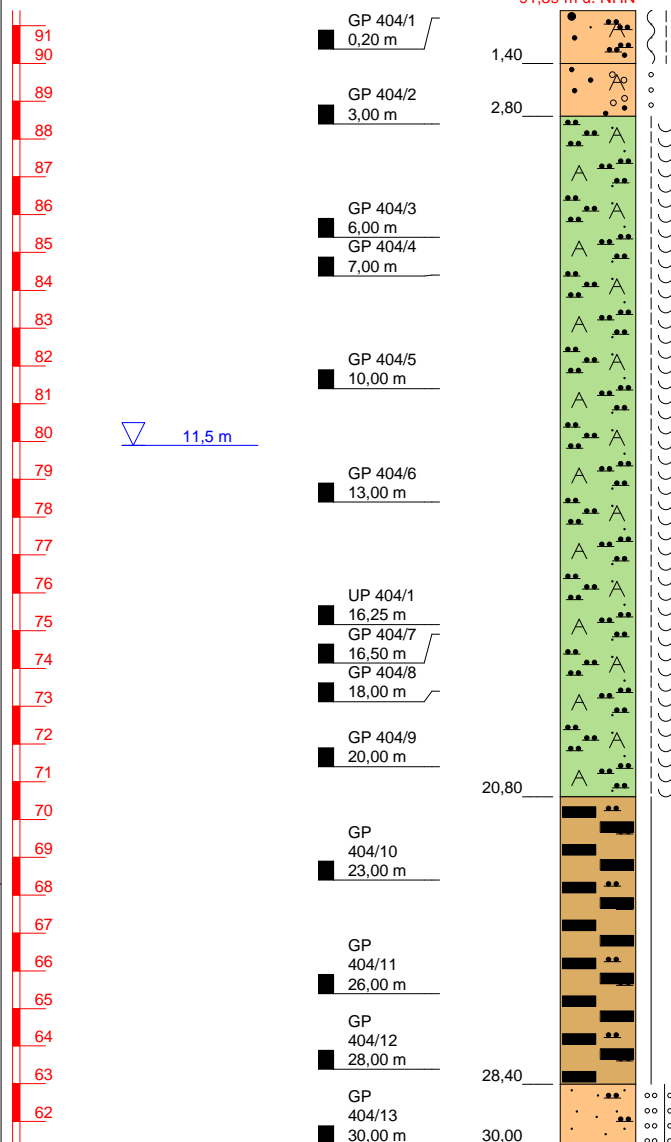

UK	Schichtinhalt
1,40 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,40 m - Anthropogen - Sand, stark schluffig, schwach tonig, schwach kiesig, Abraum - Bauschutt-Tertiärton-Gemenge - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [GT*], [TM] - grau bis hellgrau
2,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,40 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis grau
20,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 18,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Sand, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - Schichtwasser (11.5 m) - steif, feucht bis naß - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
28,40 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 7,60 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
30,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,60 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517050,0
Aufschluss:	B 404/16	Hochwert:	5716849,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	18.12.2016	Ansatzhöhe:	91,39 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	25		

B 406/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

91,39 m ü. NHN

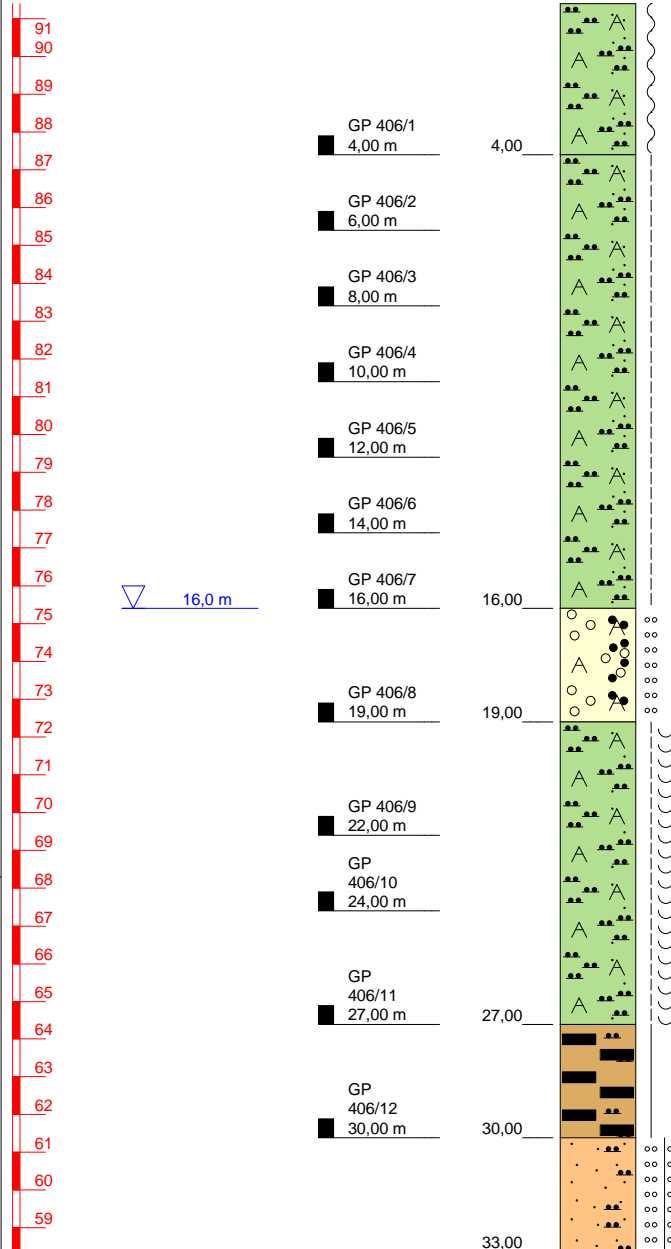

UK	Schichtinhalt
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Bauschutt, Ziegelreste - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
16,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 12,00 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - Wasseranschnitt (16,0 m) - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
19,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Anthropogen - Mittelkies, feinsandig bis mittelsandig, stark grobsandig, Abraum - Kiessand - mitteldicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
27,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 8,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Sand, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, feucht bis naß - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
30,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfeucht, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
33,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517150,0
Aufschluss:	B 406/16	Hochwert:	5716849,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	21.10.2016	Ansatzhöhe:	91,39 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	33,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	26		

B 408/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

95,07 m ü. NHN

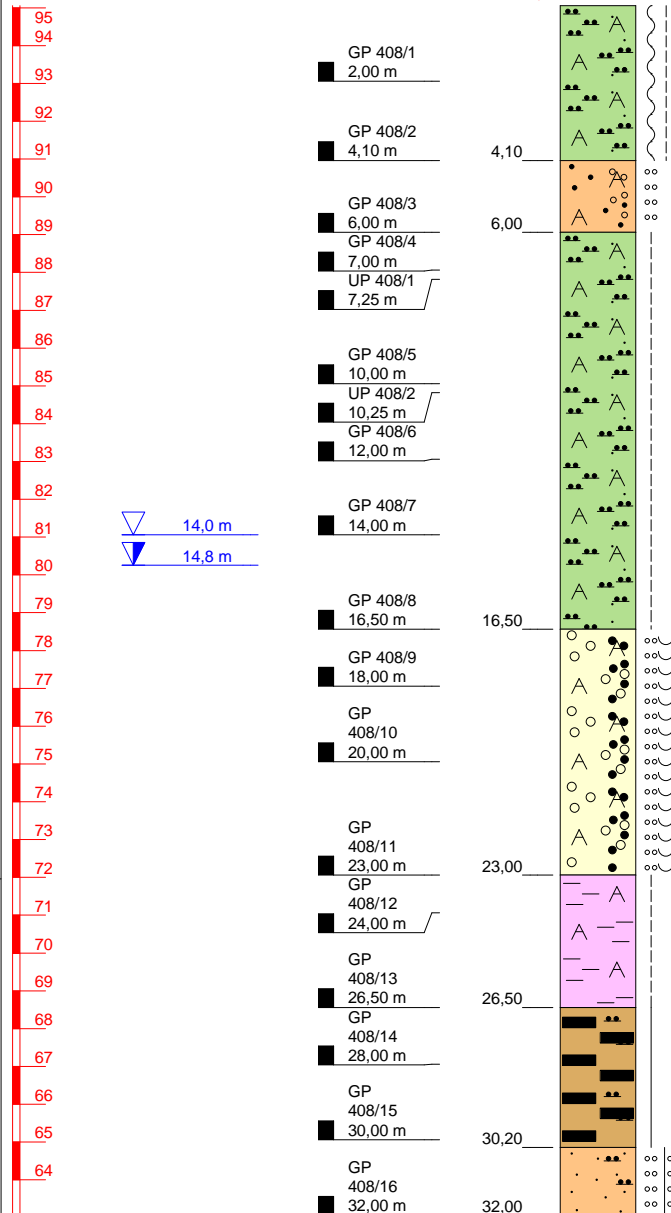

UK	Schichtinhalt
4,10 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,10 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis grobsandig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
6,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,90 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis ocker
16,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 10,50 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Sand, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - Schichtwasser (14,0 m) - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
23,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,50 m - Anthropogen - Mittelkies, feinsandig bis mittelsandig, stark grobsandig, Abraum - Kiessand - Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (14,8 m) - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
26,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,50 m - Anthropogen - Ton, wechsellagernd Sand, Abraum - Tertiäerton, mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TL], [ST] - kalkfrei - hellgrau bis ocker
30,20 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,70 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
32,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,80 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4517250,0
Aufschluss:	B 408/16	Hochwert:	5716850,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	30.09.2016	Ansatzhöhe:	95,07 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	32,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	27		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 420/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,56 m ü. NHN

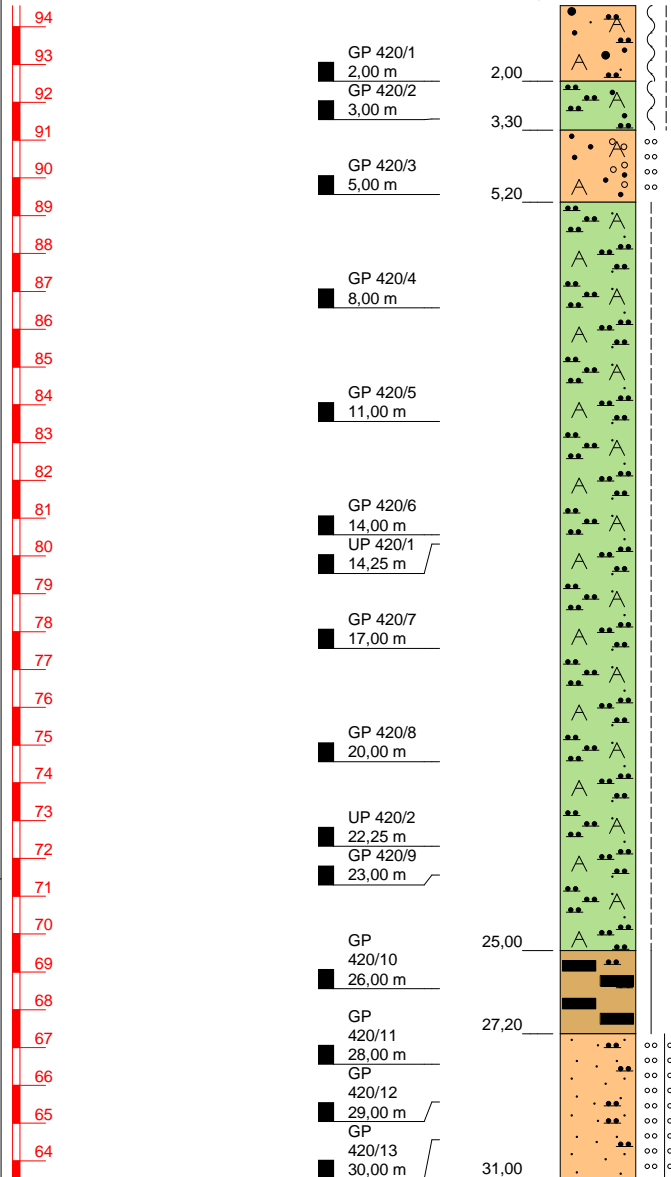

UK	Schichtinhalt
2,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Anthropogen - Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
3,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,30 m - Anthropogen - Schluff, schwach feinsandig bis mittelsandig, tonig bis schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - weich bis steif, feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun
5,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 1,90 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis tonig, Abraum - mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis ocker
25,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 19,80 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Sand, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - steif, schwach feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
27,20 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,20 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
31,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 3,80 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, naß - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4516849,0
Aufschluss:	B 420/16	Hochwert:	5716750,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	15.12.2016	Ansatzhöhe:	94,56 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	31,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	28		

B 422/16

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,23 m ü. NHN

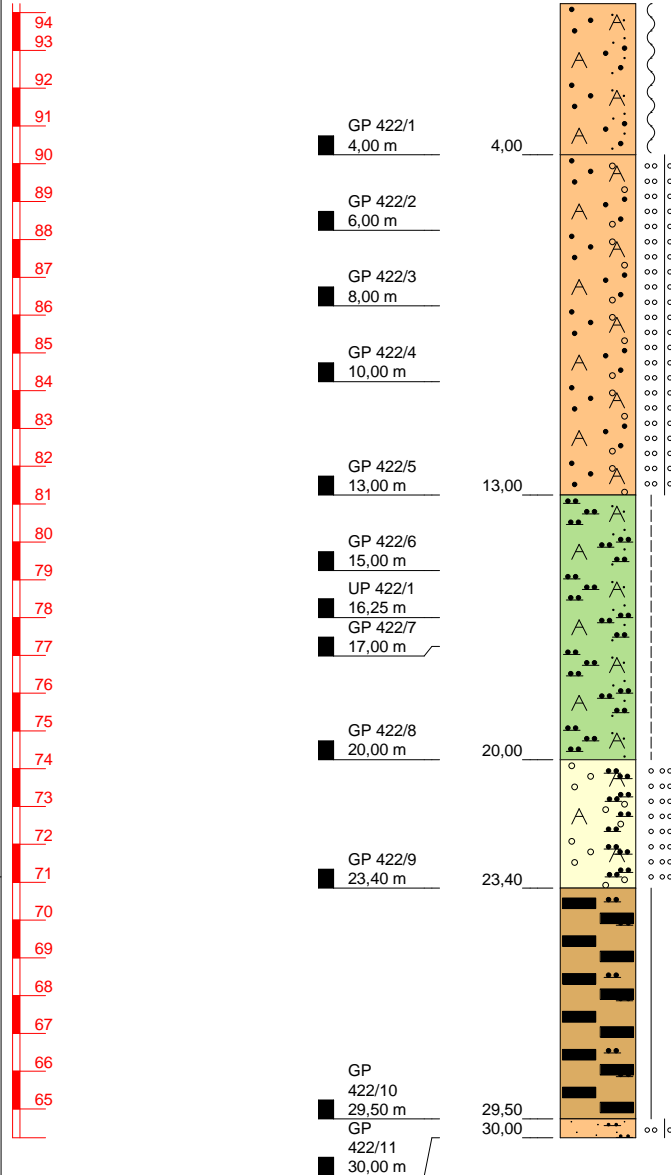


UK	Schichtinhalt
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
13,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 9,00 m - Anthropogen - Mittelsand, feinkiesig bis mittelkiesig, Abraum - lokale mit Schlufflinsen und -lagen - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, feucht - Bodengruppe: [SW] - schwach kalkhaltig - hellbraun bis ocker
20,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 7,00 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
23,40 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,40 m - Anthropogen - Feinkies, sandig, stark schluffig, Abraum - Kiessand - locker gelagert bis mitteldicht gelagert, naß - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
29,50 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 6,10 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfeucht, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
30,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 0,50 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DKI Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DKI	Rechtswert:	4516950,0
Aufschluss:	B 422/16	Hochwert:	5716749,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	26.10.2016	Ansatzhöhe:	94,23 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	29		

m ü. NHN

94,04 m ü. NHN

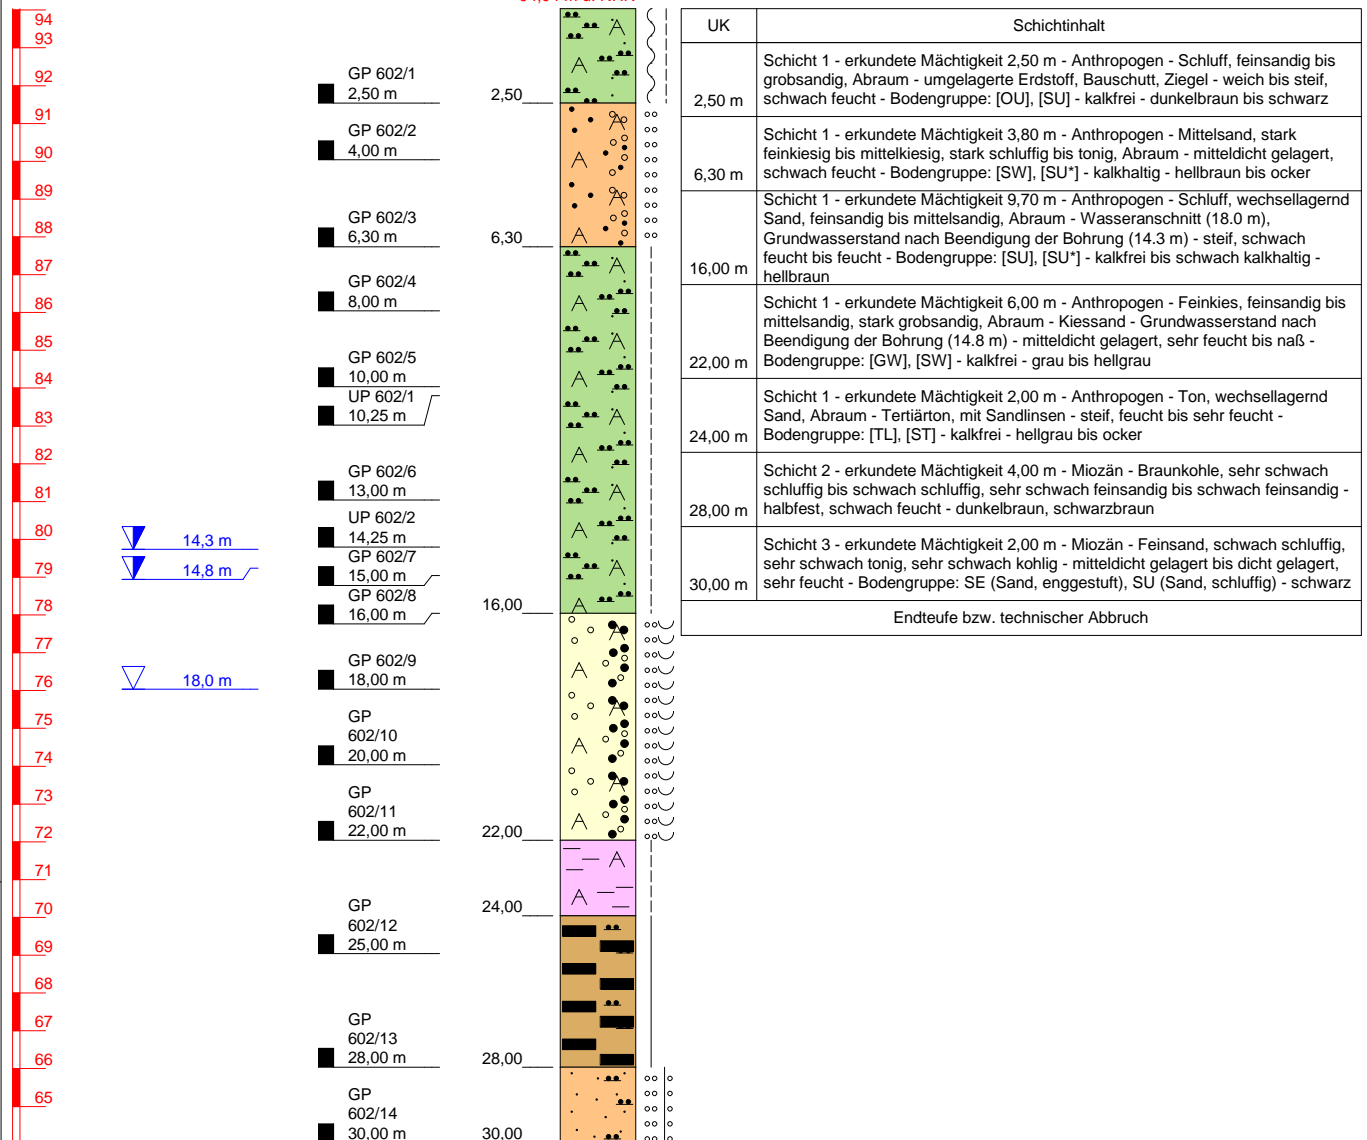


Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4517050,0
Aufschluss:	B 602/17	Hochwert:	5716750,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	04.04.2017	Ansatzhöhe:	94,04 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	30		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 604/17

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,82 m ü. NHN

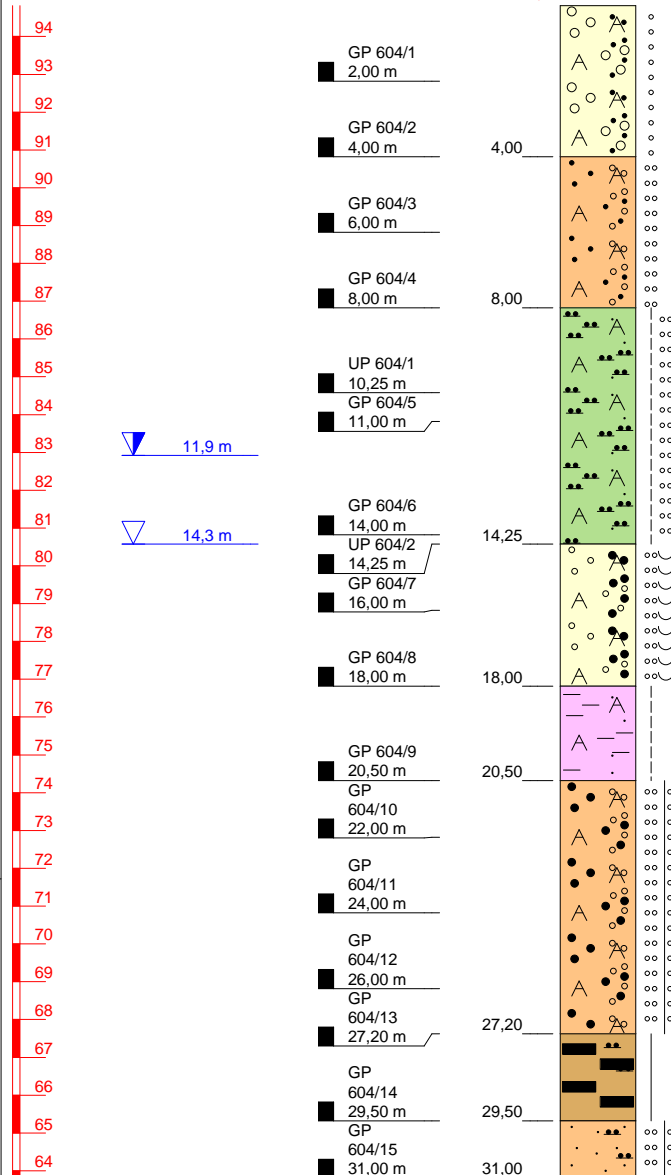

UK	Schichtinhalt
4,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Mittelkies, feinkiesig, stark mittelsandig bis grobsandig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
8,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,00 m - Anthropogen - Mittelsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, schluffig, Abraum - mitteldicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkhaltig - hellbraun bis beige
14,25 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,25 m - Anthropogen - Schluff, wechsellagernd Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, Abraum - mit Sandlinsen-lagen - Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (11.90 m) - steif, mitteldicht gelagert, schwach feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - kalkfrei bis schwach kalkhaltig - hellbraun
18,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,75 m - Anthropogen - Feinkies, feinsandig bis mittelsandig, stark grobsandig, schwach schluffig, Abraum - Kiessand - Wasseranschnitt (14.25 m) - mitteldicht gelagert, sehr feucht bis naß - Bodengruppe: [GW], [SW] - kalkfrei - grau bis hellgrau
20,50 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 2,50 m - Anthropogen - Ton, wechsellagernd Schluff, feinsandig bis kiesig, Abraum - Tertiärton, mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TL], [ST] - kalkfrei - hellgrau bis ocker
27,20 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,70 m - Anthropogen - Grobsand, stark feinkiesig bis mittelkiesig, stark schluffig bis sehr schwach tonig, Abraum - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [SW], [SU*] - kalkfrei - hellbraun bis dunkelbraun
29,50 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,30 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
31,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,50 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4517150,0
Aufschluss:	B 604/17	Hochwert:	5716750,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	10.04.2017	Ansatzhöhe:	94,82 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	31,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	31		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 615/17

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

92,41 m ü. NHN

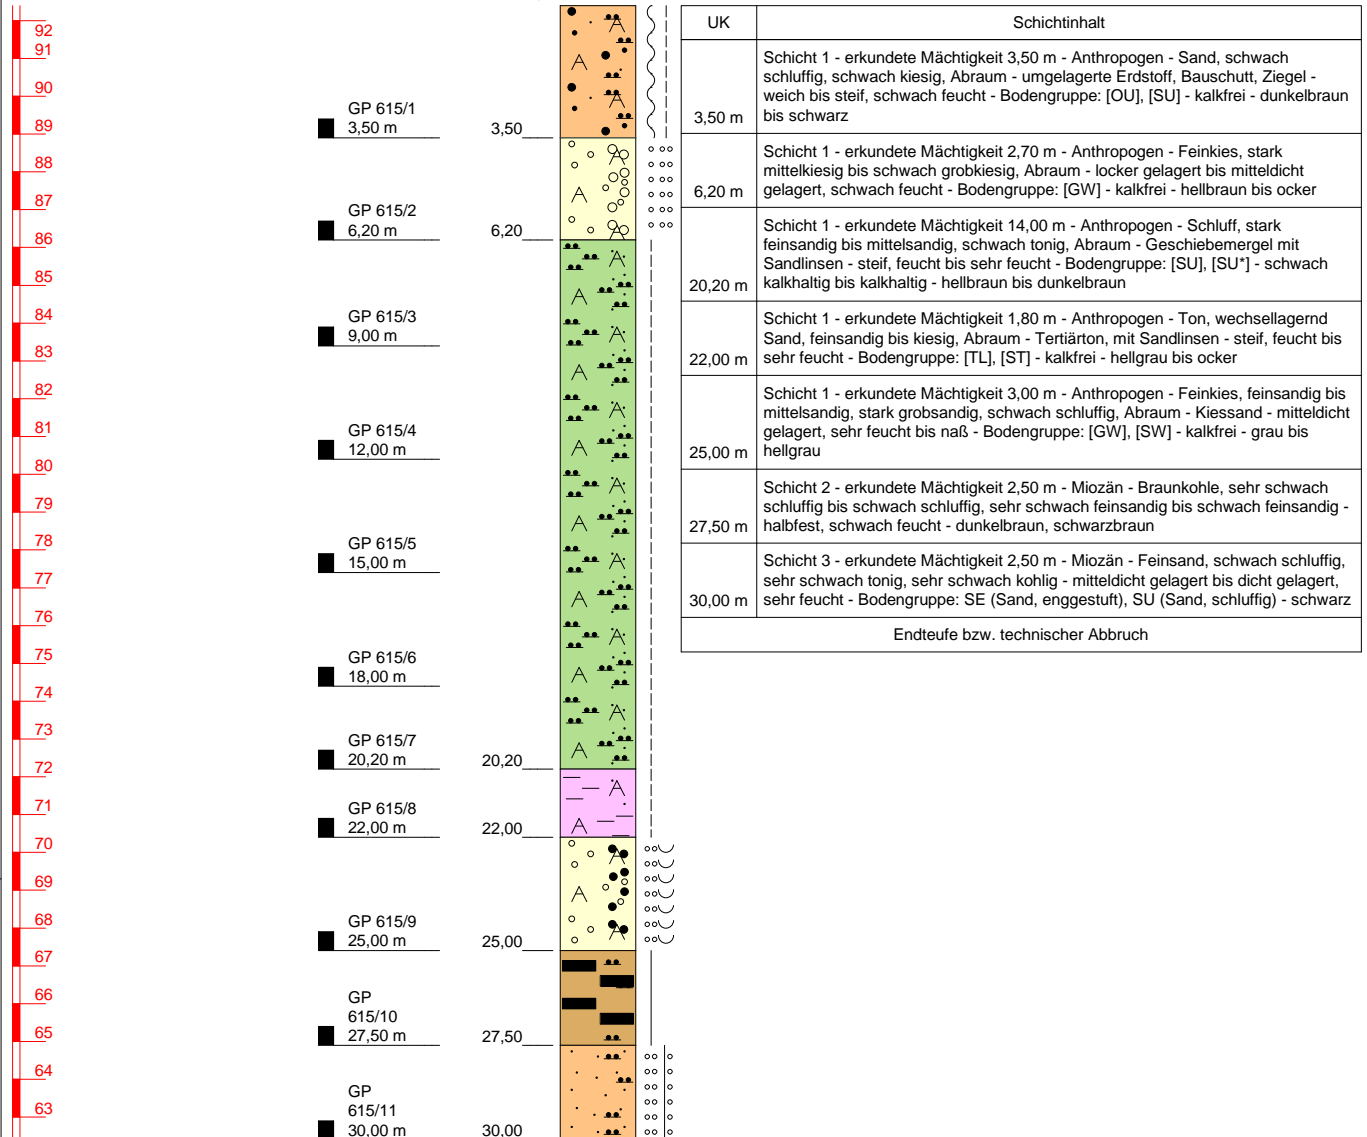


Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4516750,0
Aufschluss:	B 615/17	Hochwert:	5716650,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	25.04.2017	Ansatzhöhe:	92,41 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	32		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 617/17

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,80 m ü. NHN

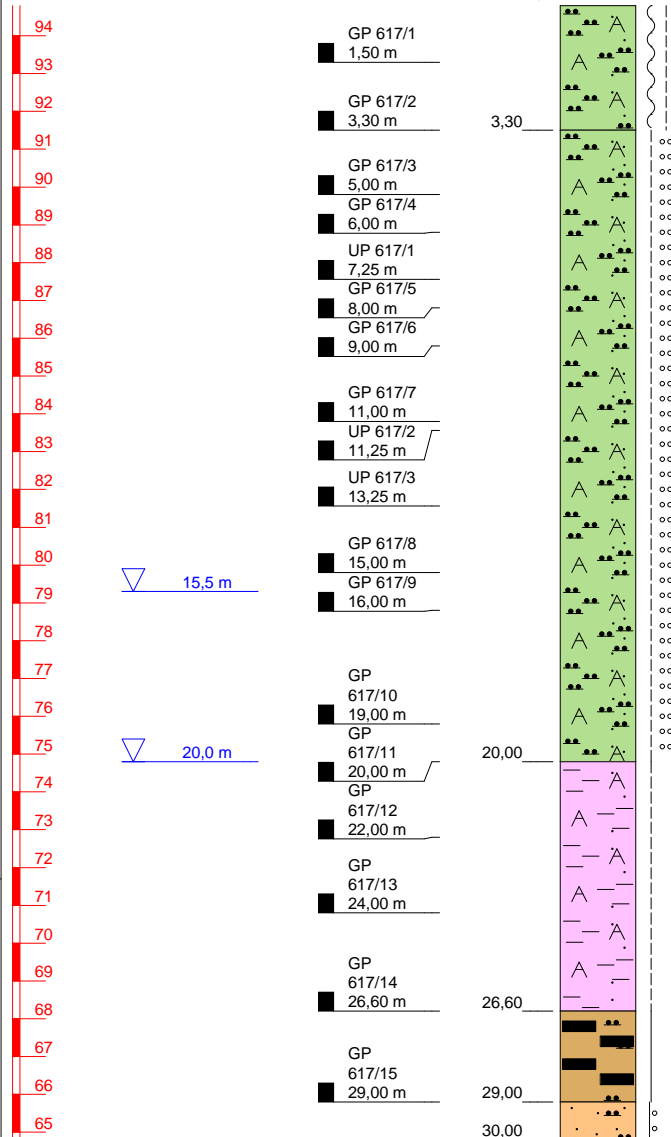

UK	Schichtinhalt
3,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,30 m - Anthropogen - Schluff, feinsandig bis grobsandig, Abraum - umgelagerte Erdstoff, Bauschutt, Ziegel - weich bis steif, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
20,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 16,70 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Sandlinsen-lagen - Schichtwasser (15,5 m), Wasseranschnitt (20,0 m) - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
26,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,60 m - Anthropogen - Ton, wechsellagernd Sand, feinsandig bis kiesig, Abraum - Tertiärton, mit Sandlinsen - steif, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [TL], [ST] - kalkfrei - hellgrau bis ocker
29,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,40 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
30,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - dunkelbraun
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4516850,0
Aufschluss:	B 617/17	Hochwert:	5716650,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	17.03.2017	Ansatzhöhe:	94,80 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	30,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	<div>Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de</div> <div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div>klein</div></div>	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	33		

B 619/17

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,45 m ü. NHN

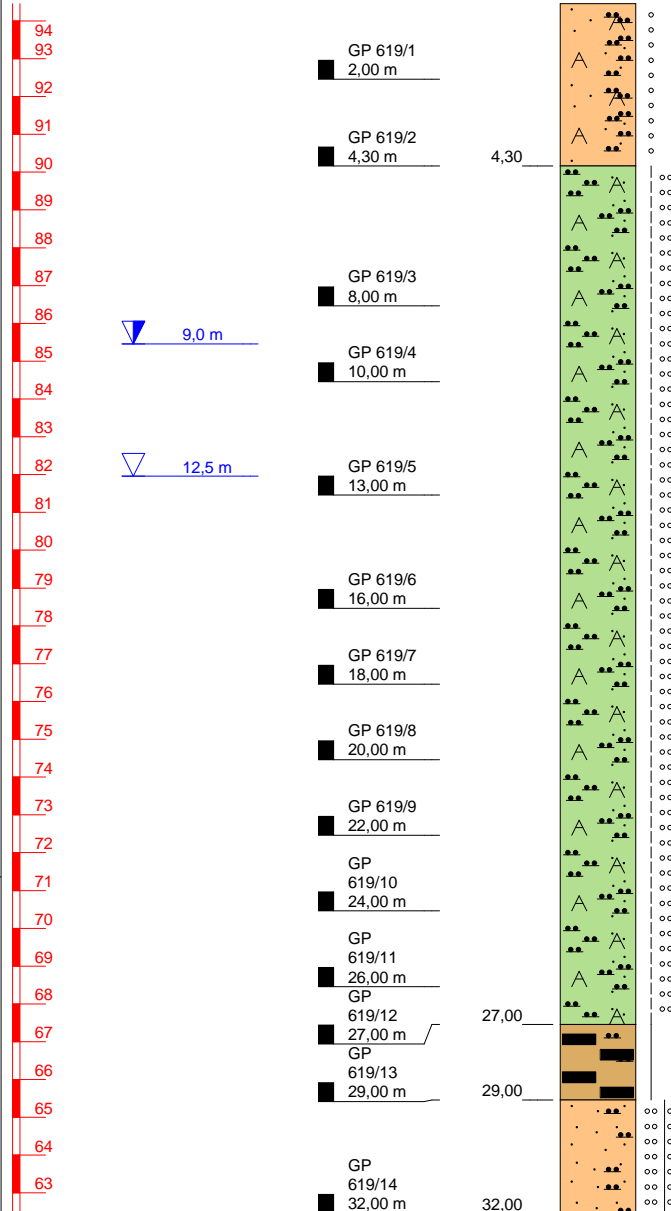

UK	Schichtinhalt
4,30 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 4,30 m - Anthropogen - Feinsand, stark schluffig, mittelsandig, Abraum - Bauschutt und Ziegelreste - locker gelagert, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
27,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 22,70 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel mit Kiessandlinsen-lagen - Schichtwasser (12.5 m), Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung (9.0 m) - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
29,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 2,00 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfeucht, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
32,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 3,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, naß - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - schwarz
Endteufe bzw. technischer Abbruch	


Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4516950,0
Aufschluss:	B 619/17	Hochwert:	5716650,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	04.04.2017	Ansatzhöhe:	94,45 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	32,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	34		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

B 621/17

B nach DIN EN ISO 22475-1

m ü. NHN

94,13 m ü. NHN

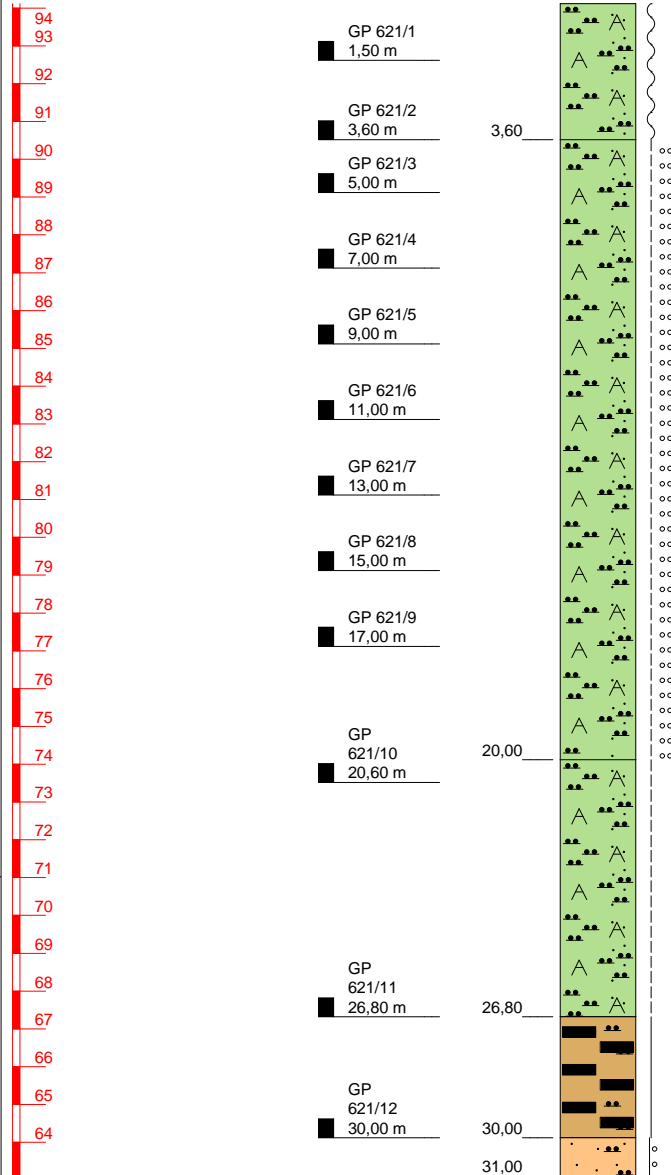


UK	Schichtinhalt
3,60 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 3,60 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis schwach mittelsandig, feinkiesig bis schwach mittelkiesig, Abraum - weich, schwach feucht - Bodengruppe: [OU], [SU] - kalkfrei - dunkelbraun bis schwarz
20,00 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 16,40 m - Anthropogen - Schluff, tonig, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach feinkiesig, Abraum - Geschiebemergel mit Kiessandlinsen-lagen - steif, mitteldicht gelagert, feucht bis sehr feucht - Bodengruppe: [ST], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - braungrau
26,80 m	Schicht 1 - erkundete Mächtigkeit 6,80 m - Anthropogen - Schluff, stark feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, Abraum - Geschiebemergel - steif, schwach feucht bis feucht - Bodengruppe: [SU], [SU*] - schwach kalkhaltig bis kalkhaltig - hellbraun bis dunkelbraun
30,00 m	Schicht 2 - erkundete Mächtigkeit 3,20 m - Miozän - Braunkohle, sehr schwach schluffig bis schwach schluffig, sehr schwach feinsandig bis schwach feinsandig - halbfest, schwach feucht - dunkelbraun, schwarzbraun
31,00 m	Schicht 3 - erkundete Mächtigkeit 1,00 m - Miozän - Feinsand, schwach schluffig, sehr schwach tonig, sehr schwach kohlig - dicht gelagert, sehr feucht - Bodengruppe: SE (Sand, enggestuft), SU (Sand, schluffig) - braun
Endteufe bzw. technischer Abbruch	

Projekt:	Deponie DK0 Roitzsch		
Auftraggeber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	Lagestatus:	LS 110
Standort:	DK0	Rechtswert:	4517050,0
Aufschluss:	B 621/17	Hochwert:	5716650,0
Aufschlussart:	B nach DIN EN ISO 22475-1	Höhenstatus:	DHHN 92
Aufschlussdatum:	13.03.2017	Ansatzhöhe:	94,13 m ü. NHN
Erkundungsumfang:		Endteufe:	31,00 m u. GOK
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle (Saale) Tel.: +49 (345) 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de	
Bearbeiter:	Haupt		
Anlage:	2.2		
Blatt-Nr.:	35		
		BERATENDE INGENIEURE BAUGRUNDBUERO klein	

m ü. NHN

94,40 m ü. NHN

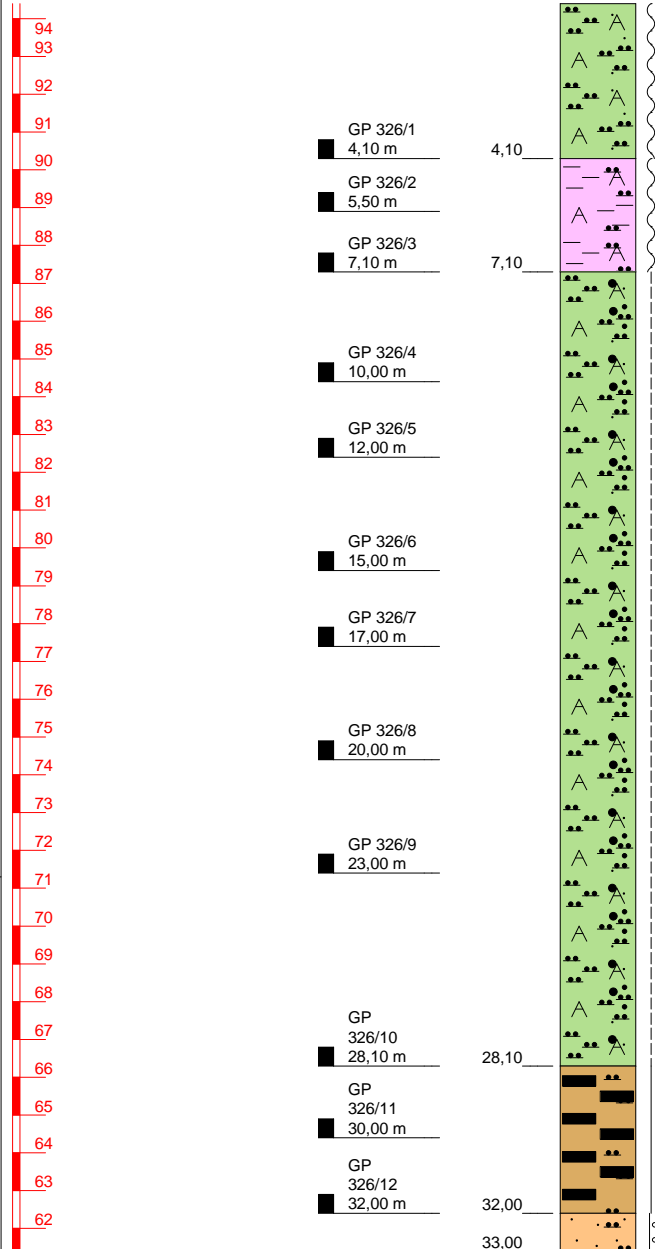

Endteufe bzw. technischer Abbruch

Projekt: Deponie DK0 Roitzsch

Auftraggeber: GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH

Lagestatus: LS 110

Standort: DK0

Rechtswert: 4517150,0

Aufschluss: B 623/17

Hochwert: 5716650,0

Aufschlussart: B nach DIN EN ISO 22475-1

Höhenstatus: DHHN 92

Aufschlussdatum: 13.03.2017

Ansatzhöhe: 94,40 m ü. NHN

Erkundungsumfang:

Endteufe: 33,00 m u. GOK

Projekt-Nr.: kl-001/01/16

Bearbeiter: Haupt

Anlage: 2.2

Blatt-Nr.: 36

Baugrundbüro Klein
Hummelweg 3
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 (345) 532 36 90

E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de