
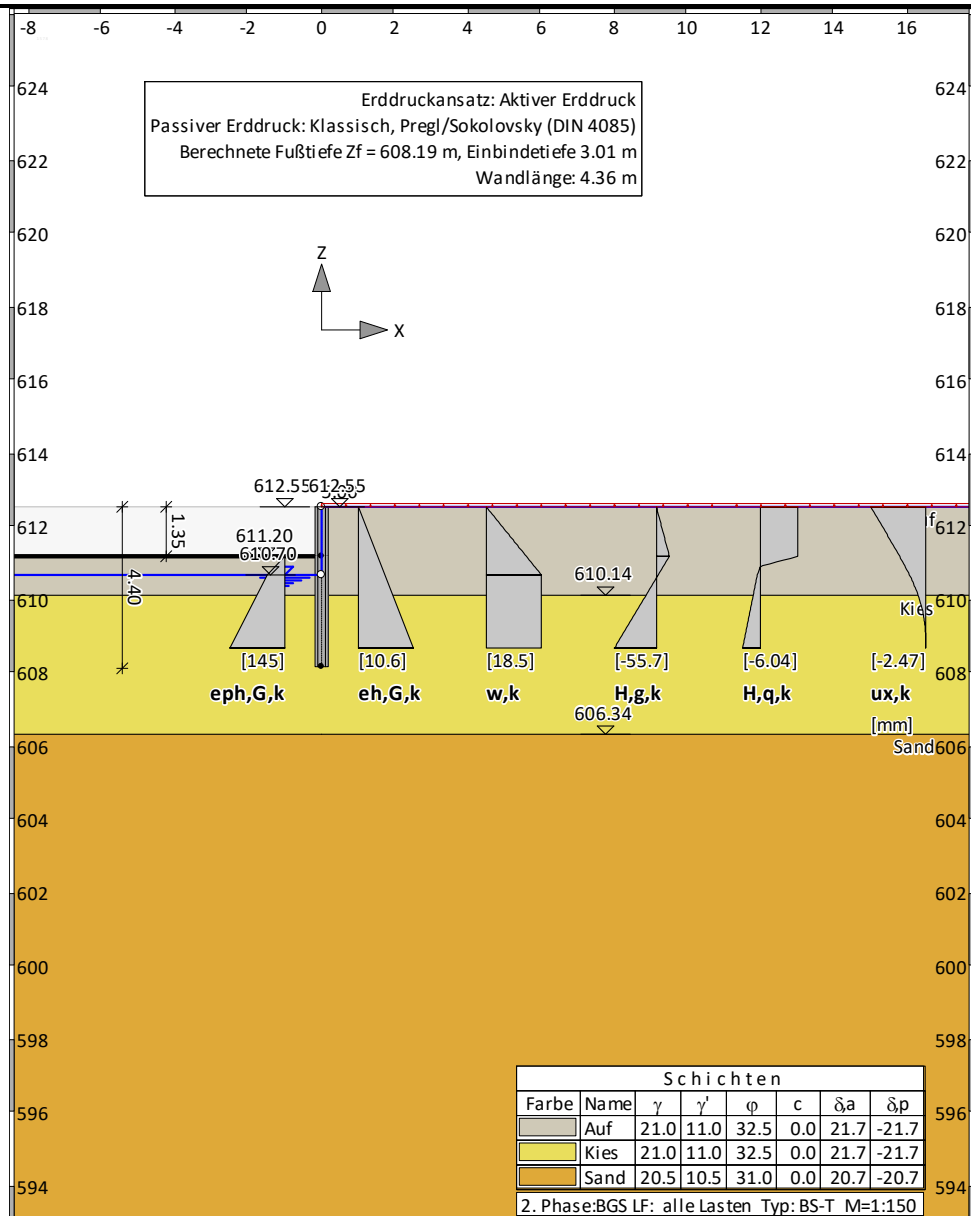


21.11.2024

1 Verbau Spundwand Hundsmoor

Variante I: mit Auffüllfläche bis OK Spundwand
Spundwand; PU 12; l=4,40 m
Vollstau (erdseitig) = 612,55 mNN;
angesetzter Wasserstand vor der Spundwand (luftseitig) = 610,70 mNN.


Bemessungsergebnisse

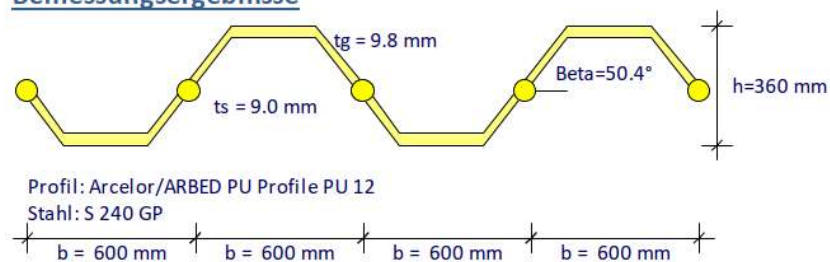


Spundwand Hundsmoor

Variante II: ohne Auffüllfläche


Spundwand; PU 12; l=3,85 m

Vollstau (erdseitig) = 612,55 mNN;

angesetzter Wasserstand vor der Spundwand (luftseitig) = 610,70 mNN.

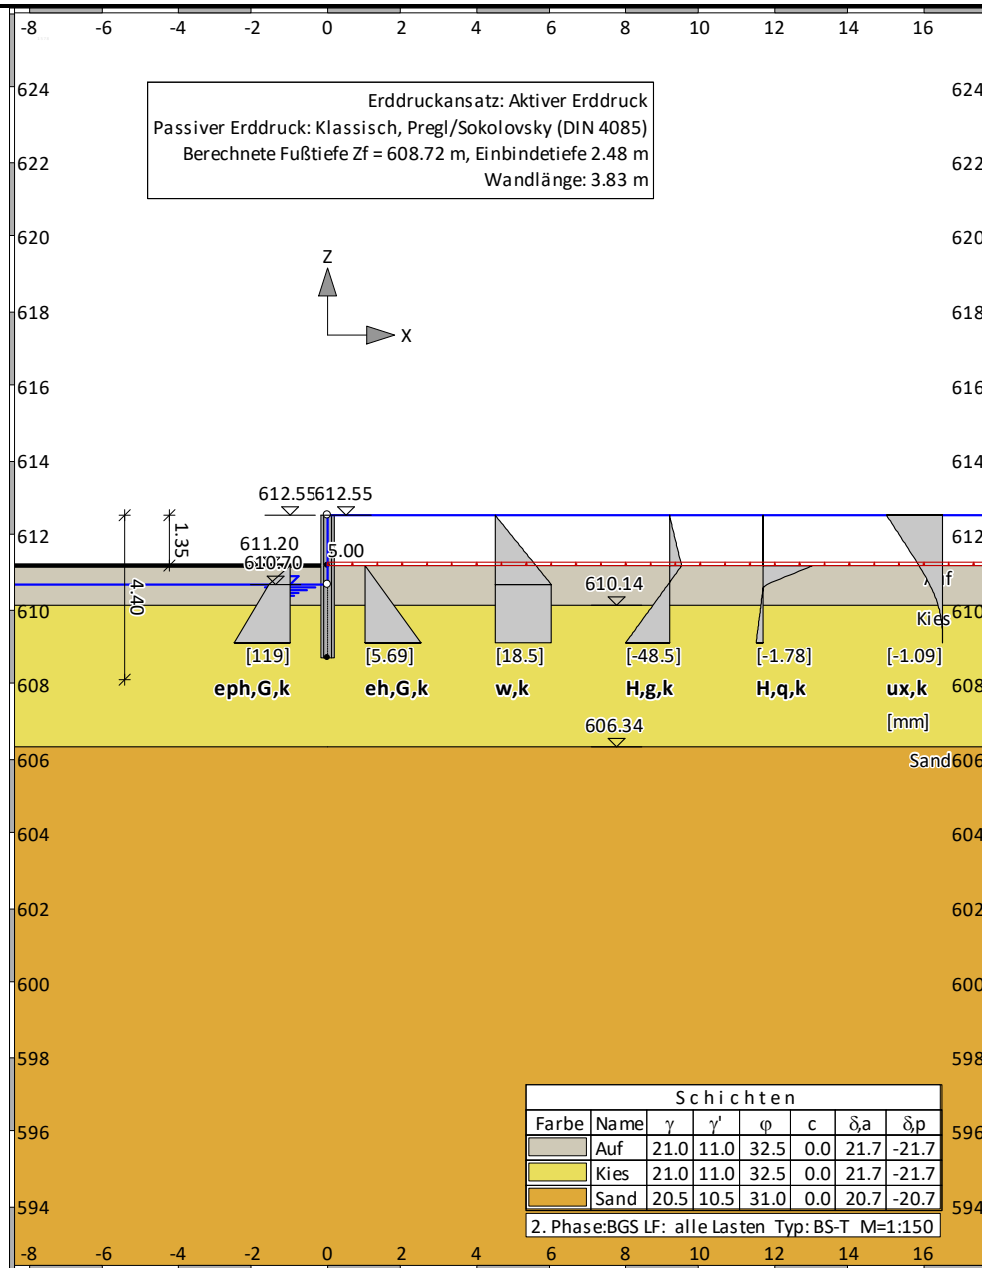


Bemessungsergebnisse

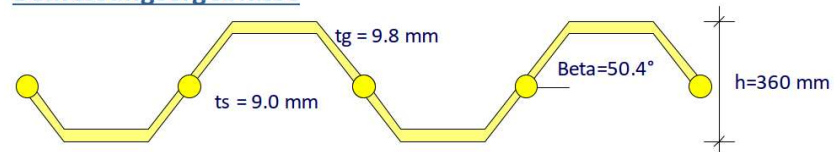

Profil: Arcelor/ARBED PU Profile PU 12

Stahl: S 240 GP



Spundwand Hundsmoor