

Windpark Vellahn

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Windpark Vellahn GmbH & Co. KG

Windmühlenberg

24814 Sehestedt

Kapitel 10 - Beispielhafter Aufbau einer Zuwegung

vgl. Kapitel 5 'Transport, Zuwegung und Krananforderungen' des BlmSchG-Antrages

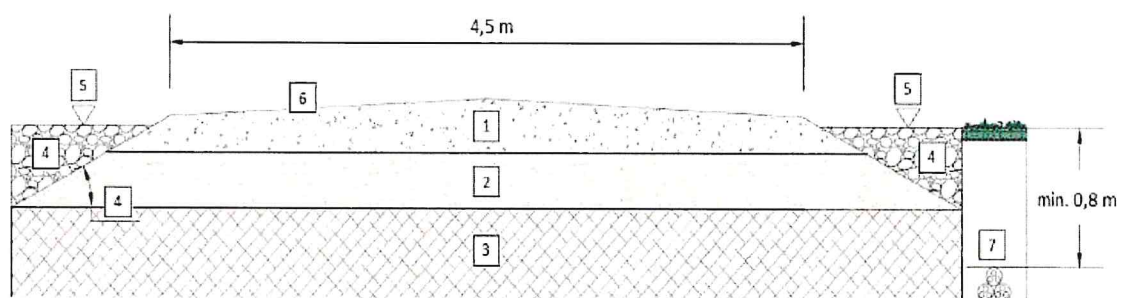


Abb. 16 Beispielhafter Aufbau der Zuwegung

- 1 Tragschicht verdichtet, Schotter: 15-30 cm
- 2 Unterbau verdichtet 30-100 cm
- 3 Tragfähiger Boden
- 4 Böschung 1:2
- 5 Geländeoberkante
- 6 Querneigung $\leq 2 \%$
- 7 Kabelgräben

Verwendete Recyclingmaterialien entsprechen der Güteüberwachung gem. der geltenden Vorschriften. (MantelV sowie der Ersatzbaustoffverordnung)

Rerik, den 01.08.2023


i. V. gez. Dipl. Ing. (FH) K. Schröder