

Beantwortung Beteiligung am WKA Verfahren Plate III nach BImSchG


Bearbeitungsdatum:

02.10.2023

Bereitgestellte Koordinaten:


Betriebsinterne Bezeichnung der Anlage	ETRS-89/UTM Koordinaten		WGS-84-Koordinaten						Gemarkung	Flur	Flurstücke	Richtfunk- strecke verläuft durch den Einflussbe- reich der Anlage	AZ /Vorgangsnr. der Bundes- netzagentur zur Voranfrage "Mögliche Richtfunkbe- einträchtigung"
			Breitengrad (Latitude)			Längengrad (Longitude)							
	Ostwert	Nordwert	Grad °	Minuten '	Sekunden '' (Nord)	Grad °	Minuten '	Sekunden '' (Ost)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Windpark Banzkow												☐	
WEA01	33266462	5937253							Banzkow	2	19	☐	
WEA02	33267193	5937375							Banzkow	2	43/2	☐	
WEA03	33266453	5936844							Banzkow	2	4/2	☐	
WEA04	33266884	5937046							Banzkow	2	26	☐	
WEA05	33267398	5937052							Banzkow	2	38/1	☐	
WEA06	33267099	5936716							Banzkow	2	29/2	☐	
WEA07	33266799	5936385							Banzkow	2	476/2	☐	
WEA08	33267084	5936124							Banzkow	2	477/2	☐	

Topologische Übersicht:

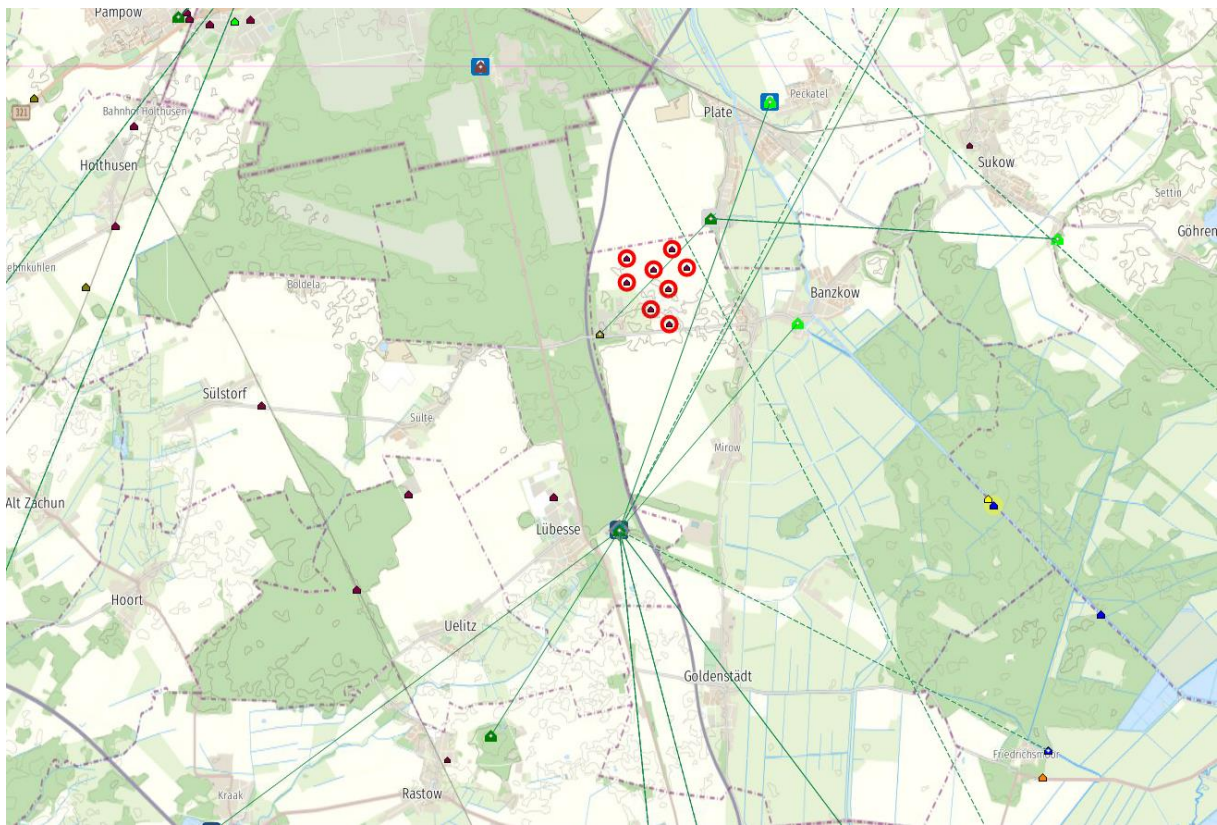


Die WEAs wurden, mit den von Ihnen angegebenen Koordinaten, Rot dargestellt.
Besonders zu beachten sind hierbei die GRÜNEN Richtfunkverbindungen!


Position der Anlage bezogen auf die Funkfelder

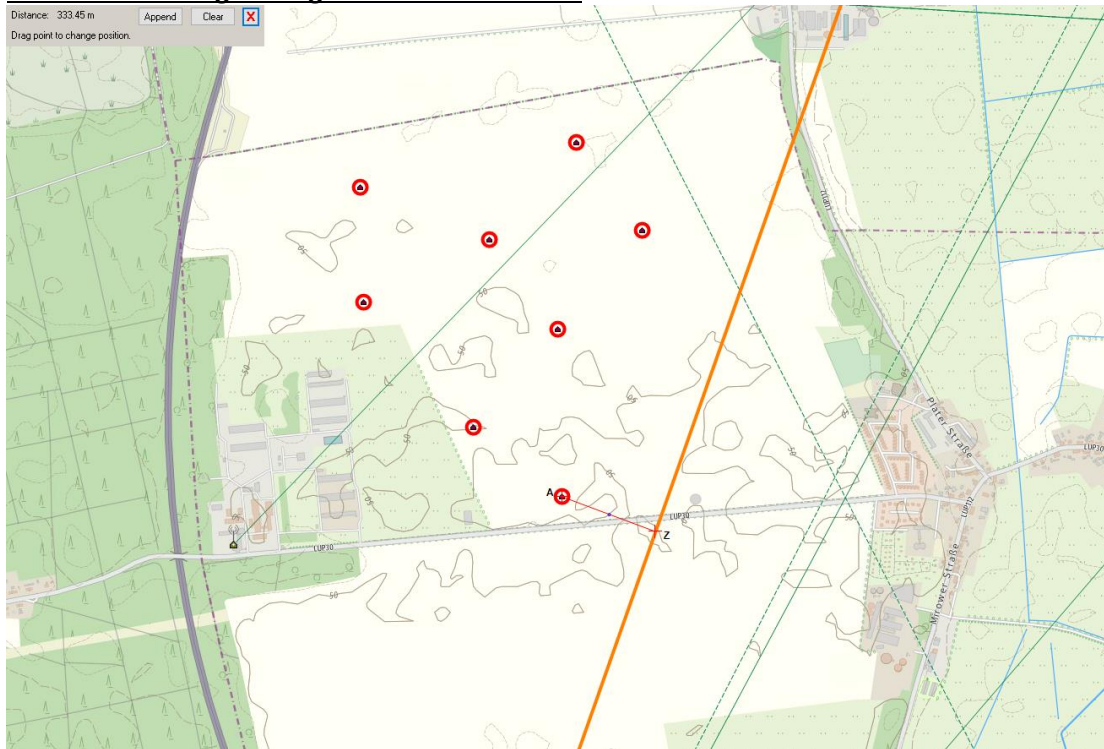


Bestimmt wurde die kürzeste Entfernung von Punkt A (WEA 8) und Punkt Z (Funkstandort). Die kürzeste, von uns bestimmte, Entfernung beträgt hier circa 333,45 Meter.

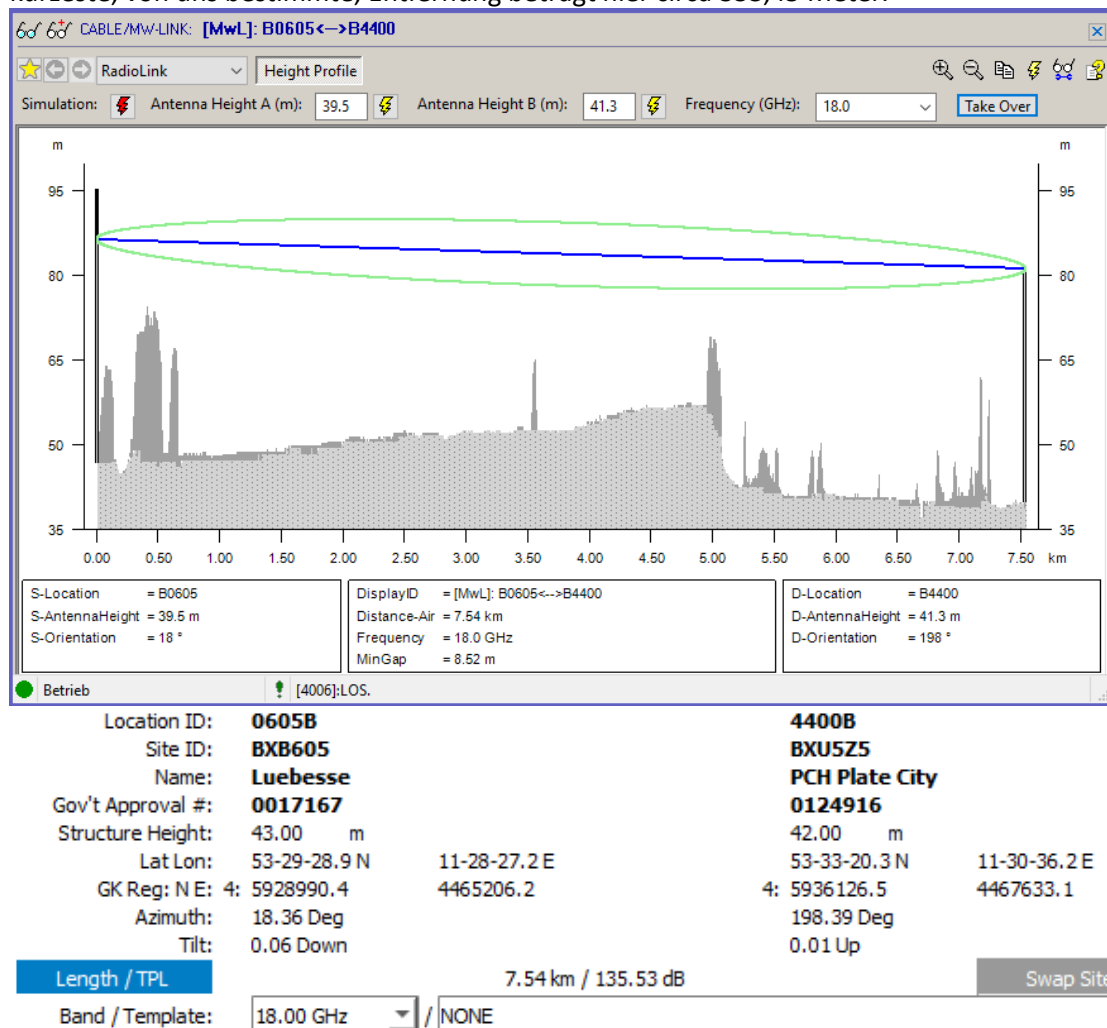

Position der Anlage bezogen auf die Funkfelder

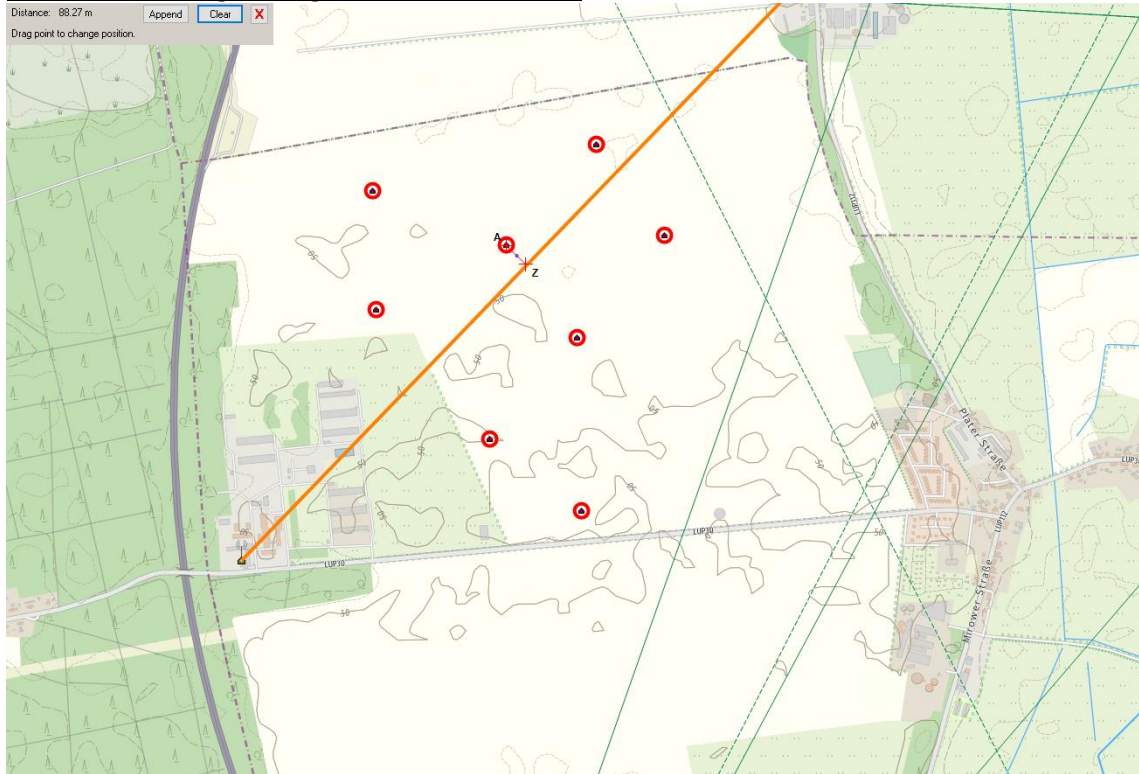

Bestimmt wurde die kürzeste Entfernung von Punkt A (WEA 4) und Punkt Z (Funkstandort). Die kürzeste, von uns bestimmte, Entfernung beträgt hier circa 88,27 Meter.

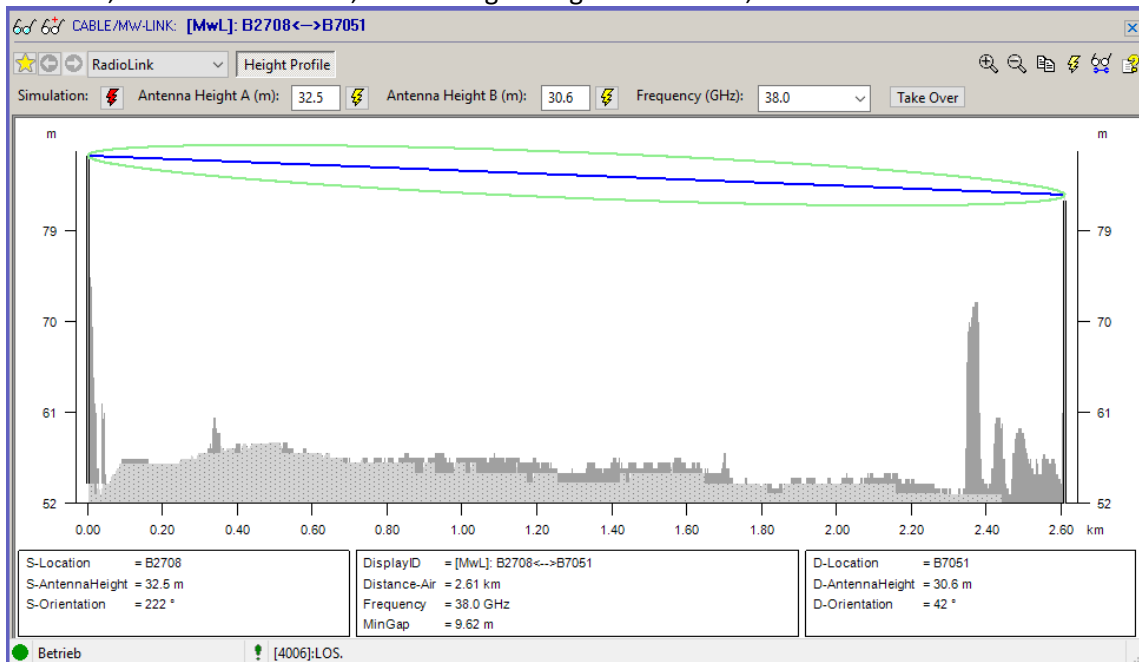

Location ID: **7051B**
Site ID: **BXL2N3**
Name: **LWL HasenhÃfÃge**
Gov't Approval #: **0447518**
Structure Height: 45.00 m
Lat Lon: 53-31-14.9 N 11-28-10.4 E
GK Reg: N E: 4: 5932269.5 4464919.9
Azimuth: 42.12 Deg
Tilt: 0.08 Up

2708B
BXBP34
Plate
0454364
37.00 m
53-32-17.6 N 11-29-45.6 E
4: 5934196.1 4466687.9
222.14 Deg
0.09 Down


Length / TPL 2.61 km / 132.69 dB

Band / Template: 38.00 GHz / NONE

Swap Si

Theoretische Anmerkung in Bezug zu dem notwendigen Sicherheitsabstand:

Der Mindestabstand von 30 Metern, zwischen geplantem Objekt und dem Funkfeld, muss zwingend eingehalten werden.

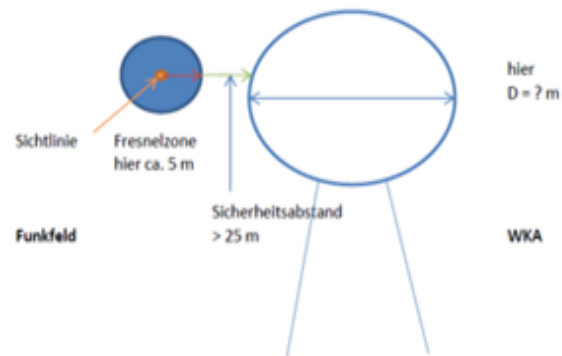

Beantwortung:

Schlussfolgernd lässt sich somit sagen, dass die geplante Errichtung der WEAs, unter den von Ihnen bereitgestellten Koordinaten, keinen Einfluss auf das bestehende Funknetz hat.