

035
WA160-180 +10,0
3A

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	22,35	22,10
40°C	23,47	23,22
80°C	24,95a	24,66a
x dargestellte Seilkurve		

- 485 90 -

034
TW +10,0
DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	22,3a	22,3a
40°C	23,47	23,47
80°C	24,95a	24,95a
x dargestellte Seilkurve		



- 488 00 -

033
TW +10,0
DH


Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	16,66	16,66
40°C	17,50	17,50
80°C	18,67a	18,68a
x dargestellte Seilkurve		

- 420 89 -


032
TW +10,0
DH

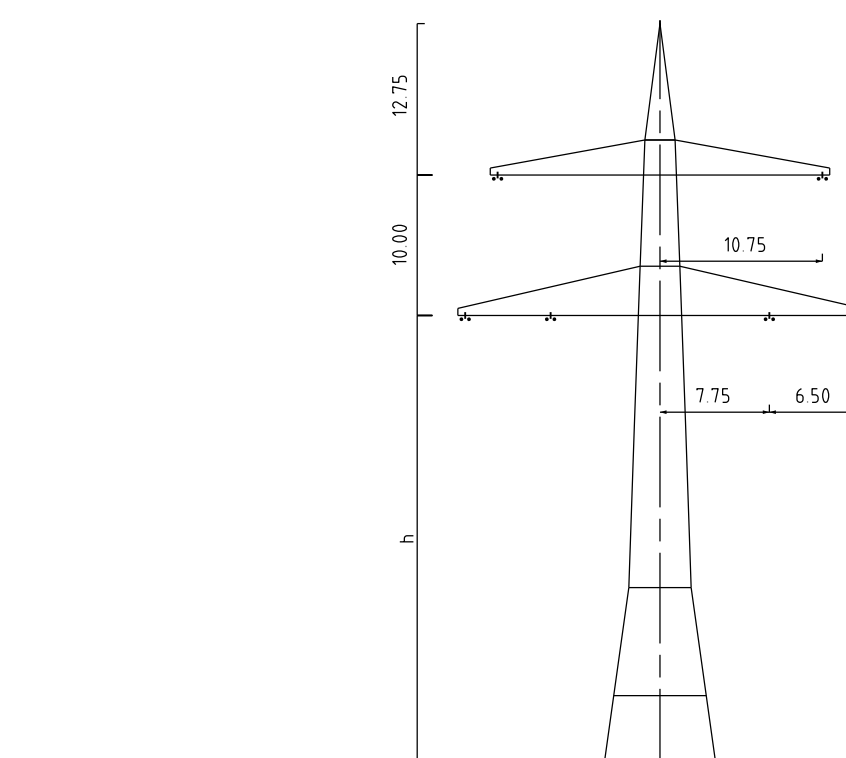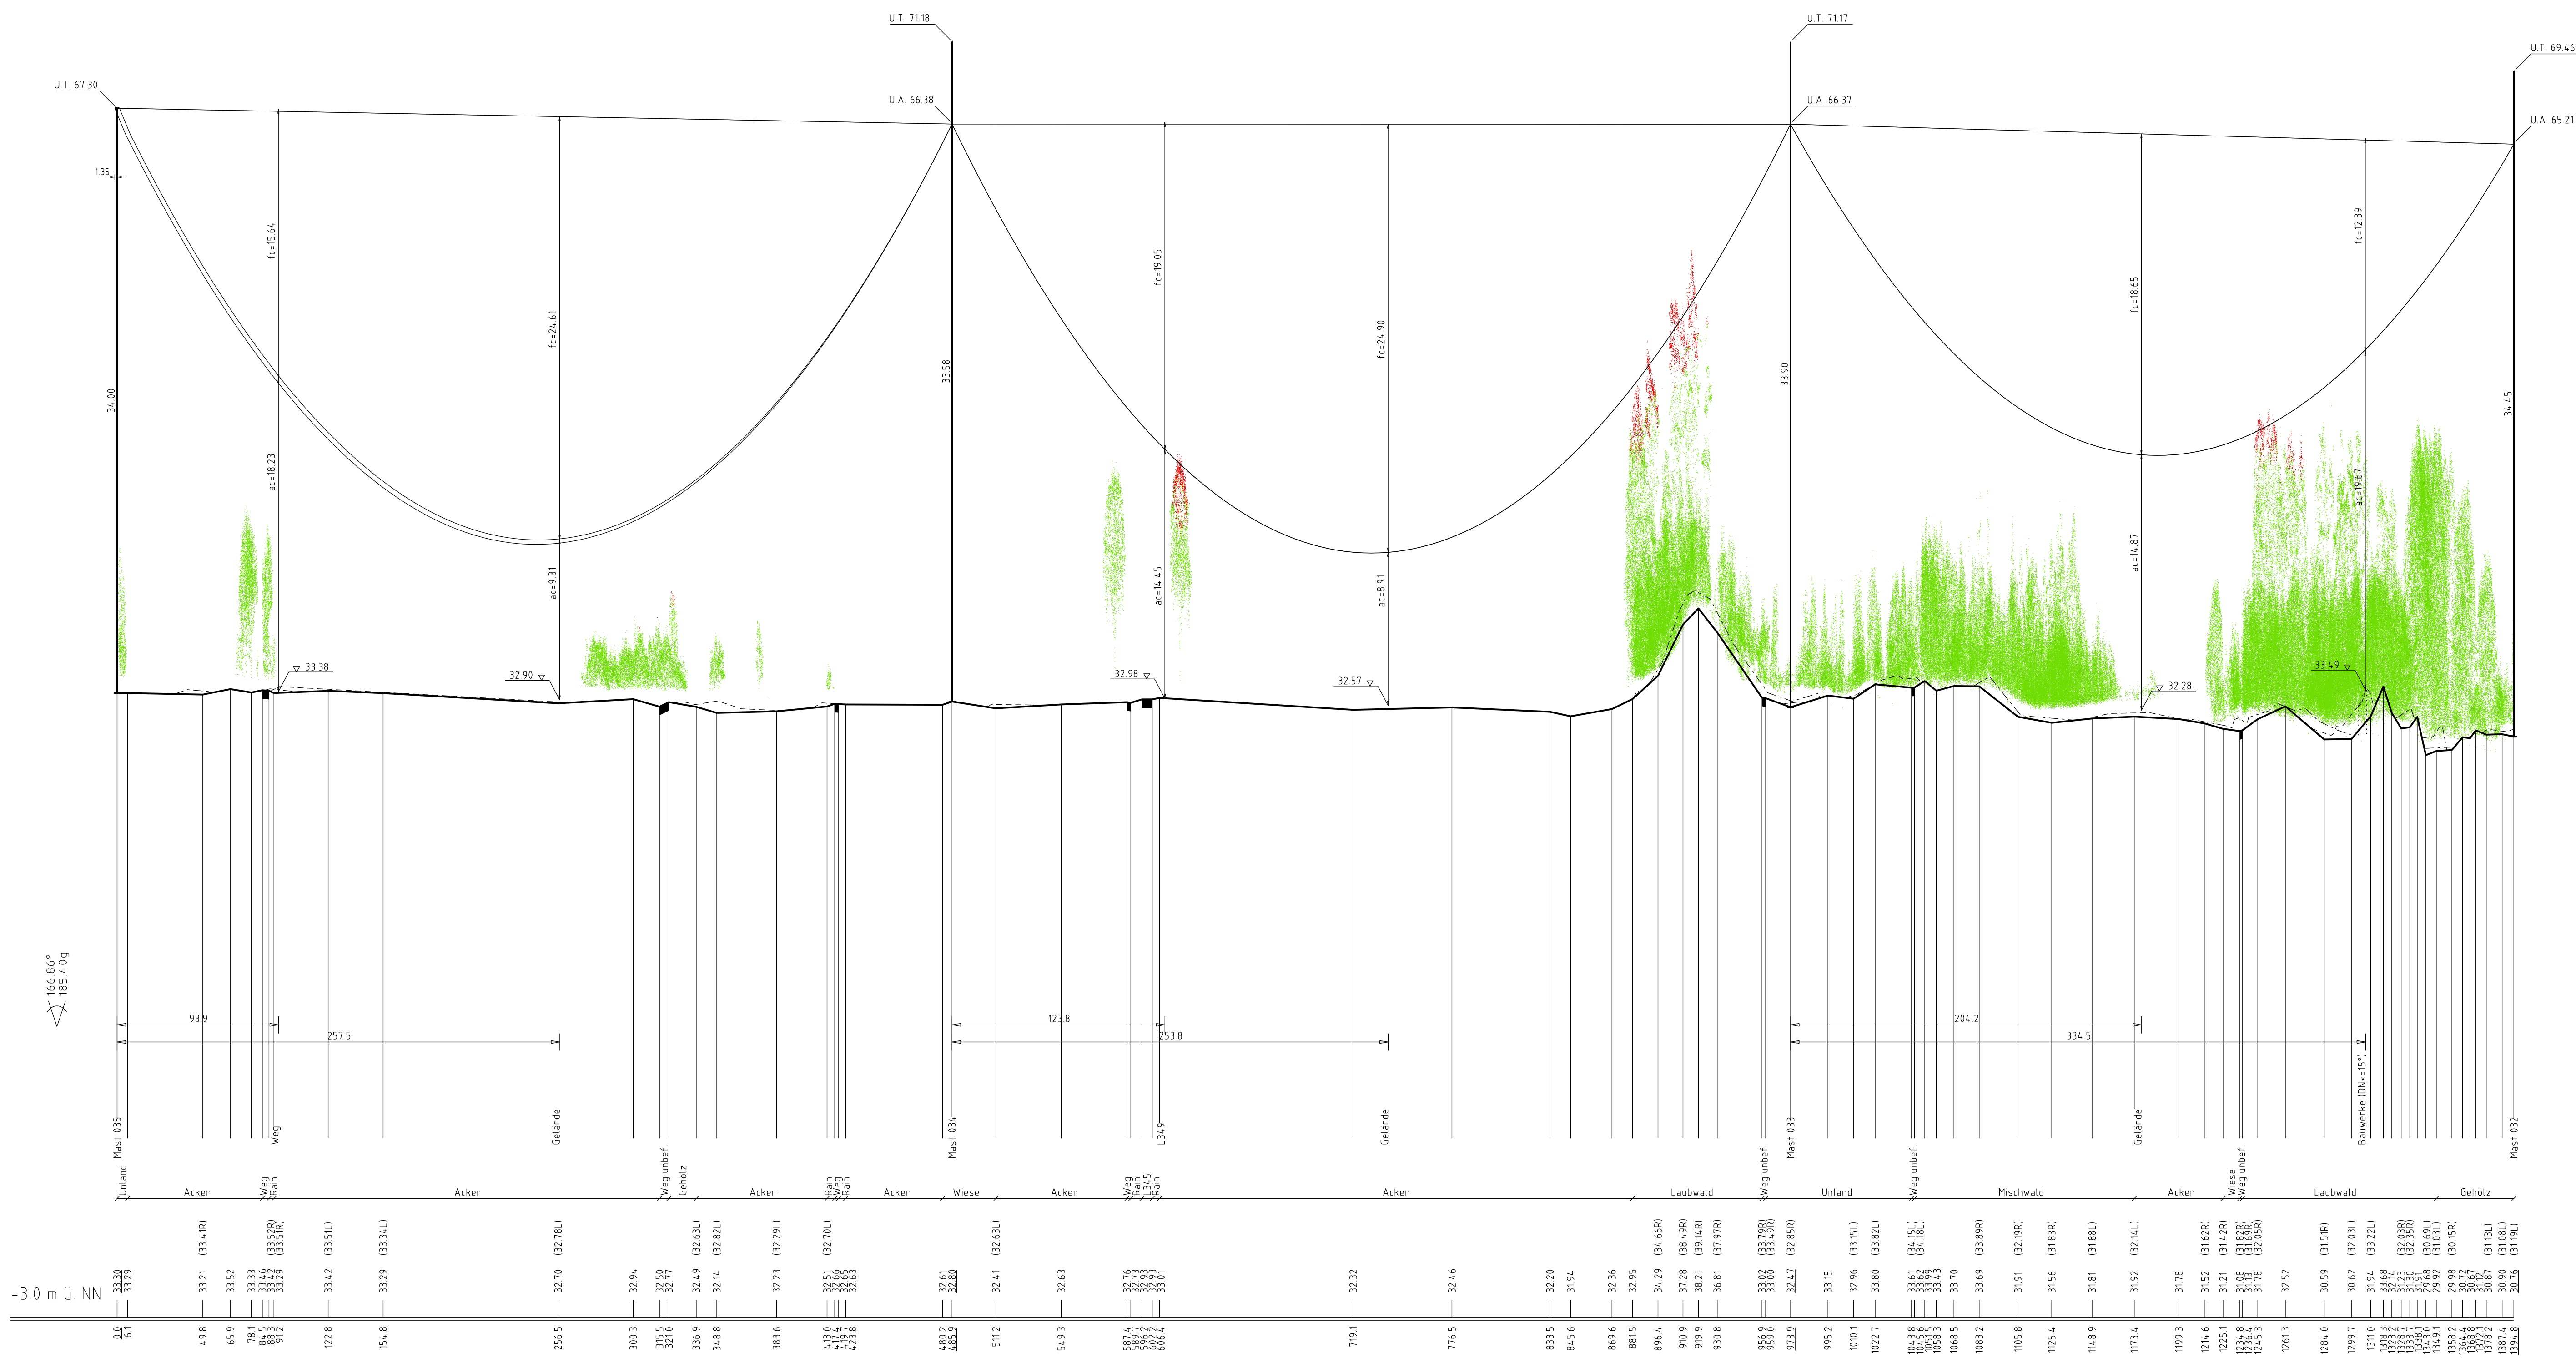

WA 160-180
D-2-D-050/D4
Mast 035

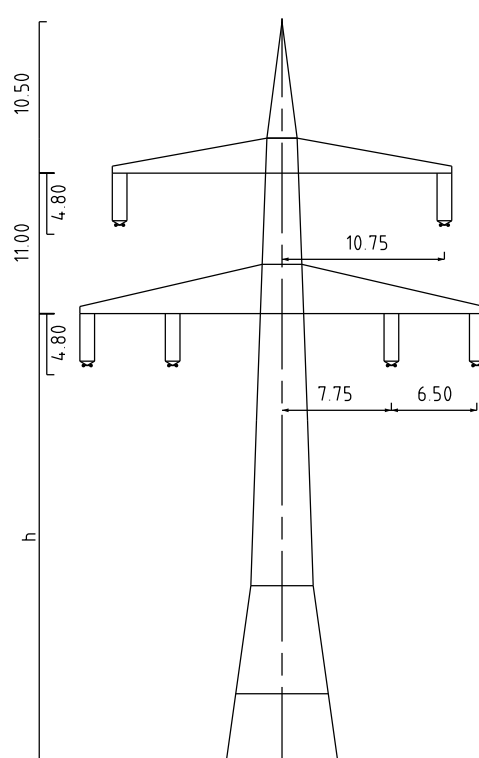

TW
D-2-D-055/D4 SPEZ
Mast 034, 033

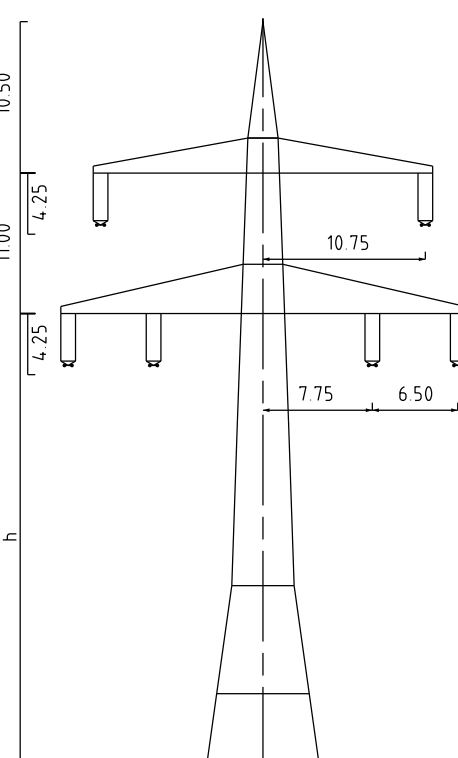

TW
D-2-D-055/D4 SPEZ
Mast 032

- Legende
- Seilkurve bei 80°C
 - Seilkurve bei -5°C fuz
 - Bodenabstandskurve
 - Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5,00m
 - Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5,00m

Neubau - Verlegung 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum

LH-10-3003
Längenprofil
Mast Nr. 035 - Mast Nr. 032
nachrichtlich

Erichtervorschrift	: DIN VDE 0210/05:09 (Abstände nach DIN EN 50341)
Gestänge	: D-2-D-050/D4, D-2-D-055/D4SPEZ
BESELUNG	: 2x3x2 AL-ST 564/72 (2H-Bündel; Seil-H-Zug=61,4N/mm²)
Leitenseil	: 1x1 OPQW-DSB/BBB 2x24 SMF (261-AL-3/25-A205A-26,0; Seil-H-Zug=75,0N/mm²)
Luftkabel	: A3P=6,50m, DH=4,80m, DH+4,25m
sonstige Belegung	: 14,30 m rechts oder links aufgenommen

Freundlicherweise sind nachrichtlich geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobankdaten des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2018 LGLN

Planfeststellungsunterlagen		Satzungsgemäß ausgehoben in der Zeit vom 01.11.2019 bis 30.11.2019	
Aufgestellt: Bayreuth		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung anzukündigen bekannt gemacht worden	
i.V.		Gemeinder:	
i.A.		Dienstagel / Unterschrift:	
Mast: 1000		Mast: 1000	
Länge: 1:2000		Länge: 1:2000	
Höhe: 1:200		Höhe: 1:200	
Bearb.: 28.10.2019		Mast: 28.10.2019	
Gepr.: 30.10.2019		Mast: 30.10.2019	
Zustand:		Mast:	
Ort: Emsel LPO-AM		Ort: Emsel LPO-AM	
Zust.: Änderung		Datum: Name: Unger:	

