


Anlage [6]

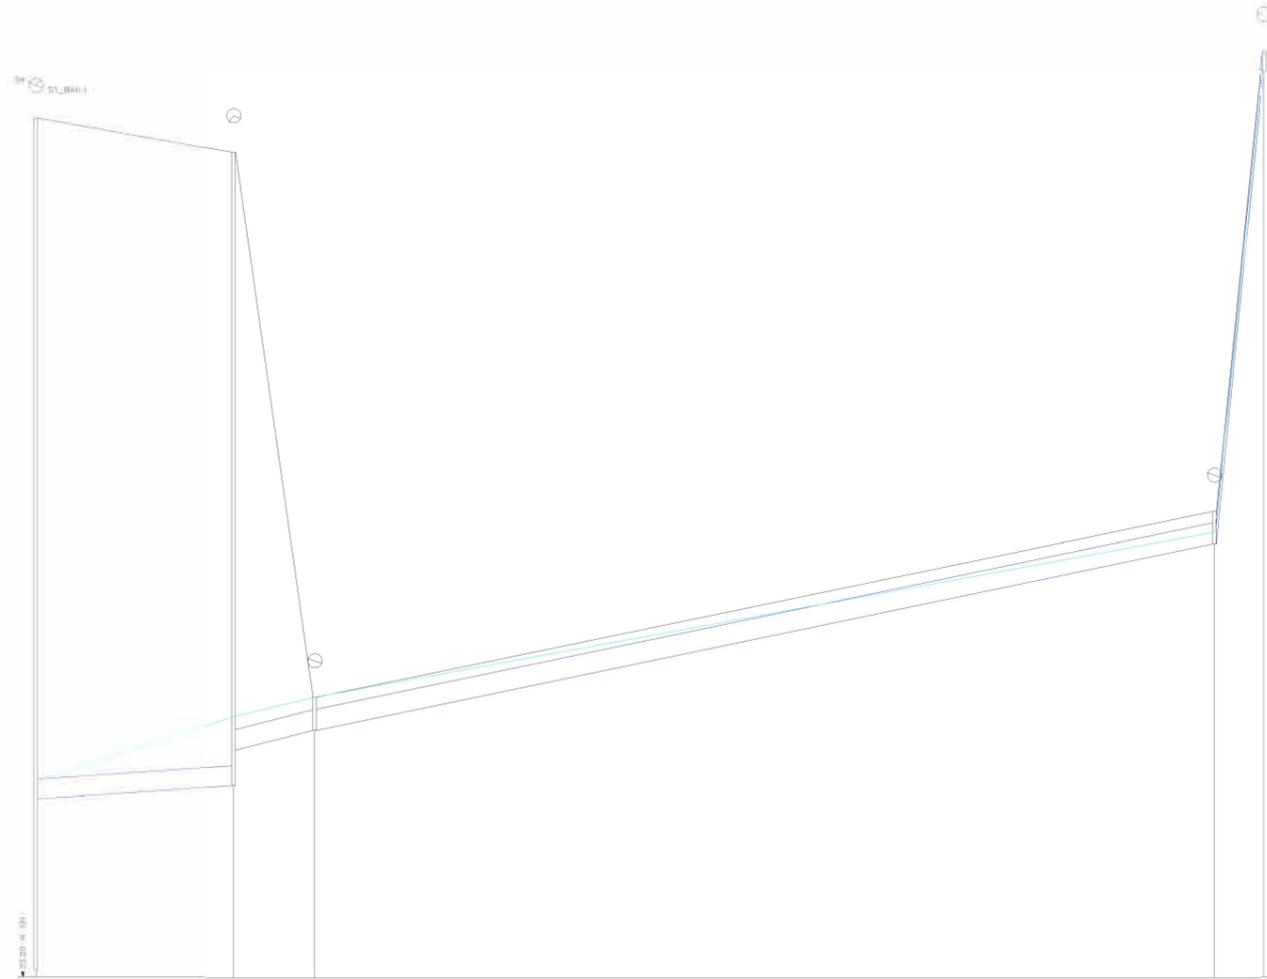

Haltungsbezeichnung	Einheit
Ø1: Decken	m / m
Richtweite	m / m
Stützweite	m / m
Ø10: Einbauliefe	m
Profiltyp/Höhe/Breite	Nr./mm
Q voll	m ² /s
Q max	m ² /s
Ø10: Baueinbauliefe	m / m

| Ø10 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33,14 | 35,80 | 38,46 | 41,12 | 43,78 | 46,44 | 49,10 |
| 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 0,28 | 0,45 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | 1,13 | 1,30 |
| 0,016 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 |
| 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 33,14 | 35,80 | 38,46 | 41,12 | 43,78 | 46,44 | 49,10 |