



- ungünstiges Schichteinfallen: 10° +/- 3°

- Gesamtstandsicherheit, Gleitflächen nach Janbu

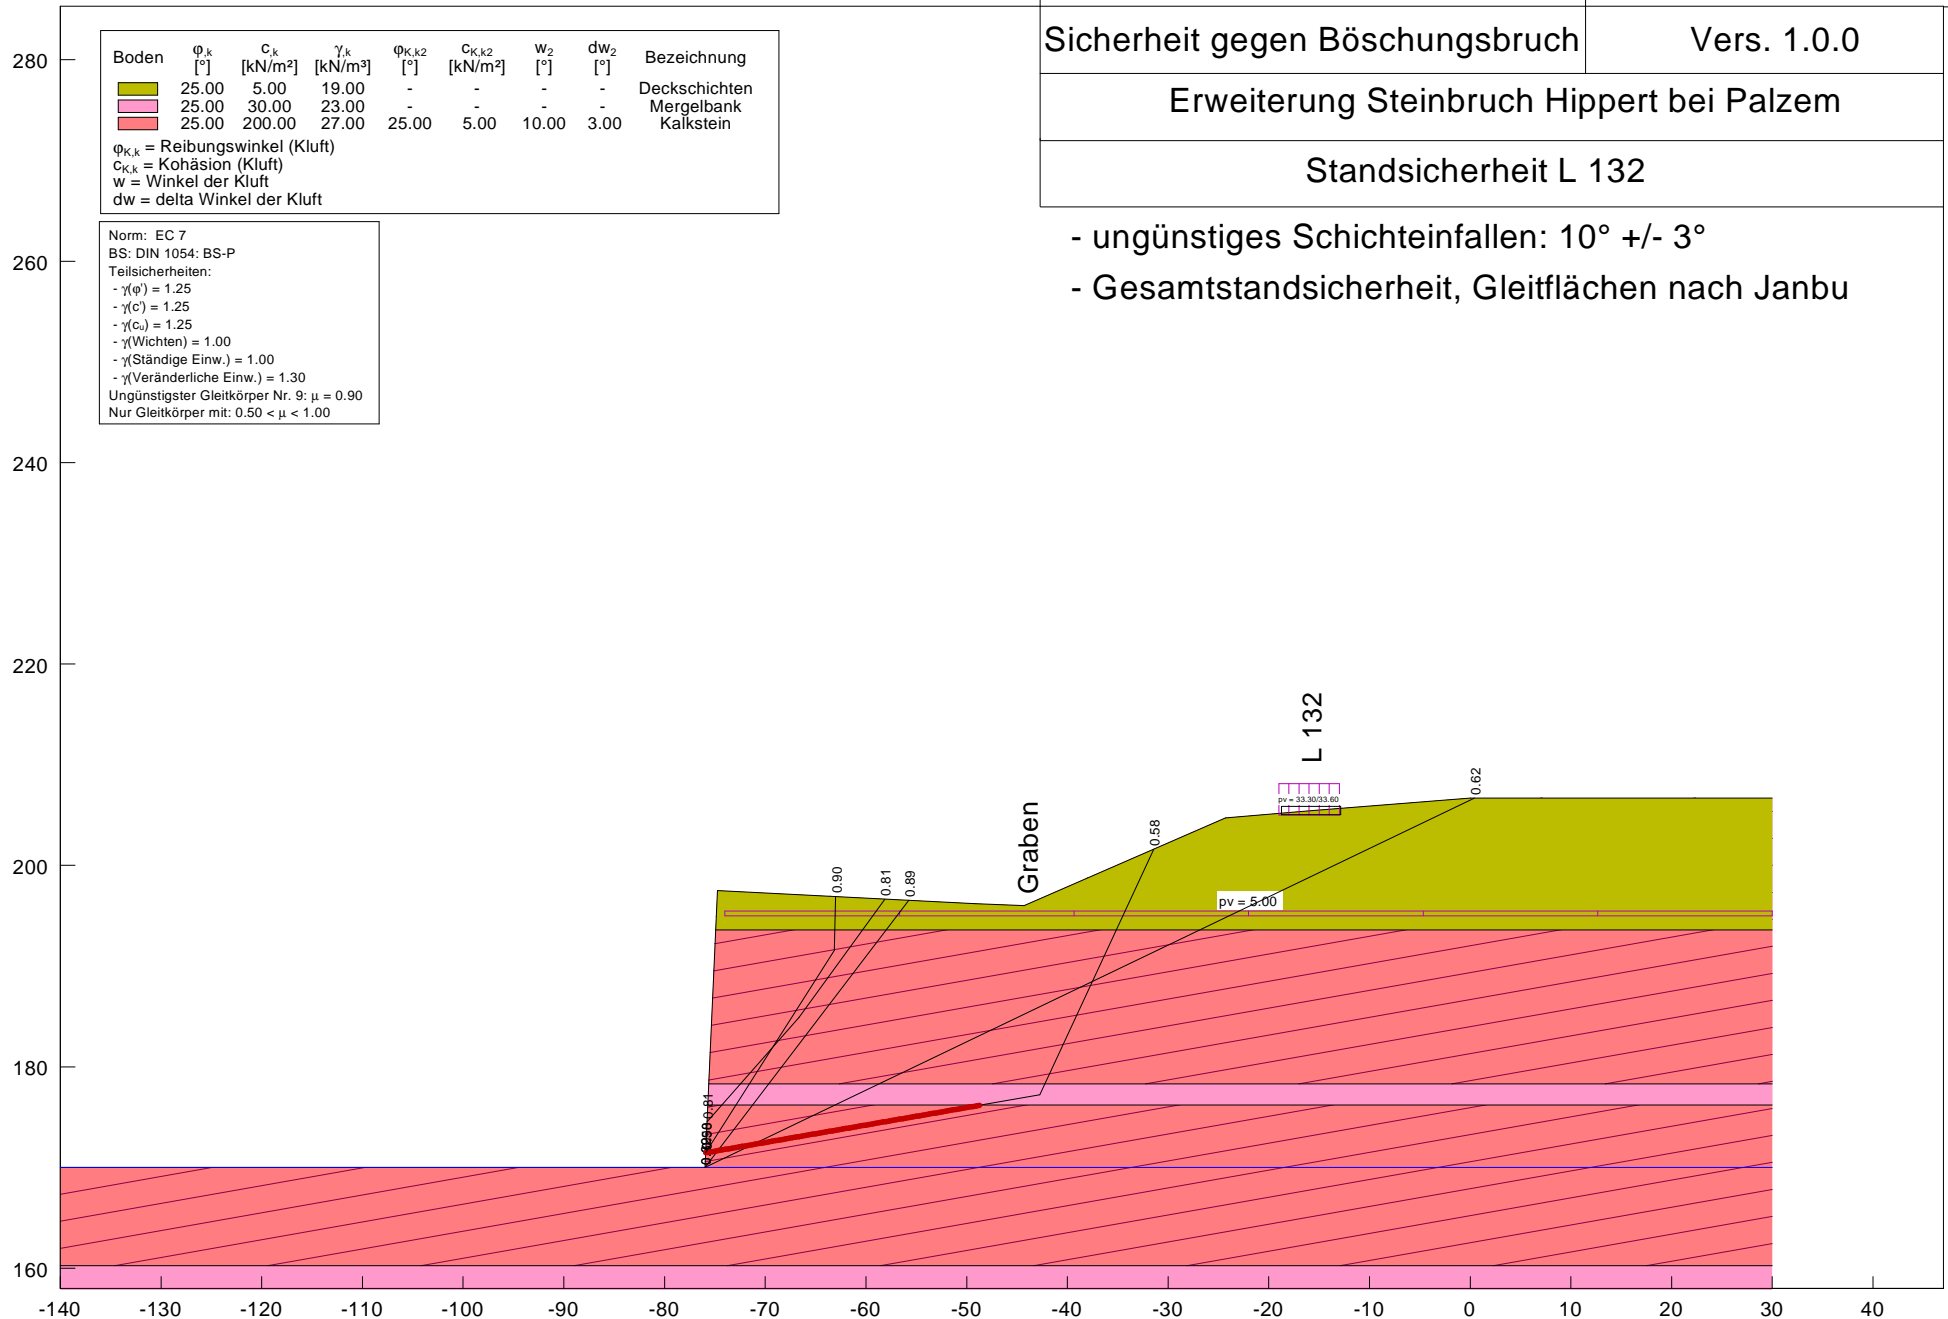


- ungünstiges Schichteinfallen: 10° +/- 3°
- Gesamtstandsicherheit, kreisförmige GF

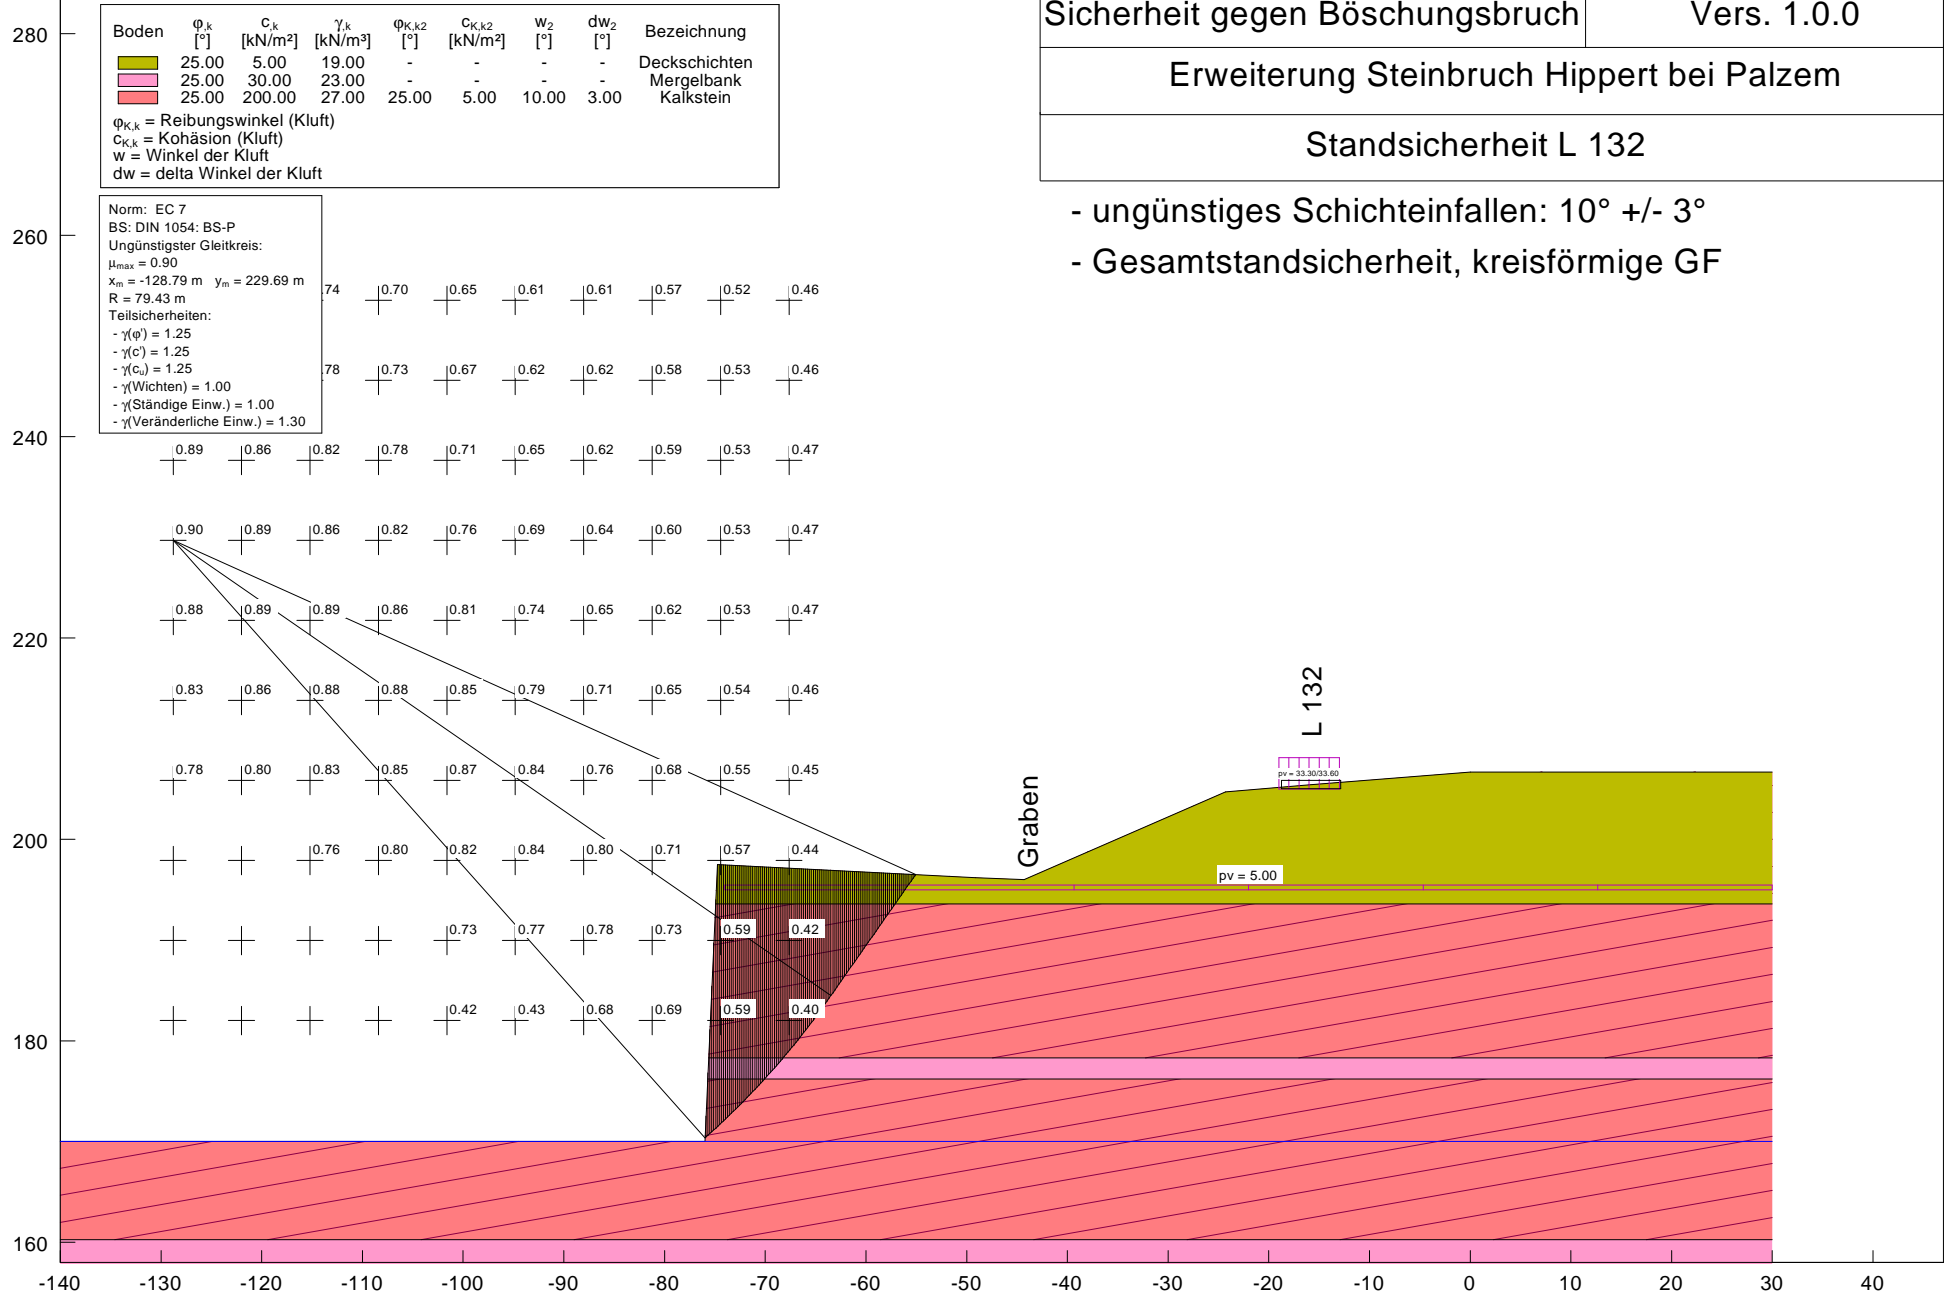

- ungünstiges Schichteinfallen: 10° +/- 3°

- Standicherheit lokal, kreisförmige GF

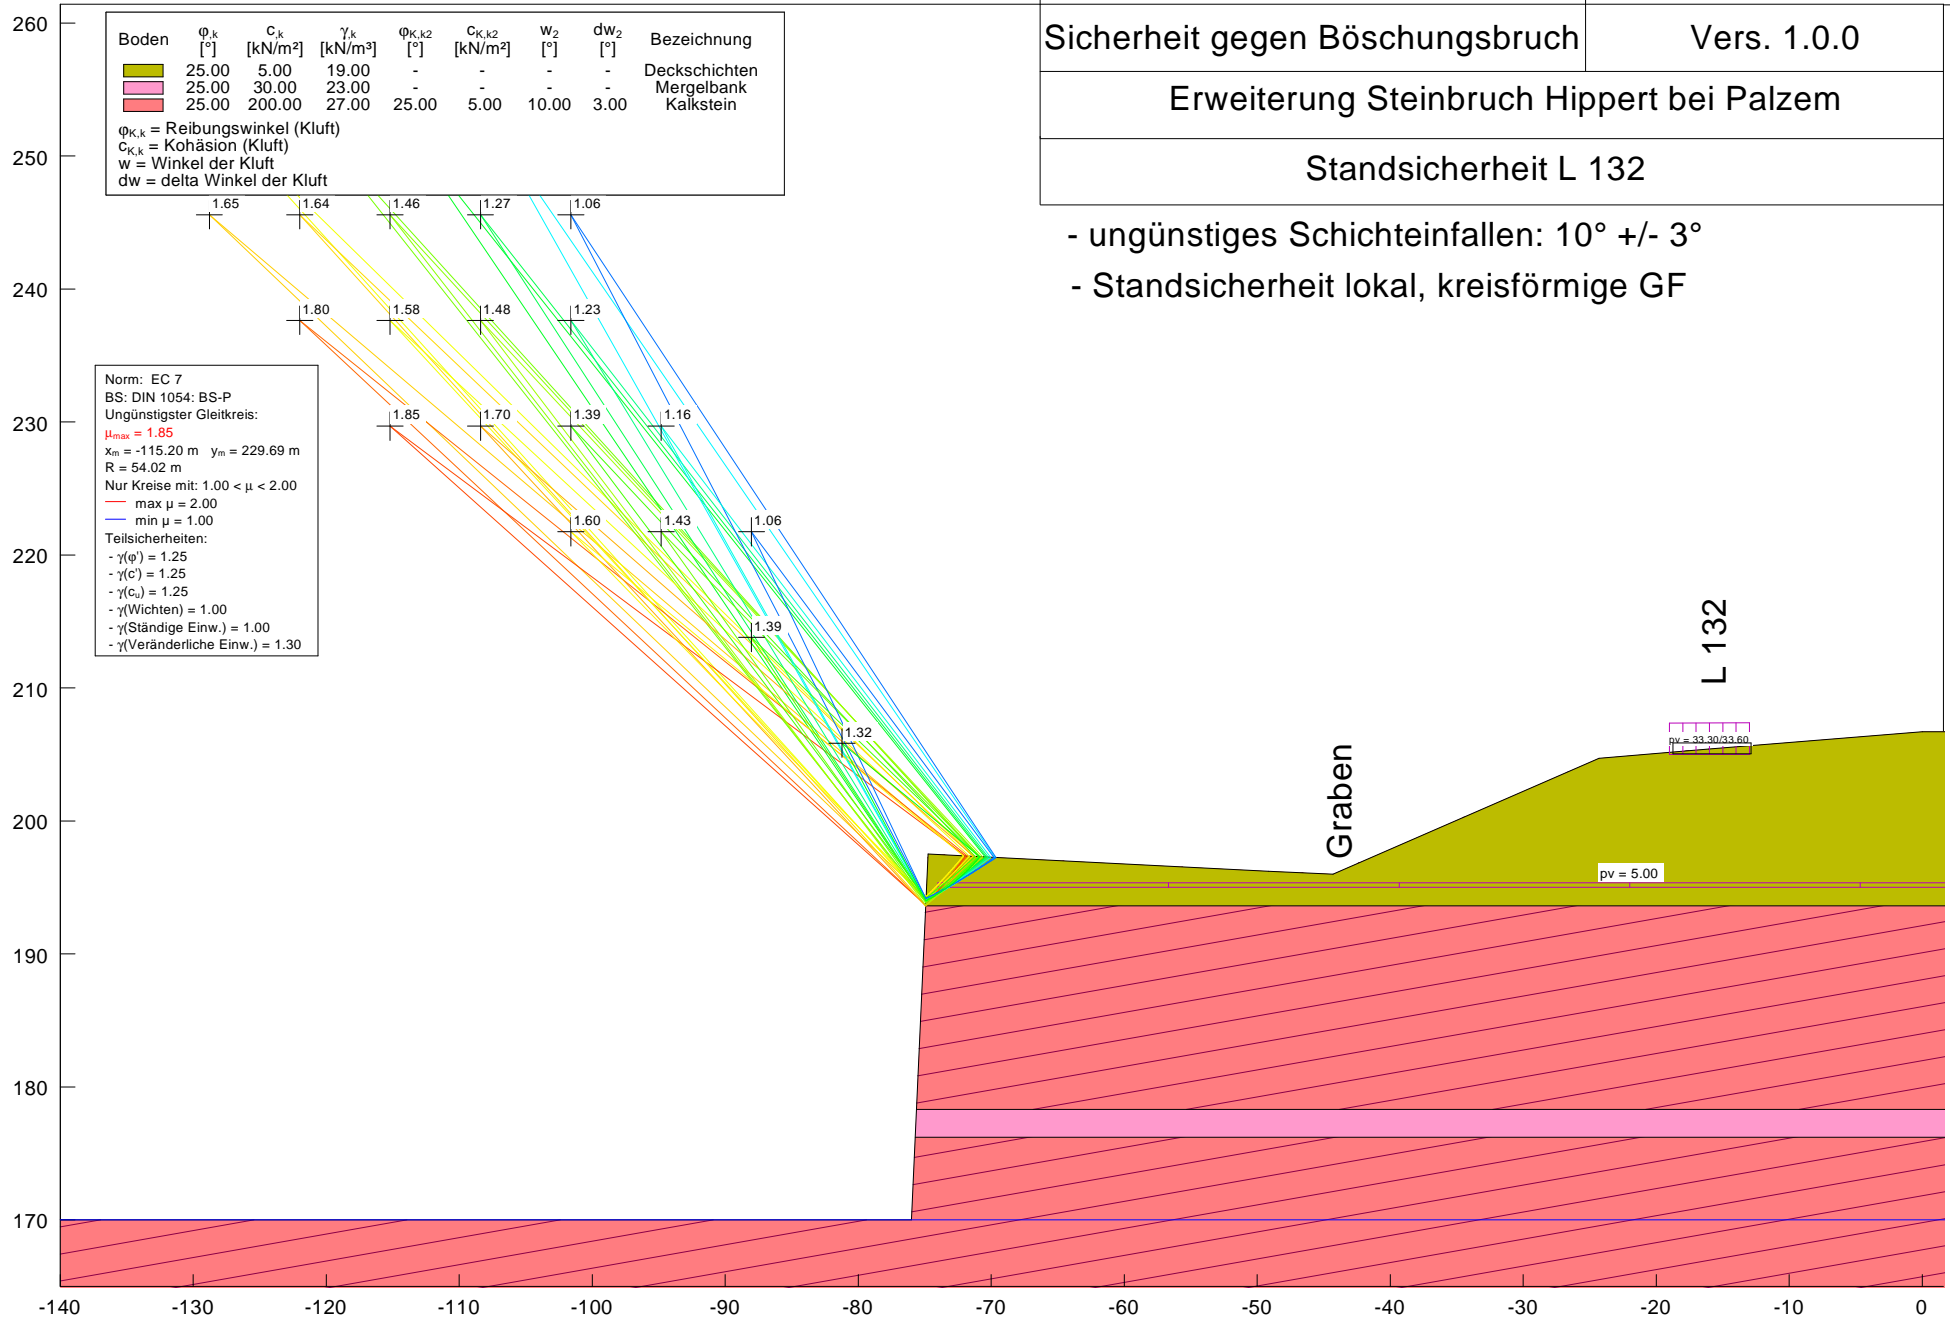

- ungünstiges Schichteinfallen: 10° +/- 3°

- Standicherheit lokal, kreisförmige GF

- Berme 1 m + Abflachung Lockerboden 1:3

