

# Legende

## Planung

WEA-Standorte

## Radien um WEA

500 m-Radius

## Beobachtungskonzept

Beobachtungspunkt 2011


Zugrouten 2011

Pfeilstärke:  
Relatives Zugaufkommen  
für die Routen 1 bis 7

Zahlen unter Routennummer:  
Absolutes Zugaufkommen  
für die Routen 1 bis 7

Insgesamt unterdurchschnittliche Zugfrequenz  
von 456 Individuen / Beobachtungstunde

Zählungen erfolgten standardisiert  
gemäß der Scan-zugroutenmethode  
(GRUNWALD et al. 2007)

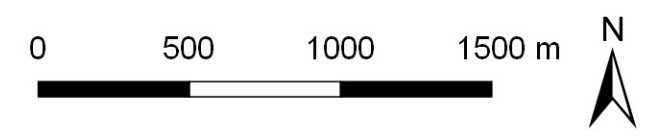

Nachtseim-Luxem Avifaunistische Erfassungen 2011				
Zugvogelaufkommen				
Windpark Luxem GmbH & Co. KG				
Bearbeitet: se. dm	Zeichnung: dm	Maßstab: 1:25.000/A3	Blatt: 3	Datum: 18.04.2019

landschaftsarchitekten  
freilandökologen  
stadtplaner  
ingenieure



Hauptstraße 34  
55571 Odemheim  
Fon (06755) 96936-0  
Fax (06755) 96936-60  
www.gutschker-dongus.de