

Straßenquerschnitt 9 - 9 Am Ritterschlößchen Am Sportpark


LP-2
Lichtpunkt als SBL-Mast
Lichtpunkthöhe 8 m, Ausleger

24.70

0.50 2.50 2.75 1.85 3.25 3.25 1.85 2.75 4.00 2.00

Böschung Gehweg Stellplätze Radstreifen Fahrstreifen Fahrstreifen Radstreifen Baumscheibe Gehweg Baum/Grünfläche Böschung Grünfläche

LP-2
Lichtpunkt als SBL-Mast
Lichtpunkthöhe 8 m, Ausleger
LP-8
gehwegseitige Leuchte an SBL-Mast

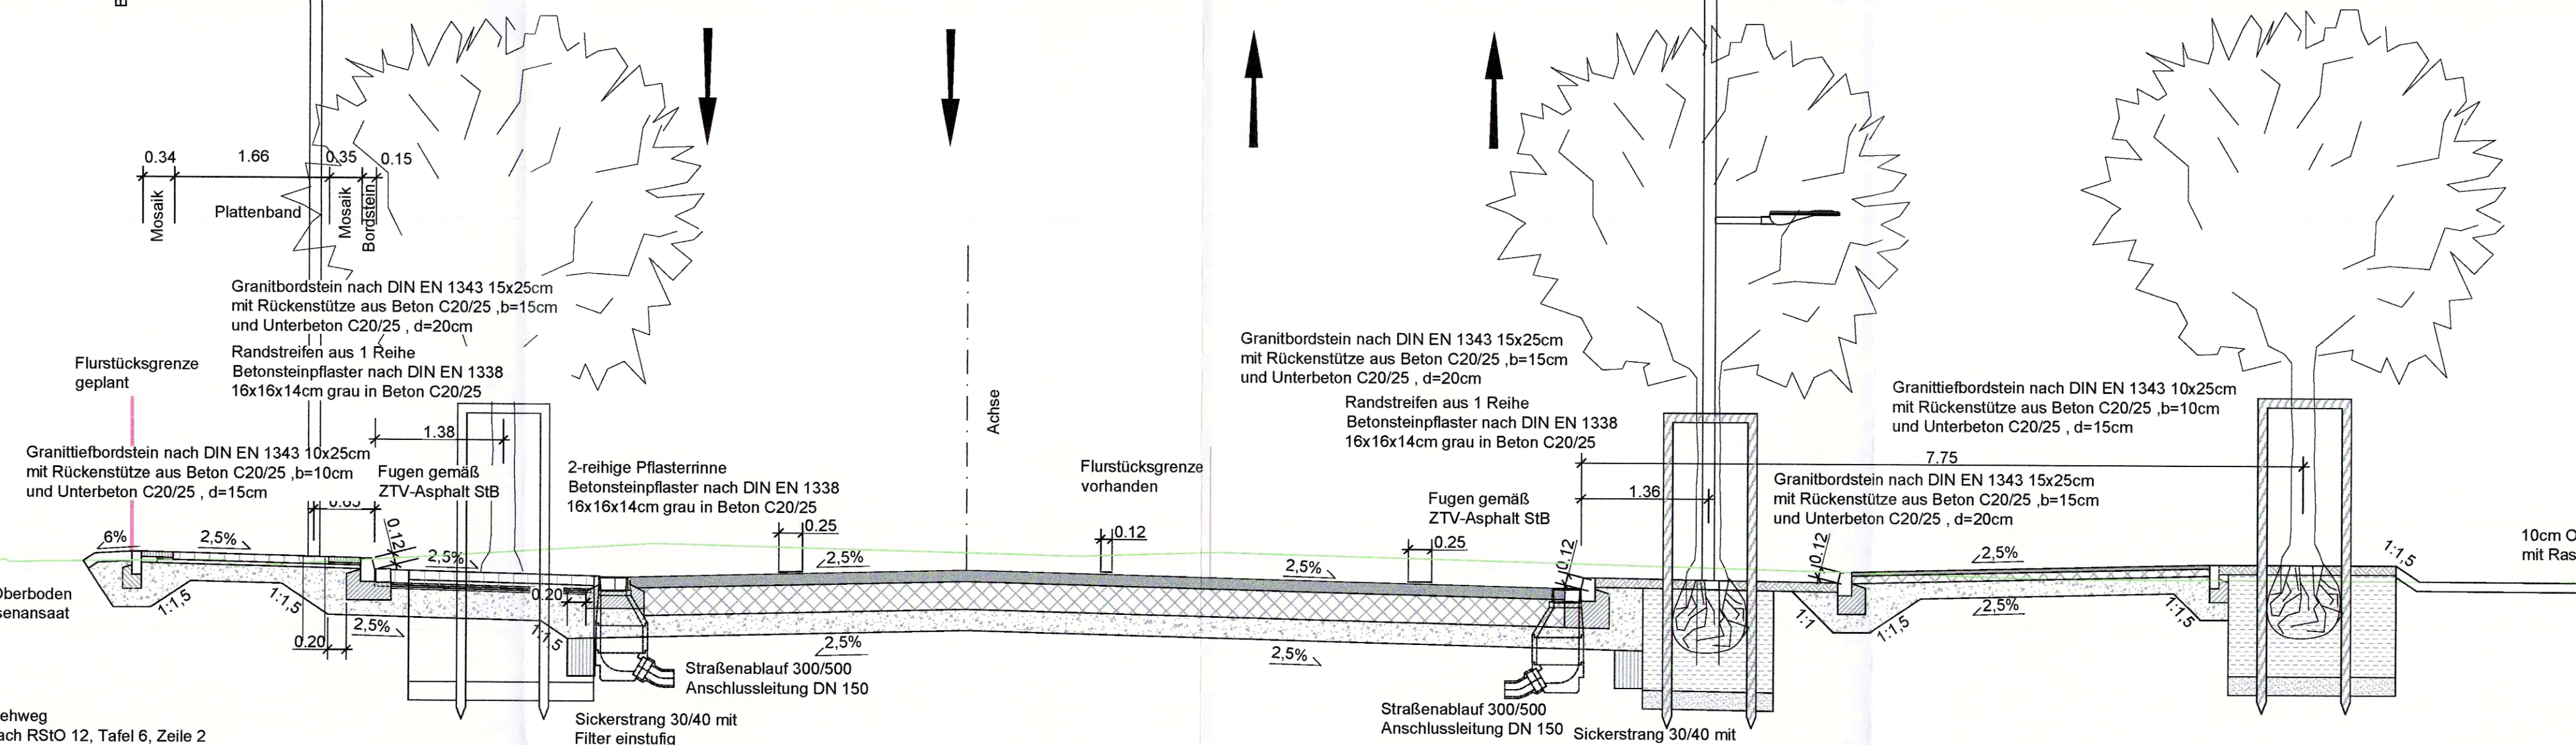

Aufbau Baumgrube

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8
110 cm Gemisch - 45% Oberboden
 - 15% Kompost (Rottegrad 5)
 - 10% Sand 0/4
 - 15% Lavalit 4/16
 - 15% Perlite 2/6
20 cm gelockelter Untergrund

140 cm Gesamtdicke

Aufbau Baumgrube

10 cm Abdeckung mit Lavalit 4/8

110 cm Gemisch - 45% Oberboden


- 15% Kompost (Rottegrad 5)
- 10% Sand 0/4
- 15% Lavalit 4/16
- 15% Perlite 2/6

20 cm gelockerter Untergrund

140 cm Gesamtdicke

☒ Gelände vorhanden

 <p>ICL ICL Ingenieur Consult GmbH</p>	<p>Diezmannstraße 5 D-04207 Leipzig</p> <p>T +49 341 41541-0 F +49 341 41541-11 E office@icl-ing.com</p>	Bearbeitet:	09.03.2020	Papic
		Gezeichnet:	09.03.2020	Spaeth/Tsch
		Geprüft:		
		Projekt-Nr.:	15059	

<h1 style="text-align: center;">FESTSTELLUNGSENTWURF</h1>	
 <p>Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt</p>	<p>Unterlage 14 / Blatt-Nr.: 9</p> <p>Straßenquerschnitt 9 Am Ritterschloßchen Am Sportpark</p> <p>Maßstab: 1:50</p>

<p>aufgestellt:</p> <p>28.06.2023 <i>h. j.</i></p> <p>Dipl.-Ing. M. Jana Amtsleiter</p> <p>Leipzig, den</p>	<p>Planfestgestellt:</p> <p>Landesdirektion Sachsen</p> <p><i>11. April 2025</i></p> <p>Leipzig, den</p> <p>Unterschrift <i>M. Möbius</i></p> <p>32-0522/3061/7</p>
---	--

Y:\2015\15059_Georg-Schwarz-Brücken_Behelfsumfahrung und Bahnseitige Anpassung_LPH-3\Strategie\BACAD_Plane\SQS\RO_gesamt-24072020.dwg		
---	--	--