


Fahrbahnteiler in Zu-/Ausfahrten

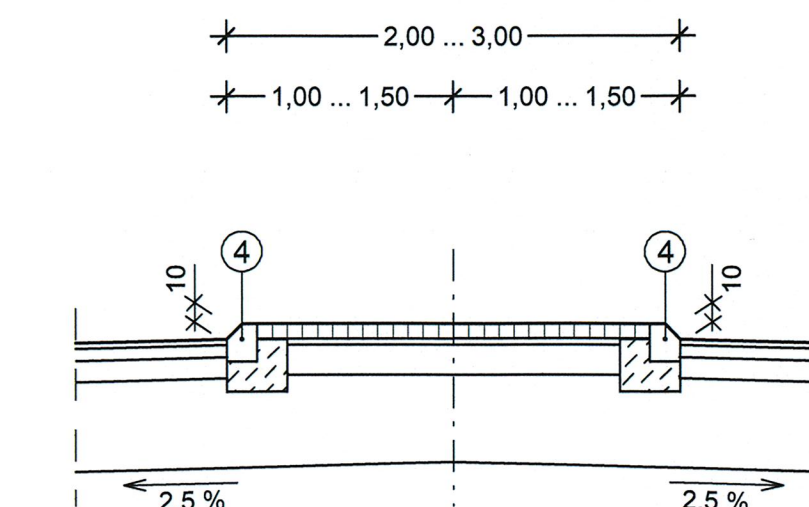

10 cm Natursteinpflaster
4 cm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
20 cm Schottertragschicht 0/56

4 cm SMA 11 S
8 cm AC 16 BS
14 cm AC 22 TS
59 cm Frostschuttschicht 0/45. $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa}$
85 cm Gesamtdicke. $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

- aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Bautzen
Käthe-Kollwitz-Str. 19 - 02625 Bautzen
PF 11 19 - 02601 Bautzen
- Bautzen, den 30.07.2019
- Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

Projekt:	B156_DUL_Niedergang_Lights	CATD/1 Version: 8.445
Daniel / Objekth.	U14-07_FELT / U14-07_FE	
Größe:	135,0 x 29,7 = 0,401 m ²	
Stand / Bearbeiter:	09.01.19 / Pee	
Geplant:	09.01.19 mit Card_VIC.stf	